

BRÜSTUNGSKANAL-SYSTEME FÜR FRONTEINBAU




Brüstungskanal aus Hart-PVC

Vorteile:

- Passgenaue Montage unter Fensterbänken oder in Wandnischen dank Fronten in ausschliesslich innenklemmender Ausführung.
- Weniger an Lager und Systemkomplexität mit bis zu 80 % weniger Artikeln ohne jegliche Funktionseinbussen dank systemübergreifender Zubehörkompatibilität im Baukasten-System und umfassender Angleichung aller Kanalabmessungen.
- Äusserste Anpassungsfähigkeit an suboptimale bauliche Gegebenheiten durch Innen- und Aussenecken in neuer Haubenformteil-Ausführung mit Verstellbereich +/- 10°.
- Platzsparend und maximales Nutzungsvolumen mit diesen Brüstungskanaltypen:
 - 60 x 110 / 80
 - 60 x 130 / 80
 - 60 x 170 / 80
 - 65 x 200 / 80 duo
- Zeitlose Form, robust, verarbeitungsfreundlich, korrosionsbeständig und individuell gestaltbar.

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Hotel & Gastronomie
- Wellness & Fitness
- Werkstatt & Produktion
- Arztpraxis & Labor
- Laden- & Geschäftsräume
- Empfang & Foyer

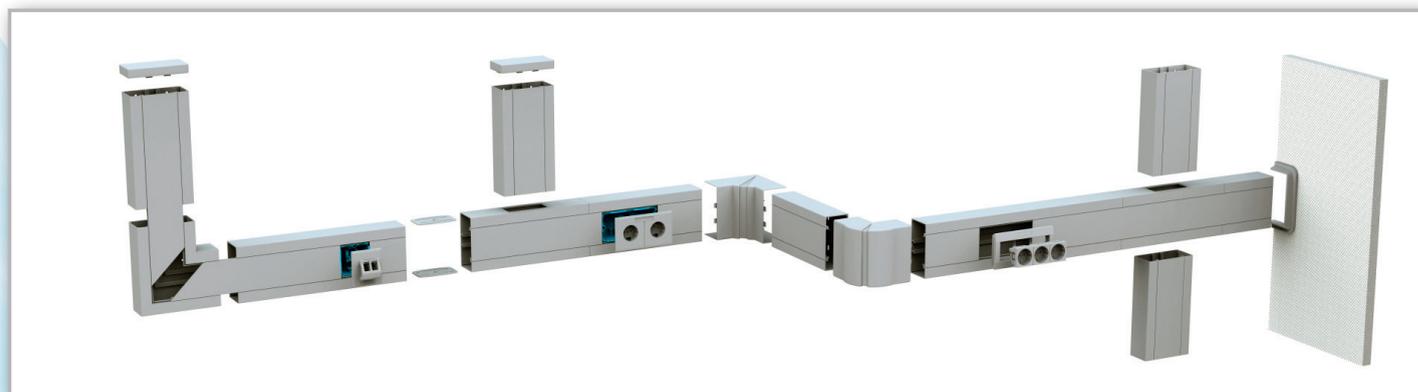

Standardfarben

reinweiss (RAL 9010)

Lieferlänge

2000 mm


Material

Hart-PVC, durchgefärbt, UV-stabilisiert (Fensterqualität), schwer entflammbar und normal schlagzäh.

Lieferform

Kanalunterteil mit zweireihiger Bodenlochung für Wand- und Konsolenmontage durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung. Alle Sichtflächen (Kanalunter- und Oberteil) mit Schutzfolie.

Brüstungskanal aus Hart-PVC reinweiss RAL 9010



| | | | | |
|---------------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Kanalunterteil inkl. Deckel VPE | 60 x 110 8m | 60 x 130 8m | 60 x 170 8m | 65 x 200 duo 8m |
| reinweiss | BRK 060 110* | BRK 060 130 | BRK 060 170 | BRK 065 200* |



| | | | | |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--|
| Kanal-Verbinder 2 Stk./Stoss VPE | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | |
| Kunststoff | BRZ 000 007 | BRZ 000 007 | BRZ 000 007 | |



| | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Inneneck Formteil 90° VPE | 60 x 110 a = 180mm 1 Stk. | | | 65 x 200 duo a = 180mm 1 Stk. |
| reinweiss | BRK 060 113* | | | BRK 065 204* |



| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Inneneck verstellbar +/- 10° VPE | | 60 x 130 a = 180mm 1 Stk. | 60 x 170 a = 180mm 1 Stk. | |
| reinweiss | | BRK 060 134 | BRK 060 174 | |



| | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------|
| Ausseneck Formteil 90° VPE | 60 x 110 a = 180mm 1 Stk. | | | 65 x 200 duo a = 180mm 1 Stk. |
| reinweiss | BRK 060 114* | | | BRK 065 206* |



| | | | | |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Ausseneck verstellbar +/- 10° VPE | | 60 x 130 a = 180mm 1 Stk. | 60 x 170 a = 180mm 1 Stk. | |
| reinweiss | | BRK 060 136 | BRK 060 176 | |



| | | | | |
|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Endstück 3-seitig VPE | 60 x 110 1 Stk. | 60 x 130 1 Stk. | 60 x 170 1 Stk. | 65 x 200 duo 1 Stk. |
| reinweiss | BRK 060 115* | BRK 060 137 | BRK 060 177 | BRK 065 207* |



| | | | | |
|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Flachwinkel Formteil 90° VPE | 60 x 110 a = 200mm 1 Stk. | 60 x 130 a = 200mm 1 Stk. | 60 x 170 a = 200mm 1 Stk. | 65 x 200 duo a = 200mm 1 Stk. |
| reinweiss | BRK 060 117* | BRK 060 139 | BRK 060 179 | BRK 065 209* |



| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Trennsteg Höhe 60mm VPE | 50m | 50m | 50m | 50m |
| | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 |



| | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schallbarriere Mineralfaserstrang VPE | 30m | 30m | 30m | 30m |
| | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* |

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Brüstungskanal aus Aluminium

Vorteile:

- Besticht durch ansprechendes Design und wertet Oberflächen aufgrund der excellenten Oberflächenqualität auf. Ein weiteres Detail ist das geringe Gewicht.
- Weniger an Lager und Systemkomplexität mit bis zu 80 % weniger Artikeln ohne jegliche Funktionseinbußen dank systemübergreifender Zubehörkompatibilität im Baukasten-System und umfassender Angleichung aller Kanalabmessungen.
- Gesundheitlich unbedenklich, erfüllen alle hygienische Anforderungen. Lassen sich leicht reinigen und sterilisieren. Weisen eine hohe Beständigkeit gegen Desinfektions- und Reinigungsmittel auf.
- Platzsparend und maximales Nutzungsvolumen mit diesen Brüstungskanaltypen:

60 x 110 / 80



60 x 130 / 80

60 x 170 / 80

80 x 200 / 80

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Gesundheitseinrichtungen
- Wellness & Fitness
- Industrie & Handel
- Laden- & Geschäftsräume
- Wohnungen

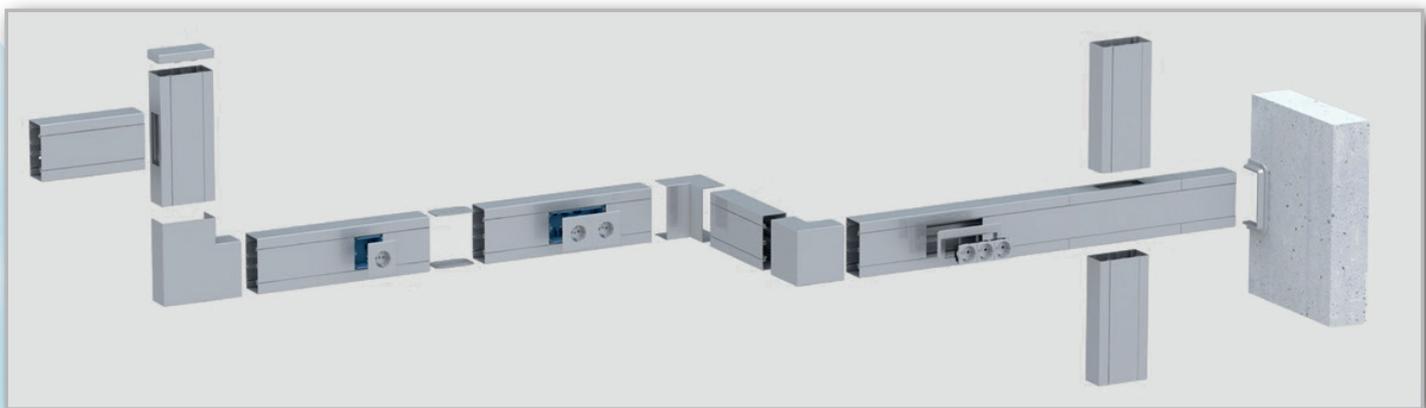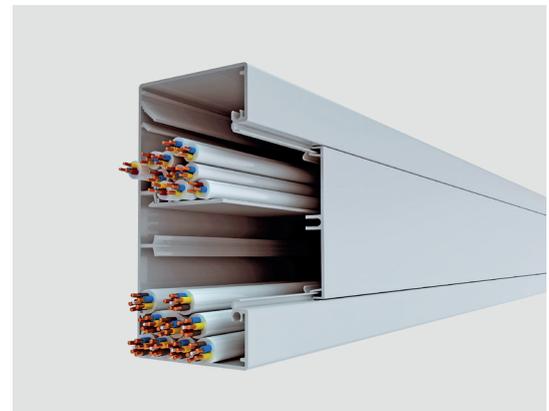

Standardfarben

natureloxiert / reinweiss (RAL 9010), Sonderfarben auf Anfrage

Lieferlänge

2000mm Unterteil / 1000mm Oberteil


Material

Hochwertiger, stangepresster Aluminium, eloxiert, extrem harte und kratz feste Oberfläche, hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Lieferform

Kanalunterteil ohne Bodenlochung, durchgehende DIN-Montageschiene für Geräteeinbau und Systemtrennung.

Brüstungskanal aus Alu natureloxiert



| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Kanalunterteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 8m | 8m | 8m | 4m | | |
| natureloxiert | BRA 060 110* | BRA 060 130 | BRA 060 170 | BRA 080 200* | | |



| | | | | | | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Kanaloberteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 1m | 1m | 1m | 1m | | |
| natureloxiert | BRA 080 131 | BRA 080 131 | BRA 080 131 | BRA 080 131 | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Verbinder-Pl. 2 Stk./Stoss | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | | |
| Metall | BRZ 000 008 | BRZ 000 008 | BRZ 000 008 | BRZ 000 009 | | |



| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Verb.stifte 4 Stk./Stoss | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 500 Stk. | 500 Stk. | 500 Stk. | 500 Stk. | | |
| Metall | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | | |



| | | | | | | |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Inneneck Formteil | 60 x 110 a = 180mm | 60 x 130 a = 180mm | 60 x 170 a = 180mm | 80 x 200 a = 250mm | | |
| VPE | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 1 Stk. | | |
| natureloxiert | BRA 060 112* | BRA 060 132 | BRA 060 172 | BRA 080 202* | | |



| | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| Ausseneck Formteil | 60 x 110 a = 180mm | 60 x 130 a = 180mm | 60 x 170 a = 180mm | 80 x 200 a = 250mm | | |
| VPE | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 1 Stk. | | |
| natureloxiert | BRA 060 113* | BRA 060 134 | BRA 060 174 | BRA 080 203* | | |



| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Endstück 3-seitig | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 10 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | | |
| natureloxiert | BRA 060 114* | BRA 060 136 | BRA 060 176 | BRA 080 204* | | |



| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Flachwinkel Formteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 1 Stk. | | |
| natureloxiert | BRA 060 116* | BRA 060 138 | BRA 060 178 | BRA 080 205* | | |



| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Trennsteg Höhe 60mm | | | | | | |
| VPE | 50m | 50m | 50m | 50m | | |
| PVC reinweiss | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | | |



| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Erdungskabel Länge 30cm | | | | | | |
| VPE | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | | |
| | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Schallbarriere Mineralfaserstrang | | | | | | |
| VPE | 30m | 30m | 30m | 30m | | |
| | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | | |

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Brüstungskanal aus Alu reinweiss RAL 9010



| | | | | | | |
|----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Kanalunterteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 8m | 8m | 8m | 4m | | |
| reinweiss | BRW 060 110* | BRW 060 130 | BRW 060 170 | BRW 080 200* | | |



| | | | | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Kanaloberenteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 1m | 1m | 1m | 1m | | |
| reinweiss | BRW 080 131 | BRW 080 131 | BRW 080 131 | BRW 080 131 | | |



| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Verbinder-Pl. 2 Stk./Stoss | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | | |
| Metall | BRZ 000 008 | BRZ 000 008 | BRZ 000 008 | BRZ 000 009 | | |



| | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Verb.stifte 4 Stk./Stoss | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 500 Stk. | 500 Stk. | 500 Stk. | 500 Stk. | | |
| Metall | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | BRZ 000 010 | | |



| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Inneneck Formteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | a = 180mm 2 Stk. | a = 180mm 2 Stk. | a = 180mm 2 Stk. | a = 250mm 1 Stk. | | |
| reinweiss | BRW 060 112* | BRW 060 132 | BRW 060 172 | BRW 080 202* | | |



| | | | | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Ausseneck Formteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | a = 180mm 2 Stk. | a = 180mm 2 Stk. | a = 180mm 2 Stk. | a = 250mm 1 Stk. | | |
| reinweiss | BRW 060 113* | BRW 060 134 | BRW 060 174 | BRW 080 203* | | |



| | | | | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Endstück 3-teilig | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 10 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | 10 Stk. | | |
| reinweiss | BRW 060 114* | BRW 060 136 | BRW 060 176 | BRW 080 204* | | |



| | | | | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|--|
| Flachwinkel Formteil | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 2 Stk. | 2 Stk. | 2 Stk. | 1 Stk. | | |
| reinweiss | BRW 060 116* | BRW 060 138 | BRW 060 178 | BRW 080 205* | | |



| | | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Trennsteg Höhe 60mm | 60 x 110 | 60 x 130 | 60 x 170 | 80 x 200 | | |
| VPE | 50m | 50m | 50m | 50m | | |
| PVC reinweiss | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | BRZ 000 001 | | |



| | | | | | | |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--|--|
| Erdungskabel Länge 30cm | | | | | | |
| VPE | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | 20 Stk. | | |
| | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | BRZ 000 005 | | |



| | | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|--|
| Schallbarriere Mineralfaserstrang | | | | | | |
| VPE | 30m | 30m | 30m | 30m | | |
| | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | BRZ 000 099* | | |

a = Schenkellänge / * = kein Lagerartikel

Wandkonsolen / Lamellen

Vorteile:

- In 6 unterschiedlichen Grössen erhältlich.
- Jede einzelne mit einem Verstellbereich, damit Nischen von 45 - 367mm Tiefe verkleidet werden können.



| | | | | | |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Verstellbereich 45 - 60mm | Verstellbereich 65 - 95mm | Verstellbereich 82 - 123mm | Verstellbereich 118 - 176mm | Verstellbereich 172 - 276mm | Verstellbereich 276 - 367mm |
| BRZ 000 013 | BRZ 000 014 | BRZ 000 015 | BRZ 000 016 | BRZ 000 017 | BRZ 000 018 |

Vorteile:

- Funktionalität gepaart mit Optik.
- Unschöne Nischen unter Fensterbrüstungen oder alte, sperrige Heizkörper können elegant verkleidet werden, ohne dass Funktion und Nutzen beeinträchtigt werden.
- Keine Kabelstolperfallen durch Verstauen von Kabelüberlängen, Steckdosenleisten und Netzteilen direkt unter dem Arbeitstisch oder unter einem Mikro-Geräteeinbaukanal.
- Zeitlose Form und individuell gestaltbar.

Anwendungsgebiete:

- Büro, Verwaltung & Kanzlei
- Schulen
- Wellness & Fitness
- Werkstatt & Produktion
- Arztpraxis & Labor

| | |
|---------------|---------------------|
| Lamelle | Lamelle schräg |
| VPE | 2m |
| natureloxiert | BLA 000 003* |

| | |
|-----------|---------------------|
| Lamelle | Lamelle schräg |
| VPE | 2m |
| reinweiss | BLA 000 006* |

| | |
|------------------|---------------------|
| Verbindungsstück | Lamelle schräg |
| VPE | 2m |
| natureloxiert | BLA 000 008* |

| | |
|----------------|---------------------|
| Lamellenträger | koppelbar |
| VPE | 100 Stk. |
| reinweiss | BLA 000 004* |



Standardfarben

natureloxiert / reinweiss (RAL 9010), Sonderfarben auf Anfrage


Lieferlänge

2000 mm

Material

Hochwertiger, stanggepresster Aluminium, eloxiert, extrem harte und kratzfeste Oberfläche, hohe Korrosions- und Chemikalienbeständigkeit.

Einbau-Steckdosen

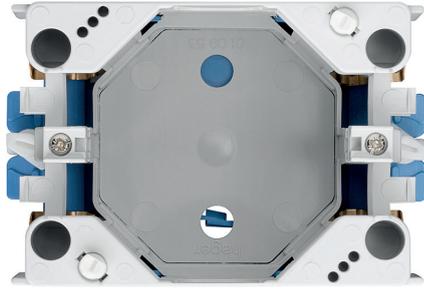

Kanaleinbaudose
höhenverstellbar 47 - 75mm
Drehverriegelung &
Snap-Befestigung


GED 147 075

Aufsatzrahmen zu
Kanaleinbaudose
H = 25mm

GED 147 100

wir empfehlen:

Einbaugerät / Abdeckung
für Brüstungskanal Feller Typ BKE

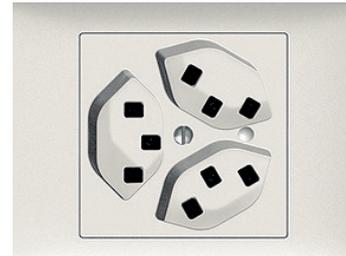

Spezialanfertigungen

Im Brüstungskanal aus Aluminium wurden an der Unterseite FLF-Ausschnitte ausgefräst.

