

canal de sol tôle d'acier galvanisée sendzimir, longueur 2000mm, profilés latéraux en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape


connecteur angulaire tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 2 pcs. mise à niveau du connecteur et 4 pcs. connecteurs latéraux

T-connecteur tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 3 pcs. mise à niveau du connecteur et 6 pcs. connecteurs latéraux


connecteur croix tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 4 pcs. mise à niveau du connecteur et 8 pcs. connecteurs latéraux

capuchon terminal tôle d'acier galvanisée sendzimir, profilés en aluminium avec profilé en mousse pour le support de couvercle (sans couvercle), avec profilé de protection (pour le bord) à tirer sur le fond de la chape, incl. 1 pcs. mise à niveau du connecteur et 2 pcs. connecteurs latéraux



hauteur du canal 60mm

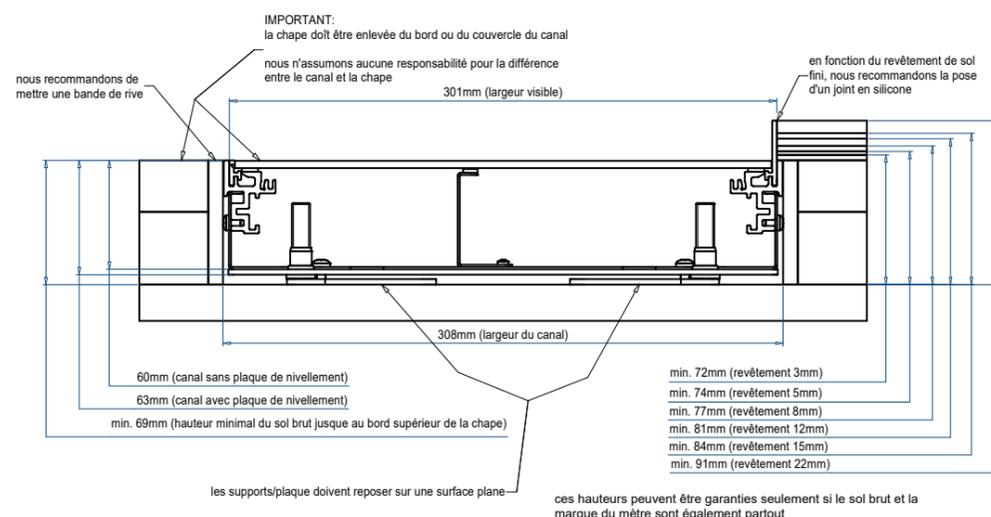


hauteur du canal 80mm

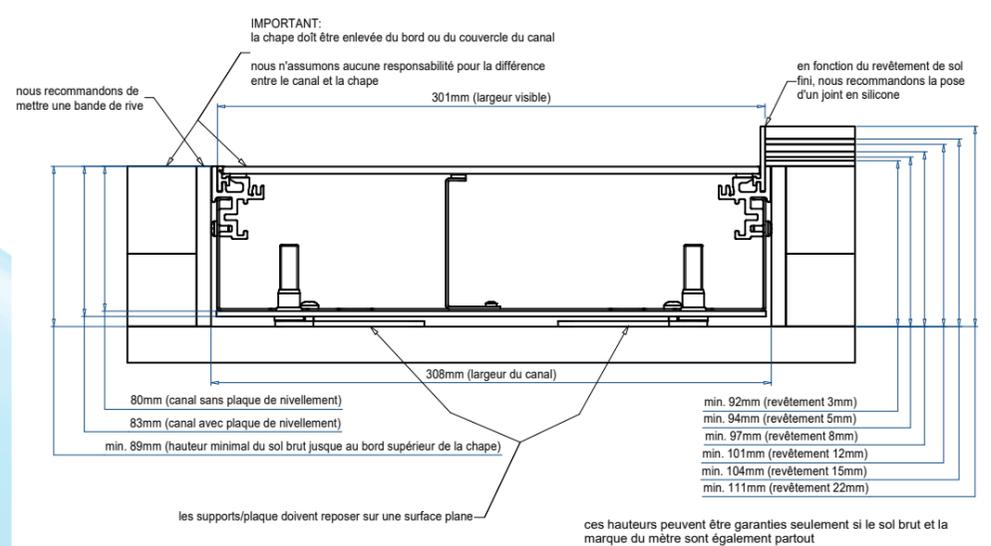

canal de sol UBK 200/300/400

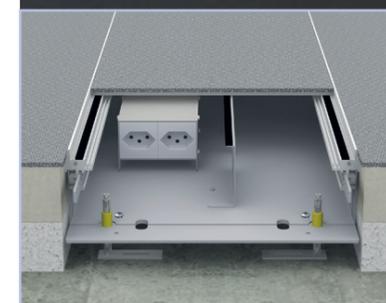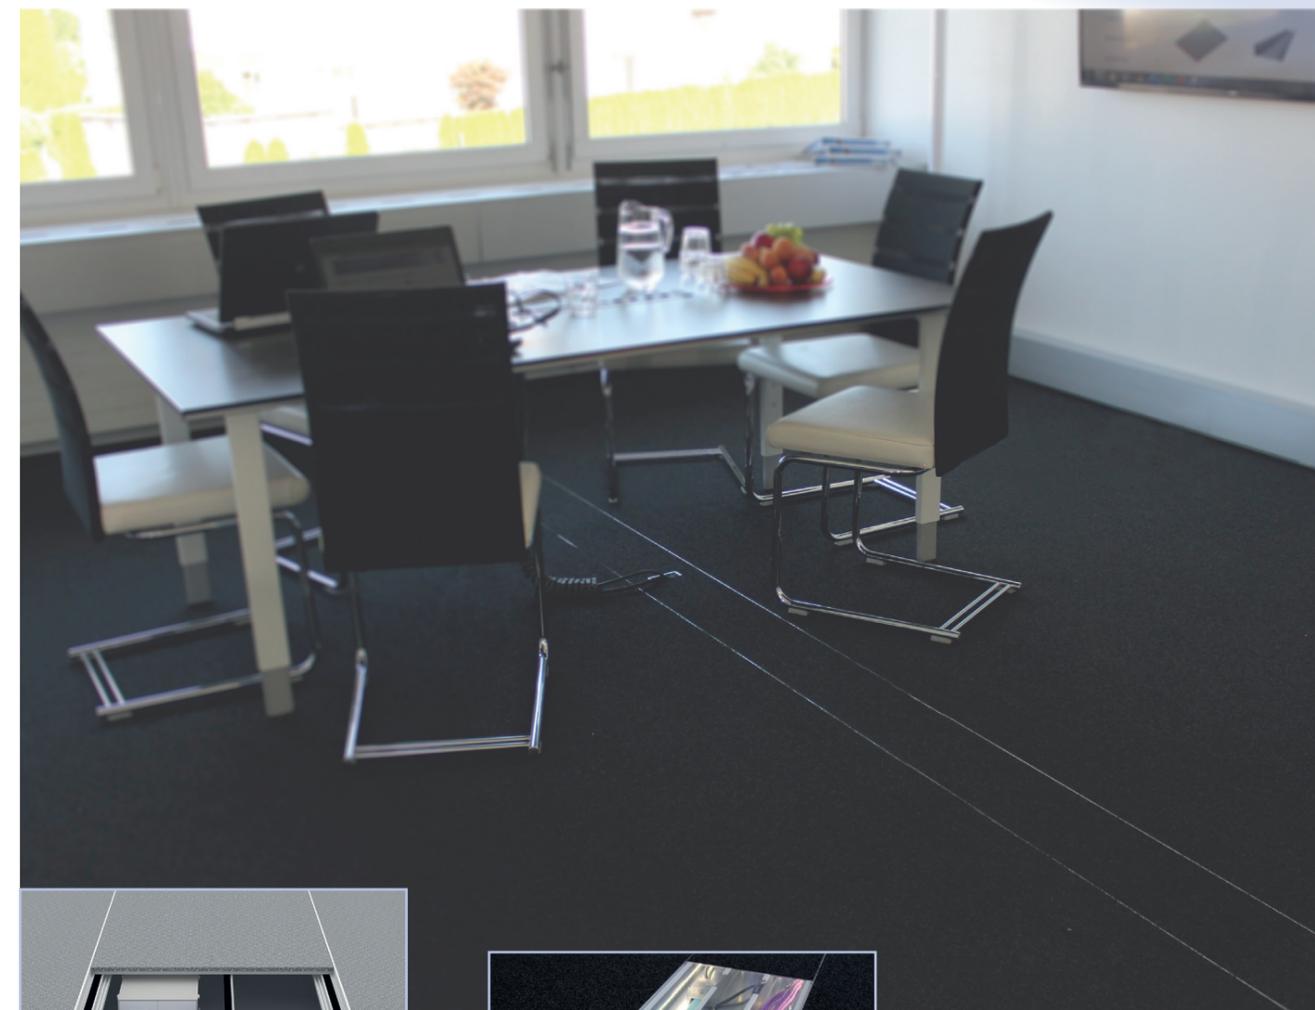

visionnaire

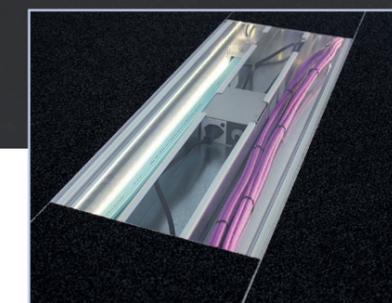





toujours accessible




polyvalents

matrice de décision canal de sol UBK

Une matrice de décision permet de trouver facilement le bon canal de sol pour chaque projet:

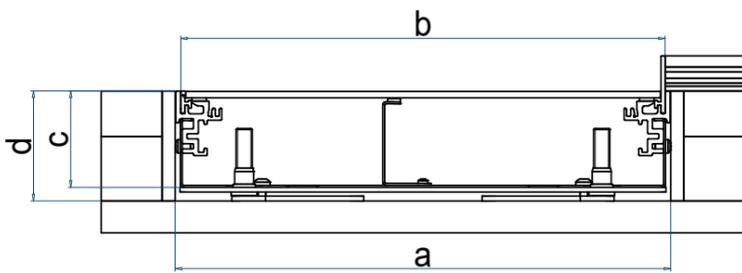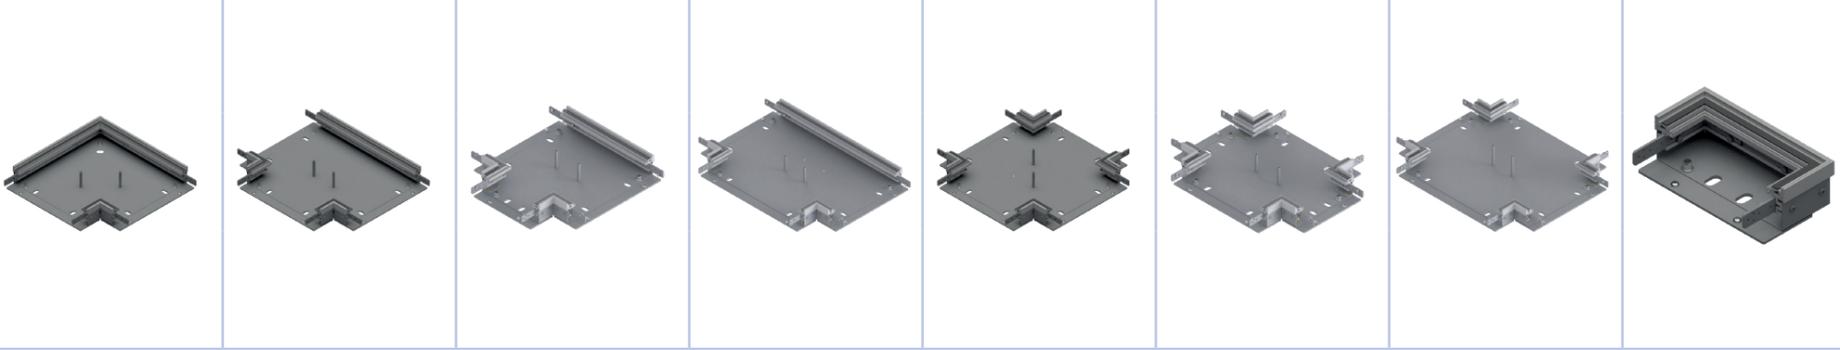												
												
												
type canal de sol (longueur 2000mm)	a = largeur du canal (mm)	b = largeur visible (mm)	c = hauteur du canal sans plaque de nivellement (mm)	d = hauteur du canal complet, sol brut – sol préfabrique min. (mm)	connecteur angulaire (mm)	T-connecteur – standard (mm)	T-connecteur – type 1 (mm)	T-connecteur – type 2 (mm)	connecteur croix – standard (mm)	connecteur croix – type 1 (mm)	connecteur croix – type 2 (mm)	capuchon terminal (mm)
UBK 200 600	208	201	60	69	UBK 200 601 2 x 200	UBK 200 602 3 x 200	UBK 200 605* 2 x 200 / 1 x 300	UBK 200 606* 2 x 200 / 1 x 400	UBK 200 603 4 x 200	-	-	UBK 200 604 1 x 200
UBK 200 800	208	201	80	89	UBK 200 801 2 x 200	UBK 200 802 3 x 200	UBK 200 805* 2 x 200 / 1 x 300	UBK 200 806* 2 x 200 / 1 x 400	UBK 200 803 4 x 200	-	-	UBK 200 804 1 x 200
UBK 300 600	308	301	60	69	UBK 300 601 2 x 300	UBK 300 602 3 x 300	UBK 300 605* 2 x 300 / 1 x 200	UBK 300 606* 2 x 300 / 1 x 400	UBK 300 603 4 x 300	UBK 300 607* 2 x 300 / 2 x 200	-	UBK 300 604 1 x 300
UBK 300 800	308	301	80	89	UBK 300 801 2 x 300	UBK 300 802 3 x 300	UBK 300 805* 2 x 300 / 1 x 200	UBK 300 806* 2 x 300 / 1 x 400	UBK 300 803 4 x 300	UBK 300 807* 2 x 300 / 2 x 200	-	UBK 300 804 1 x 300
UBK 400 600	408	401	60	69	UBK 400 601 2 x 400	UBK 400 602 3 x 400	UBK 400 605* 2 x 400 / 1 x 200	UBK 400 606* 2 x 400 / 1 x 300	UBK 400 603 4 x 400	UBK 400 607* 2 x 400 / 2 x 200	UBK 400 608* 2 x 400 / 2 x 300	UBK 400 604 1 x 400
UBK 400 800	408	401	80	89	UBK 400 801 2 x 400	UBK 400 802 3 x 400	UBK 400 805* 2 x 400 / 1 x 200	UBK 400 806* 2 x 400 / 1 x 300	UBK 400 803 4 x 400	UBK 400 807* 2 x 400 / 2 x 200	UBK 400 808* 2 x 400 / 2 x 300	UBK 400 804 1 x 400

accessoires assortis																			
type canal de sol (longueur 2000mm)	plaque de nivellement	connecteur (2 pcs. / poussée)	couverture en bois improvisée, 4mm, 2000mm	support d'isolation acoustique 3mm	couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm, aveugle, 500mm	couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm, aveugle, 1000mm	couvercle plat, pour toutes les hauteurs de sol, AGS 4 mm, avec découpe, 500mm	porte-balais en plastique (noir, gris, argent, bronze)	couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort, aveugle, 500mm	couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort, aveugle, 1000mm	couvercle avec bord fermé, alu 2.5mm & 1.5mm plaque de renfort, pour sortie brosse, 500mm	capuchon terminal pour découpé	profil de bord visible, 2000mm	profil de bord visible pour connecteur angulaire	profil de bord visible pour capuchon terminal	vis de niveau pour UBK 200, 300 & 400			
UBK 200 600	UBK 101 210	UBK 101 100	UBK 201 009	UBD 001 001	UBK 201 000	UBK 201 001	UBK 201 002	UBK 112 0xx	UBK 201 xx1*	UBK 201 xx3*	UBK 201 xx5*	UBK 201 xx9*	UBK 100 0xx	UBK 200 xx2	UBK 200 xx3		hauteur 60mm	hauteur 80mm	
UBK 200 800																UBD 002 045	70 - 90mm	90 - 110mm	
UBK 300 600	UBK 101 310		UBK 301 009		UBK 301 000	UBK 301 001	UBK 301 002	UBK 134 0xx	UBK 301 xx1*	UBK 301 xx3*	UBK 301 xx5*	UBK 301 xx9*		UBK 300 xx2	UBK 300 xx3		UBD 002 095	103 - 140mm	103 - 160mm
UBK 300 800																UBD 002 120	128 - 165mm	128 - 185mm	
UBK 400 600	UBK 101 410		UBK 401 009		UBK 401 000	UBK 401 001	UBK 401 002		UBK 401 xx1*	UBK 401 xx3*	UBK 401 xx5*	UBK 401 xx9*		UBK 400 xx2	UBK 400 xx3		UBD 002 170	178 - 215mm	178 - 235mm
UBK 400 800																UBD 002 195	203 - 240mm	203 - 260mm	
																UBD 002 220	228 - 265mm	228 - 285mm	
																UBD 002 245	253 - 290mm	253 - 310mm	
																UBD 002 270	278 - 315mm	278 - 335mm	

* = pas d'article en stock

** = indication évidement: 05, 08, 12,15 & 22 / p.ex. UBK 112 015 pour évidement 15mm