



Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl






- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)



	Kunststoff-Einbaubox, schwarz, halogenfrei (siehe Datenblatt) oben: 220/270mm unten: 420/420mm H: 150mm
UBD 260 283	Höhe: 150mm
UBD 260 284	Höhe: 192mm

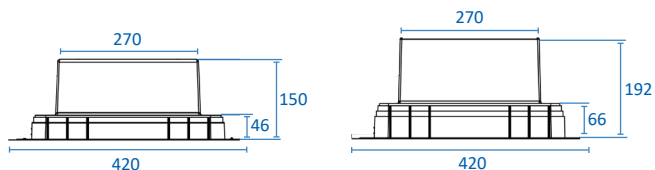


	Trittschall-Unterlage 3mm, für Einbaubox Set à 4 Stk. UBD 001 001
---	--

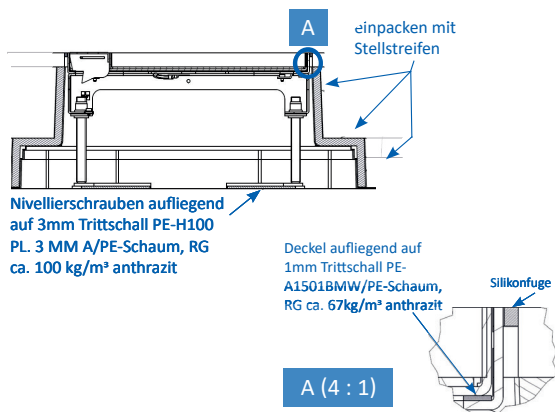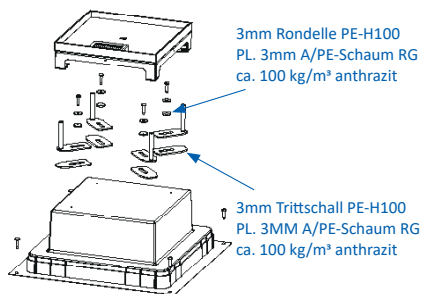

	Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl. Nivellierschrauben zu UBD 260 und 320, UFK bis 375
UBD 260 320	bis 95mm, mit EBB: bis 275mm
UBD 260 321	bis 170mm, mit EBB: bis 350mm


Details UBD 260 320

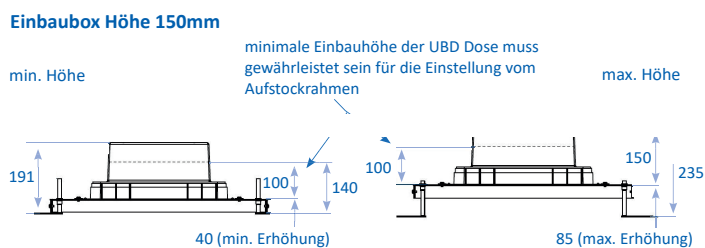


Einbaubox Höhe 192mm



Details UBD 260 321

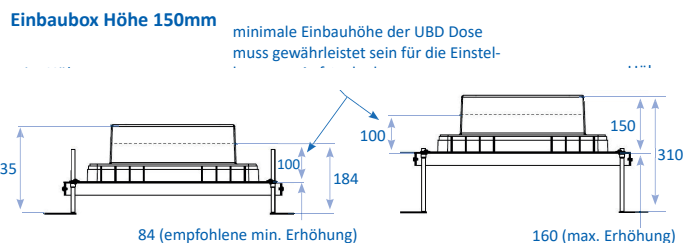

Einbaubox Höhe 192mm

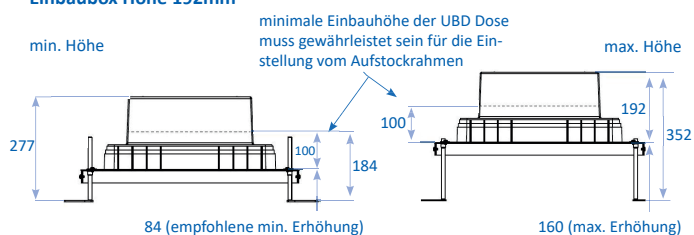

mit 5mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass UBD 262 255
---	---

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe UBD 262 257
---	--

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass UBD 262 256
---	--

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe UBD 262 258
---	---

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung UBD 262 259
---	--

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 62 - 88mm
	UBD 002 070 83 - 113mm
	UBD 002 095 108 - 138mm
	UBD 002 120 1133 - 163mm
	UBD 002 145 158 - 188mm
	UBD 002 170 183 - 213mm

mit 15mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass UBD 260 255
--	--

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe UBD 260 257
--	---

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass UBD 260 256
--	---





	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe UBD 260 258
--	--

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 15mm Vertiefung UBD 260 259
--	---




	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 72 - 98mm
	UBD 002 070 93 - 123mm
	UBD 002 095 118 - 148mm
	UBD 002 120 143 - 173mm
	UBD 002 145 168 - 198mm
	UBD 002 170 193 - 223mm



mit 20mm Vertiefung

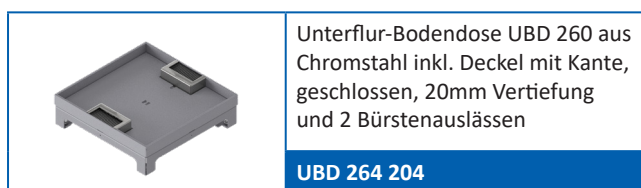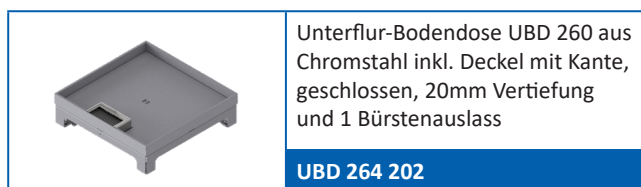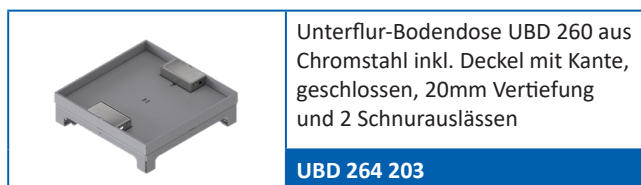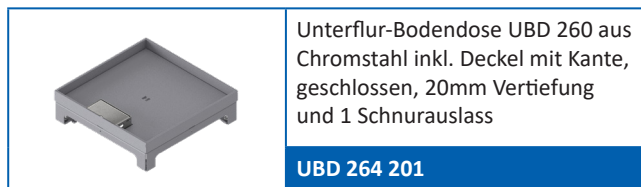

mit 25mm Vertiefung

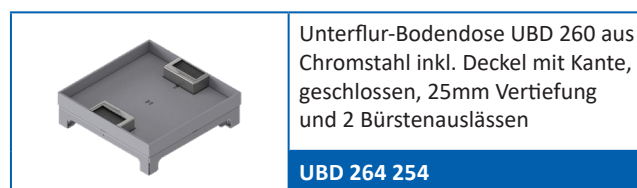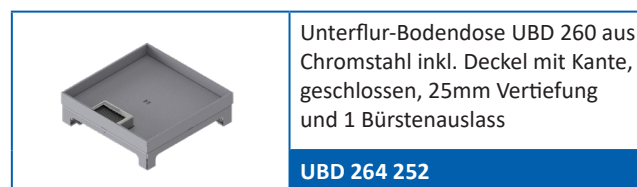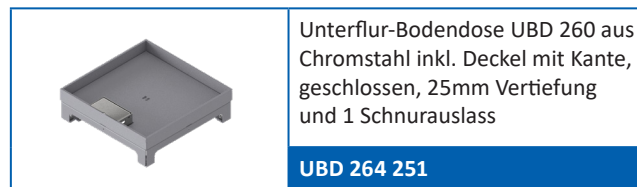

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden	
UBD 002 045	77 - 103mm
UBD 002 070	98 - 128mm
UBD 002 095	123 - 153mm
UBD 002 120	148 - 178mm
UBD 002 145	173 - 203mm
UBD 002 170	198 - 228mm

Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden	
UBD 002 045	82 - 108mm
UBD 002 070	103 - 133mm
UBD 002 095	128 - 158mm
UBD 002 120	153 - 183mm
UBD 002 145	178 - 208mm
UBD 002 170	203 - 233mm

mit 30mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 264 301	


	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen
UBD 264 303	


	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 264 302	


	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
UBD 264 304	

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 30mm Vertiefung
UBD 264 305	

Chromstahl geschliffen

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel mit 1 Bürstenauslass
UBD 260 251	

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel mit 2 Bürstenauslässen
UBD 260 252	

	Unterflur-Bodendose UBD 260 aus Chromstahl inkl. belegtem Blinddeckel
UBD 260 253	


	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 87 - 113mm
	UBD 002 070 108 - 138mm
	UBD 002 095 133 - 163mm
	UBD 002 120 158 - 188mm
	UBD 002 145 183 - 213mm
	UBD 002 170 208 - 238mm

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 72 - 98mm
	UBD 002 070 93 - 123mm
	UBD 002 095 118 - 148mm
	UBD 002 120 143 - 173mm
	UBD 002 145 168 - 198mm
	UBD 002 170 193 - 223mm




Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF ab 62mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

horizontal

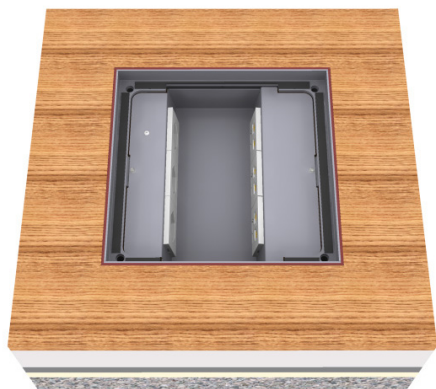


Steckdoseneinsatz für 2x5 FLF ab 84mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel


vertikal

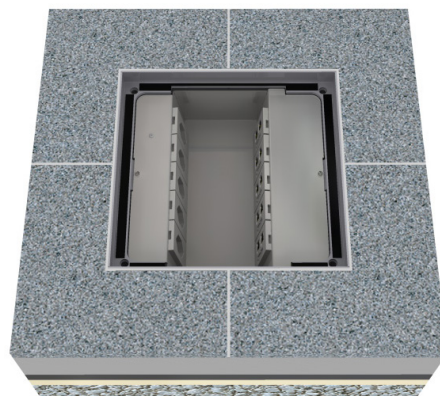


3x 1xT13 weiss




3x 2xRJ45



5x 1xT13 weiss




5x 2xRJ45



Steckdoseneinsatz für 2x3 FLF inkl.
Erddraht, leer


UBD 260 265



Steckdoseneinsatz für 2x5 FLF
inkl. Erddraht, leer


UBD 260 266



Modul 45x45




Steckdoseneinsatz mit 2x 4x
45x45-Ausschnitten, leer

UBD 261 290

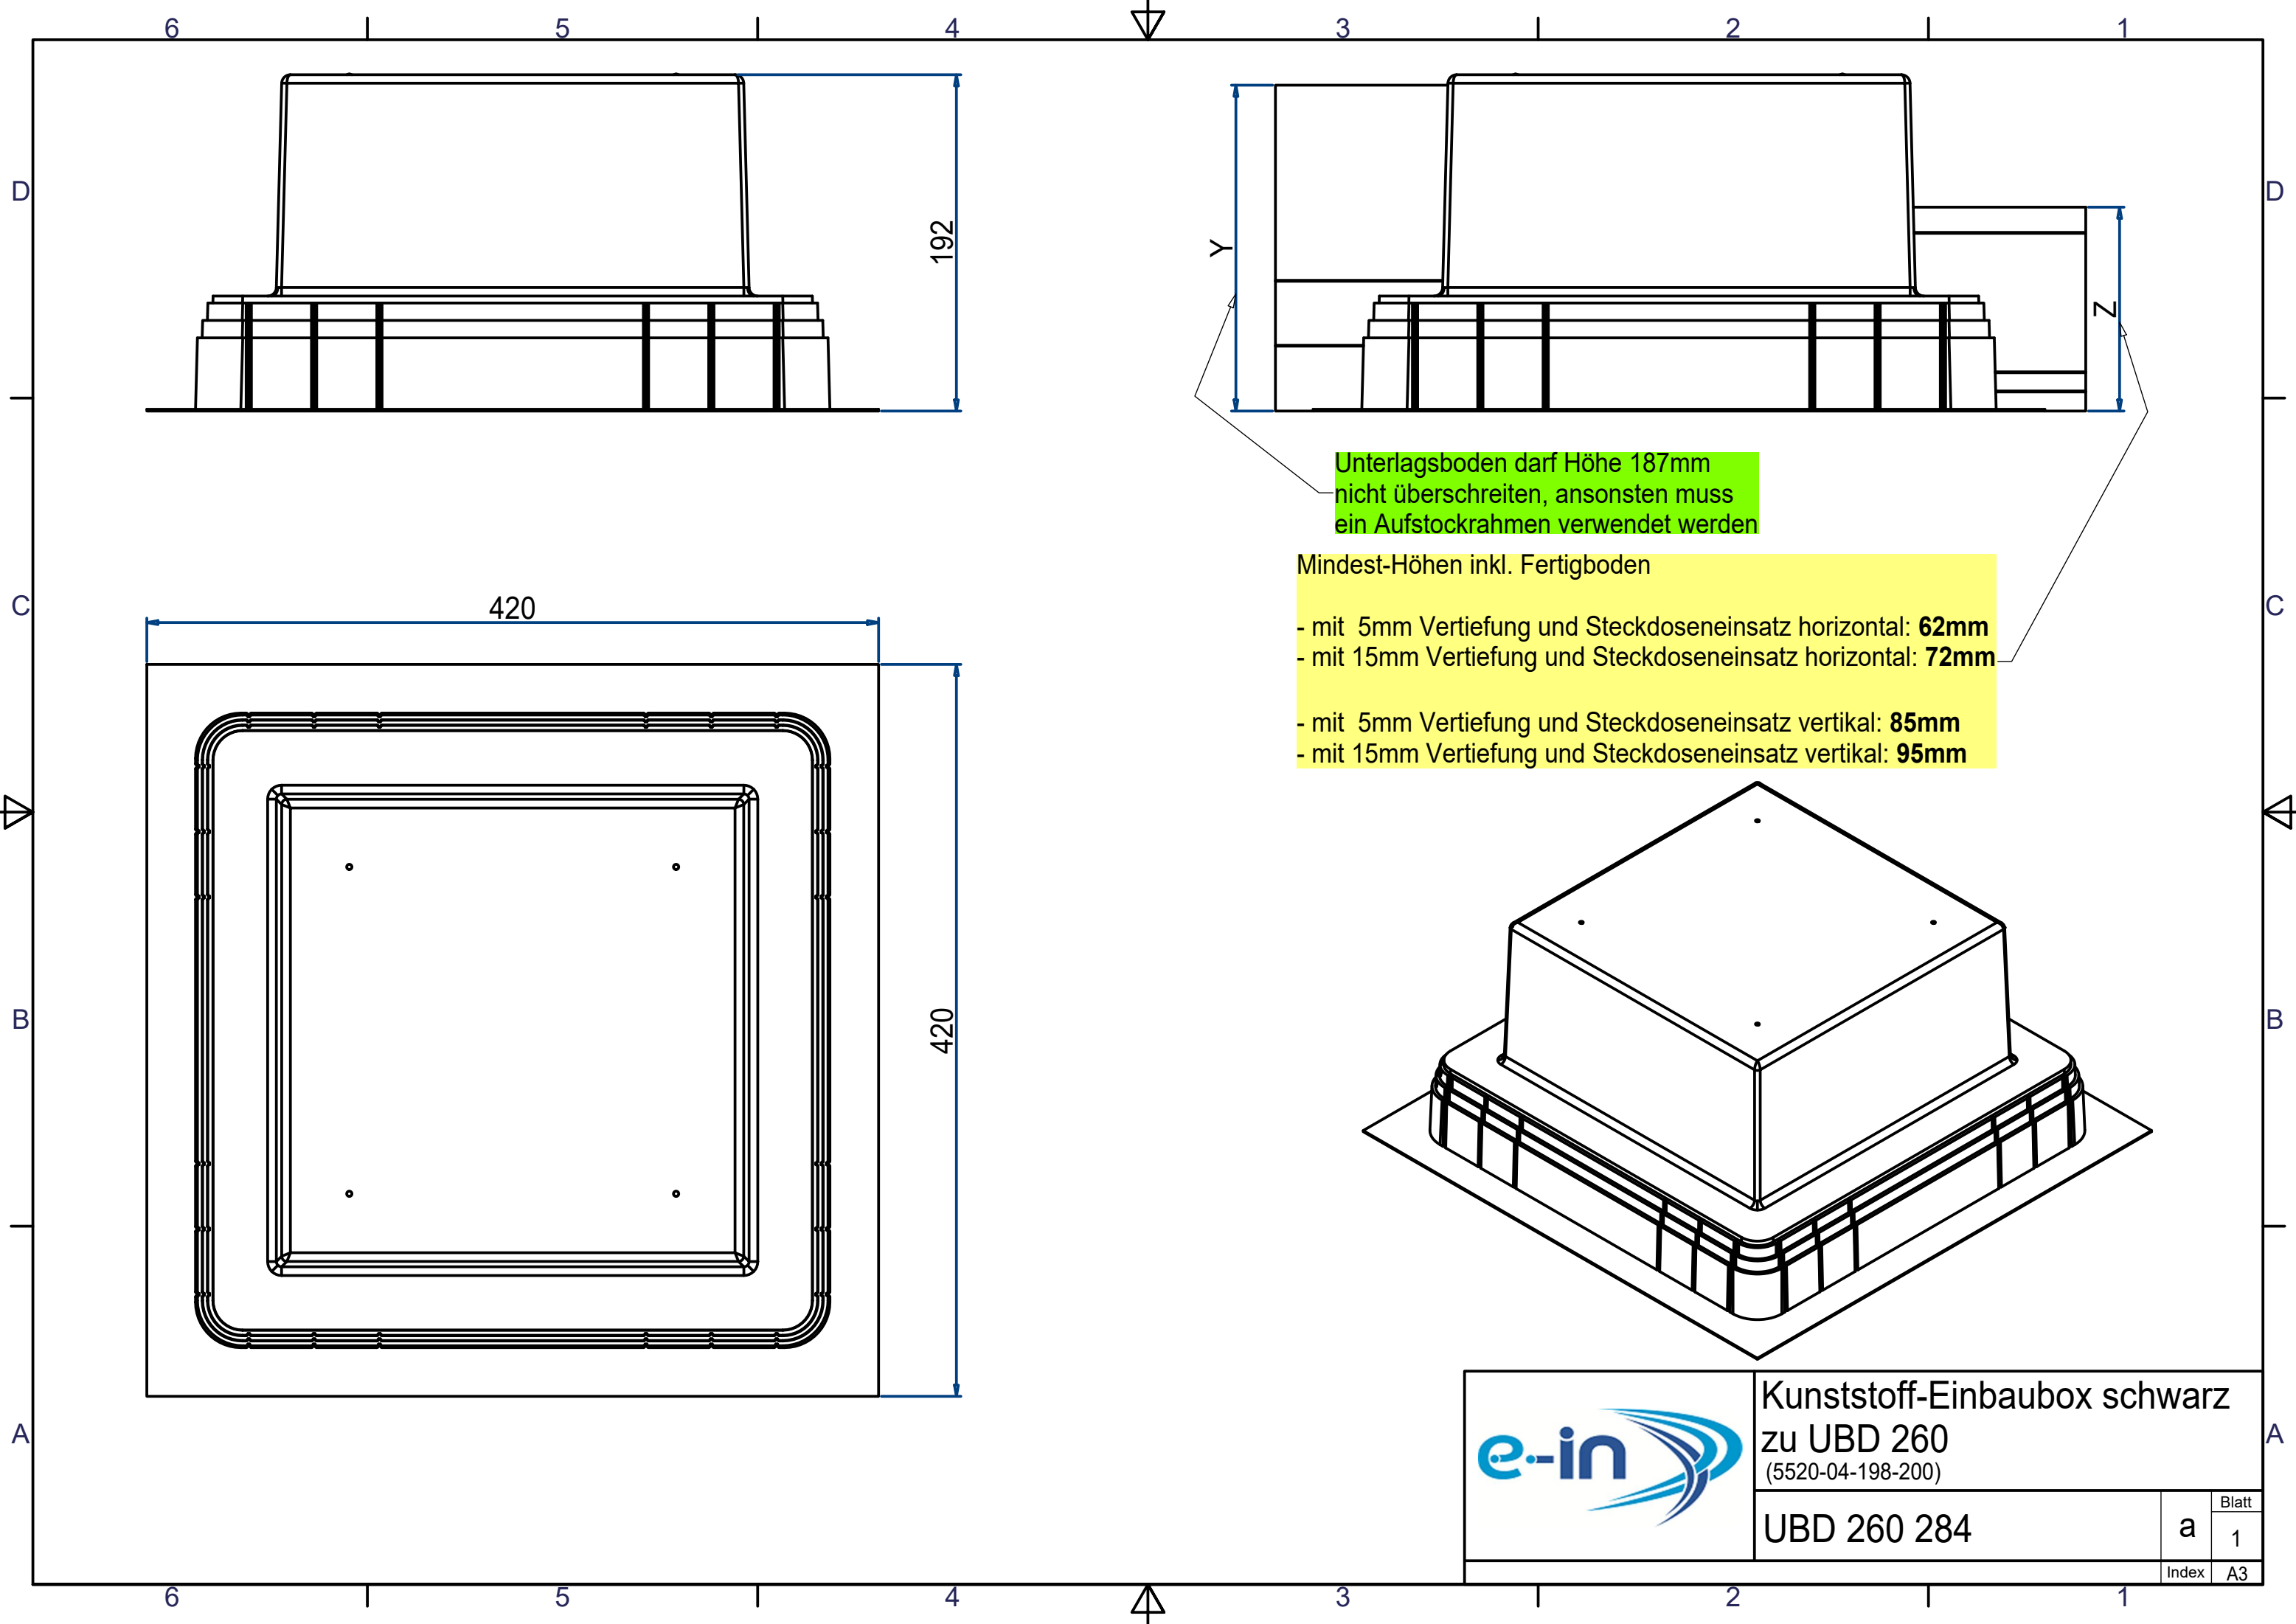

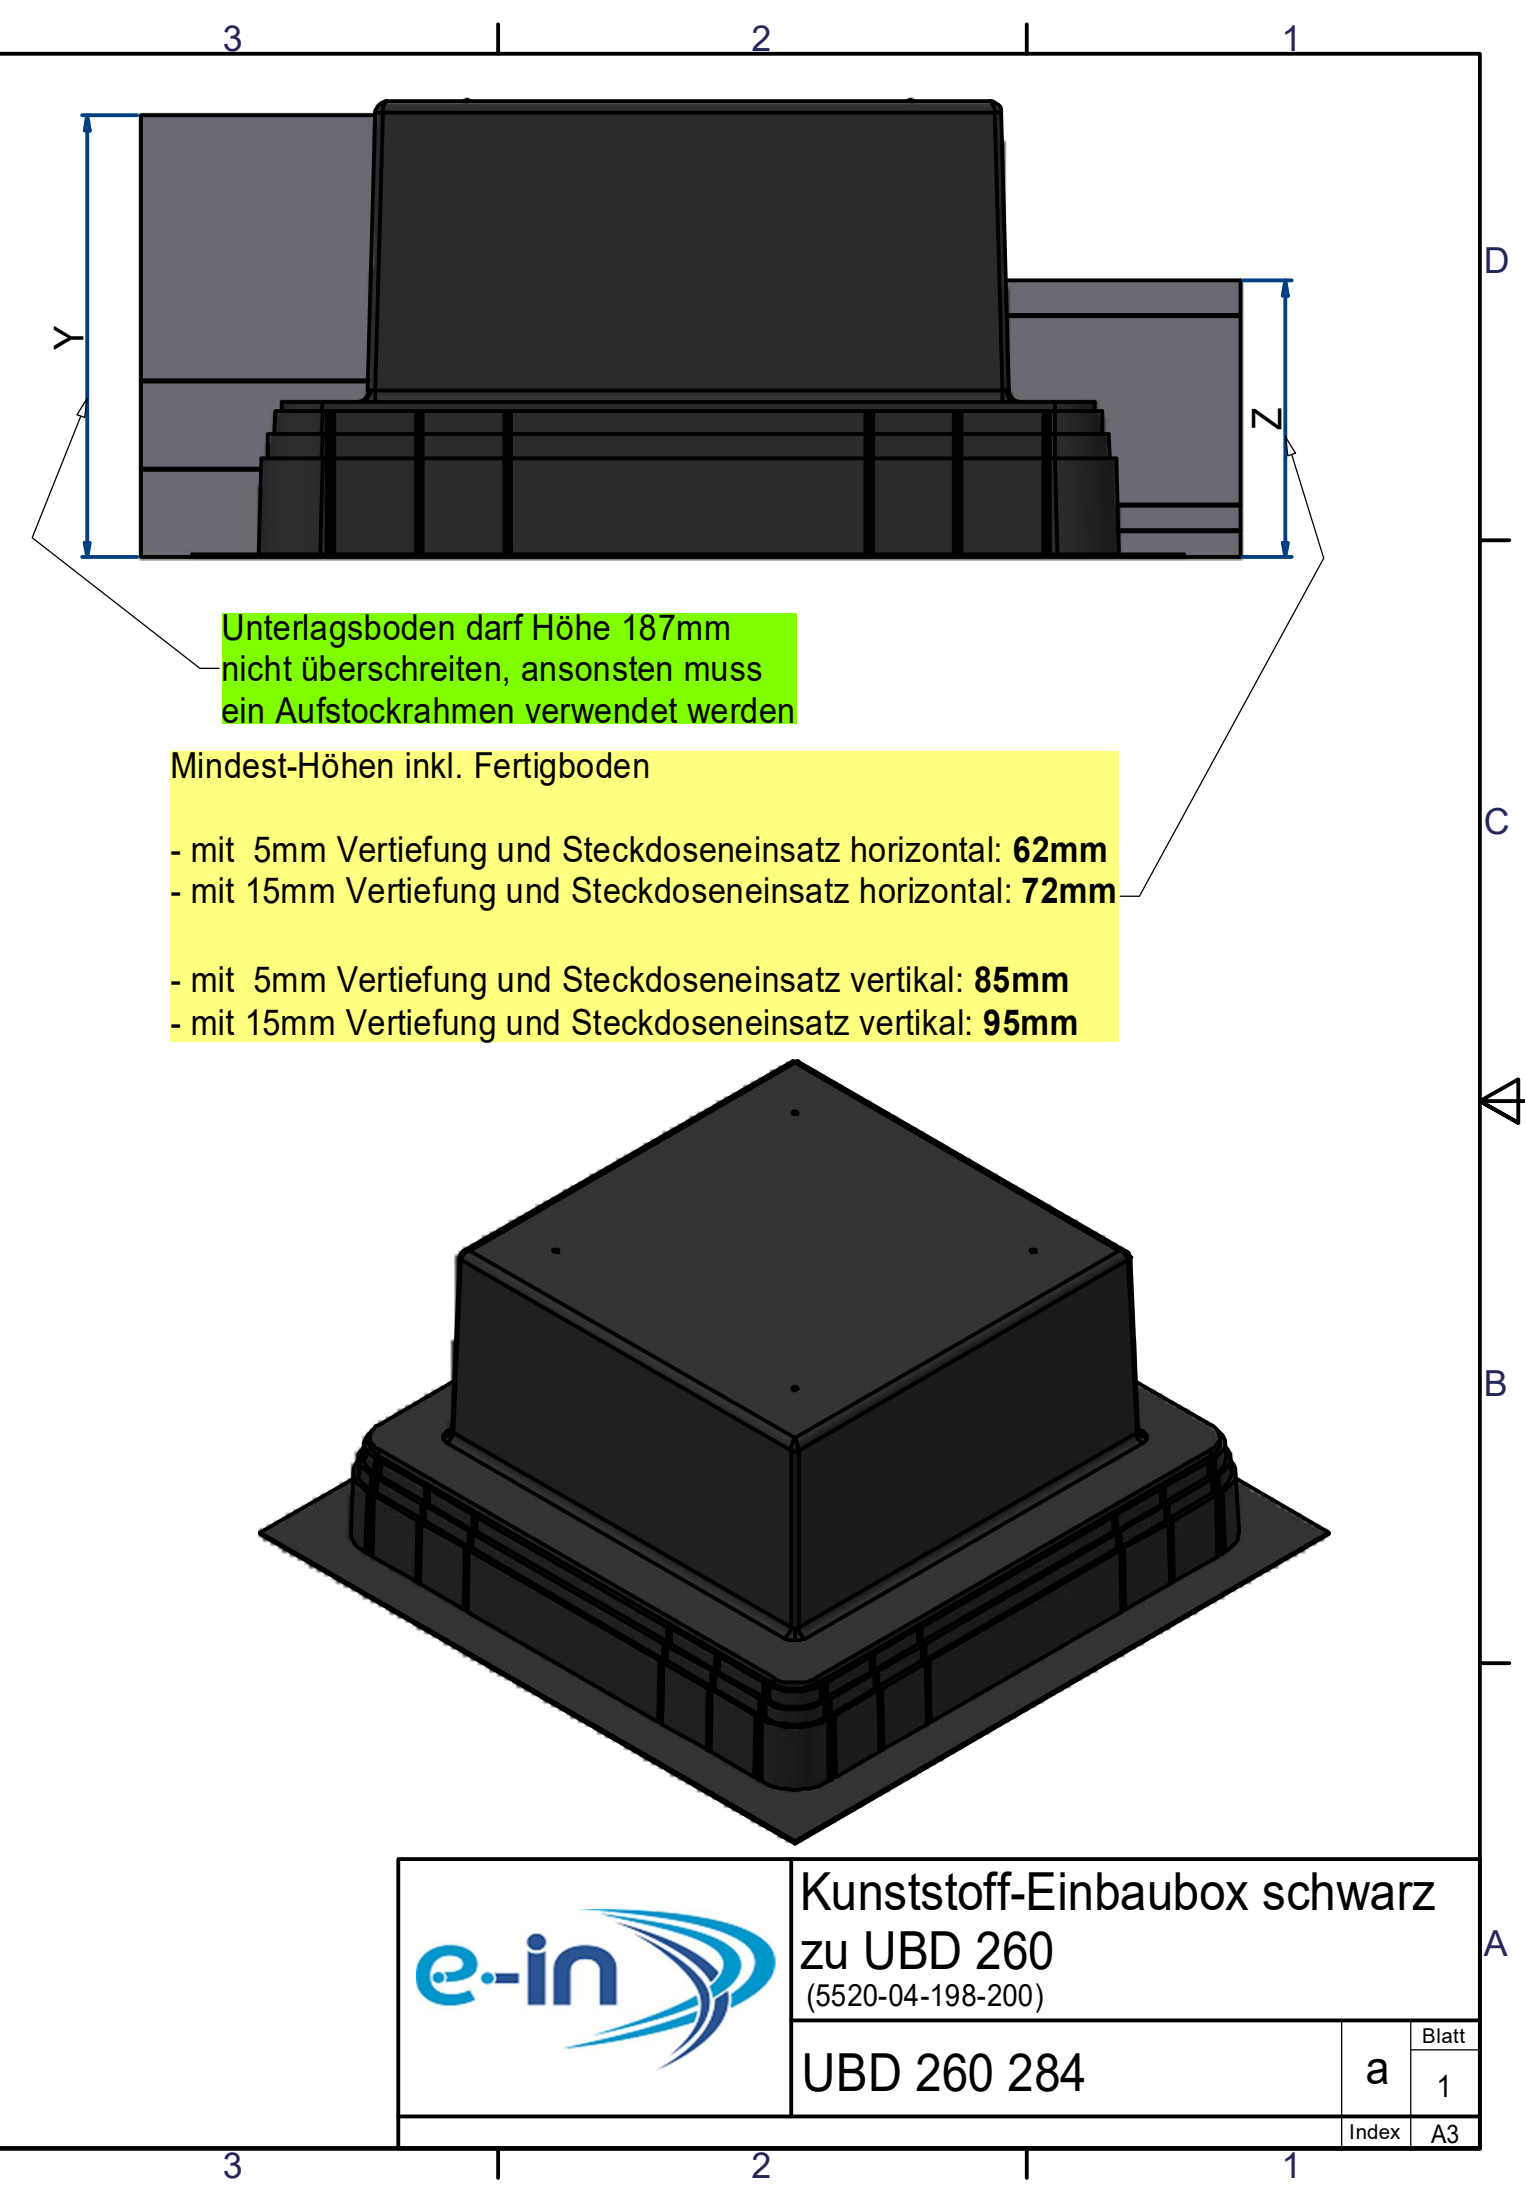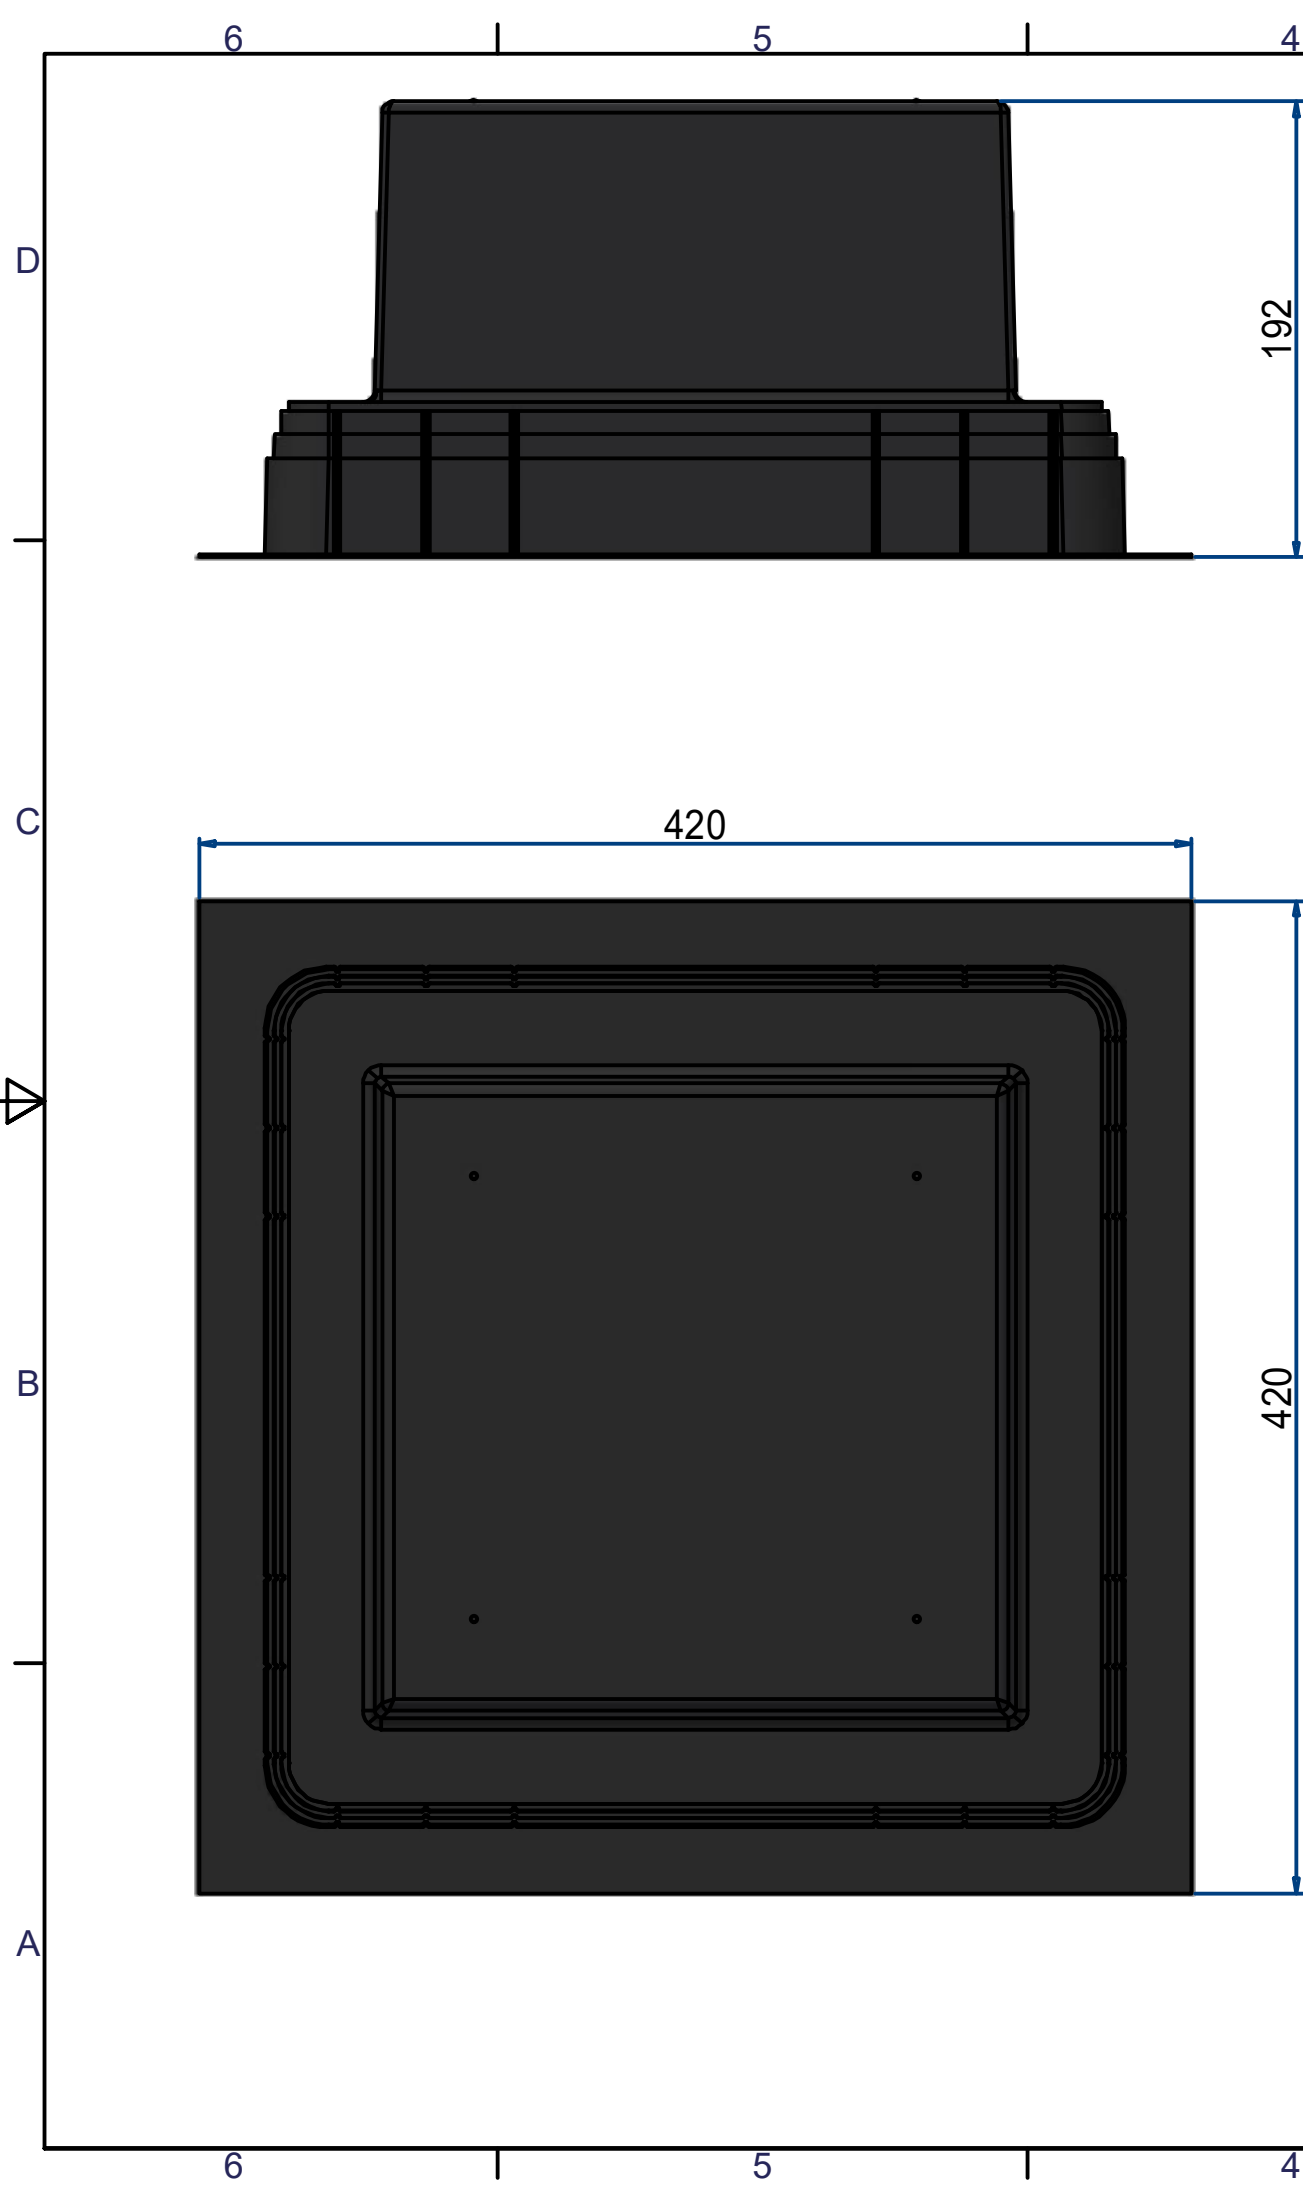


Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320


↓ Benötigt		Optional ↓
Steckdoseneinsatz		
Unterflur-Bodendose UBD		
Nivellierschrauben		
		Trittschall-Unterlage (optional)
Kunststoff-Einbaubox		
		Aufstockrahmen (optional)

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz

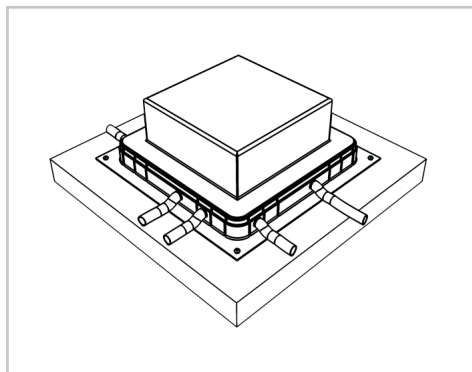


1. Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.

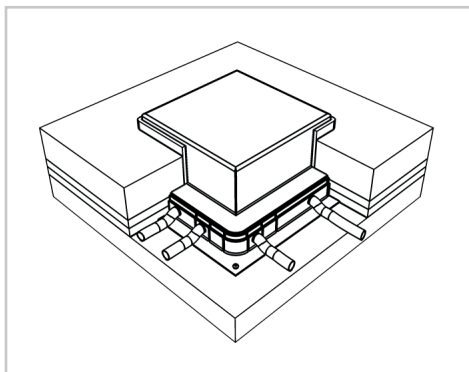


2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.

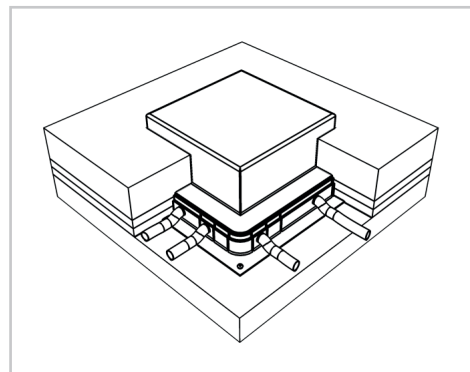

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.

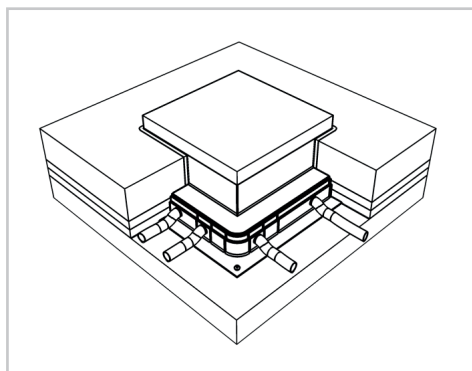


4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.

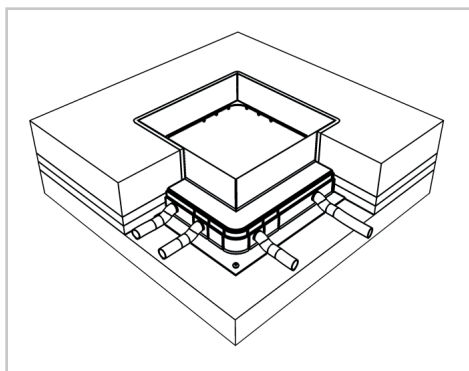


5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.

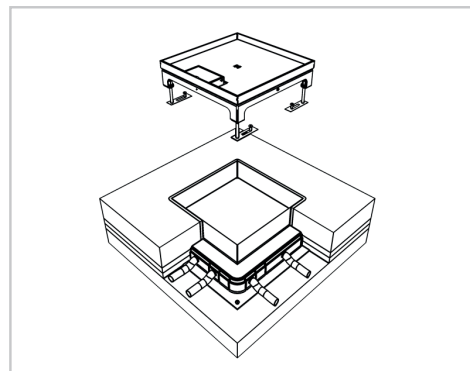

6. Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.

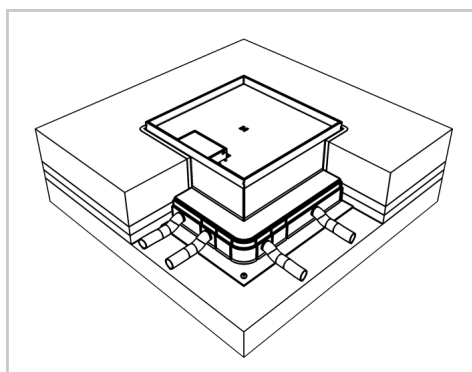

7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.

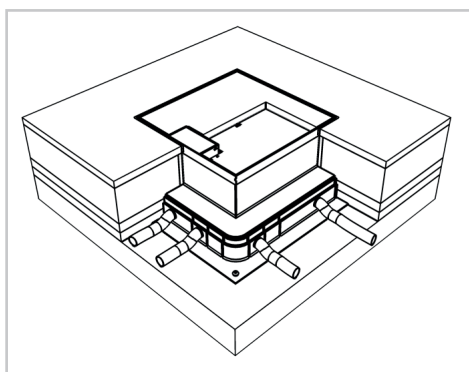


8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits

Wichtig: Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.



Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.

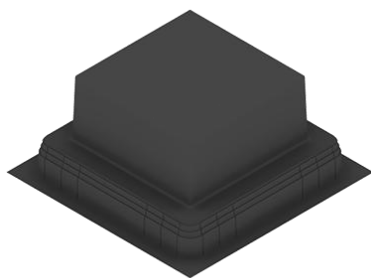

- Kunststoff-Einbaubox, schwarz, inkl. Styroporklotz
oben: 270x270mm, unten: 420x420mm, Höhe: 192mm

- zu Unterflur-Bodendose UBD 260

Daten

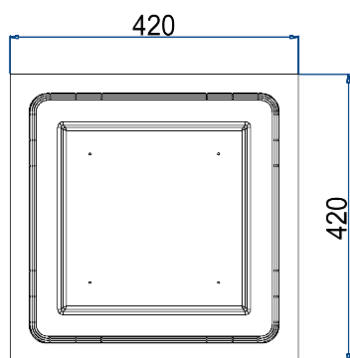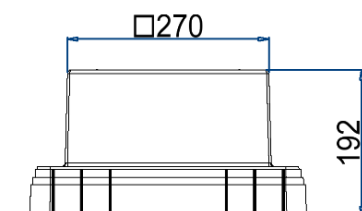

Art.-Nr.

UBD 260 284

Bezeichnung 1

Kunststoff-Einbaubox, schwarz, inkl. Styroporklotz
oben: 270x270mm, unten: 420x420mm, H: 192mm

Bezeichnung 2

zu Unterflur-Bodendose UBD 260

Dimension

270x270/420x420x192mm

Werkstoff

PS HI Polystyrol hochschlagfest*
Innen: Styropor, provisorisch

Halogenfrei

ja*

Kleinste VK-Einheit (VG)

1 Stück

Gewicht

0.700kg / Stk.

Länge

oben: 270mm
unten: 420mm

Breite

oben: 270mm
unten: 420mm

Höhe

192mm

Normen

Europäische Direktive RoHS

Freiwillige Übereinstimmung

*gemäß Angaben des Herstellers werden bei der Produktion des Kunststoffs keine Halogene zugesetzt. Eine mögliche Verunreinigung durch Zusatzstoffe beim Oberteil-Einbaubox ist gemäß Lieferantenbeiblatt der Firma Kessler Kunststoffverarbeitung GmbH nicht Teil deren Vorabkontrolle.