

Unterflur-Bodendose UBDK 100


↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz


Unterflur-Bodendose UBDK

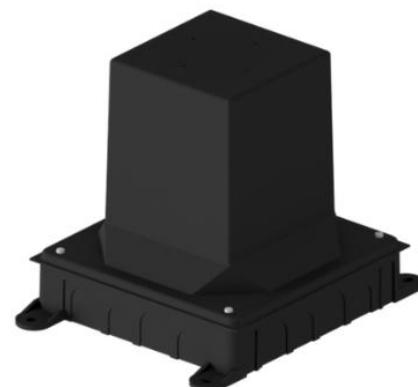


Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

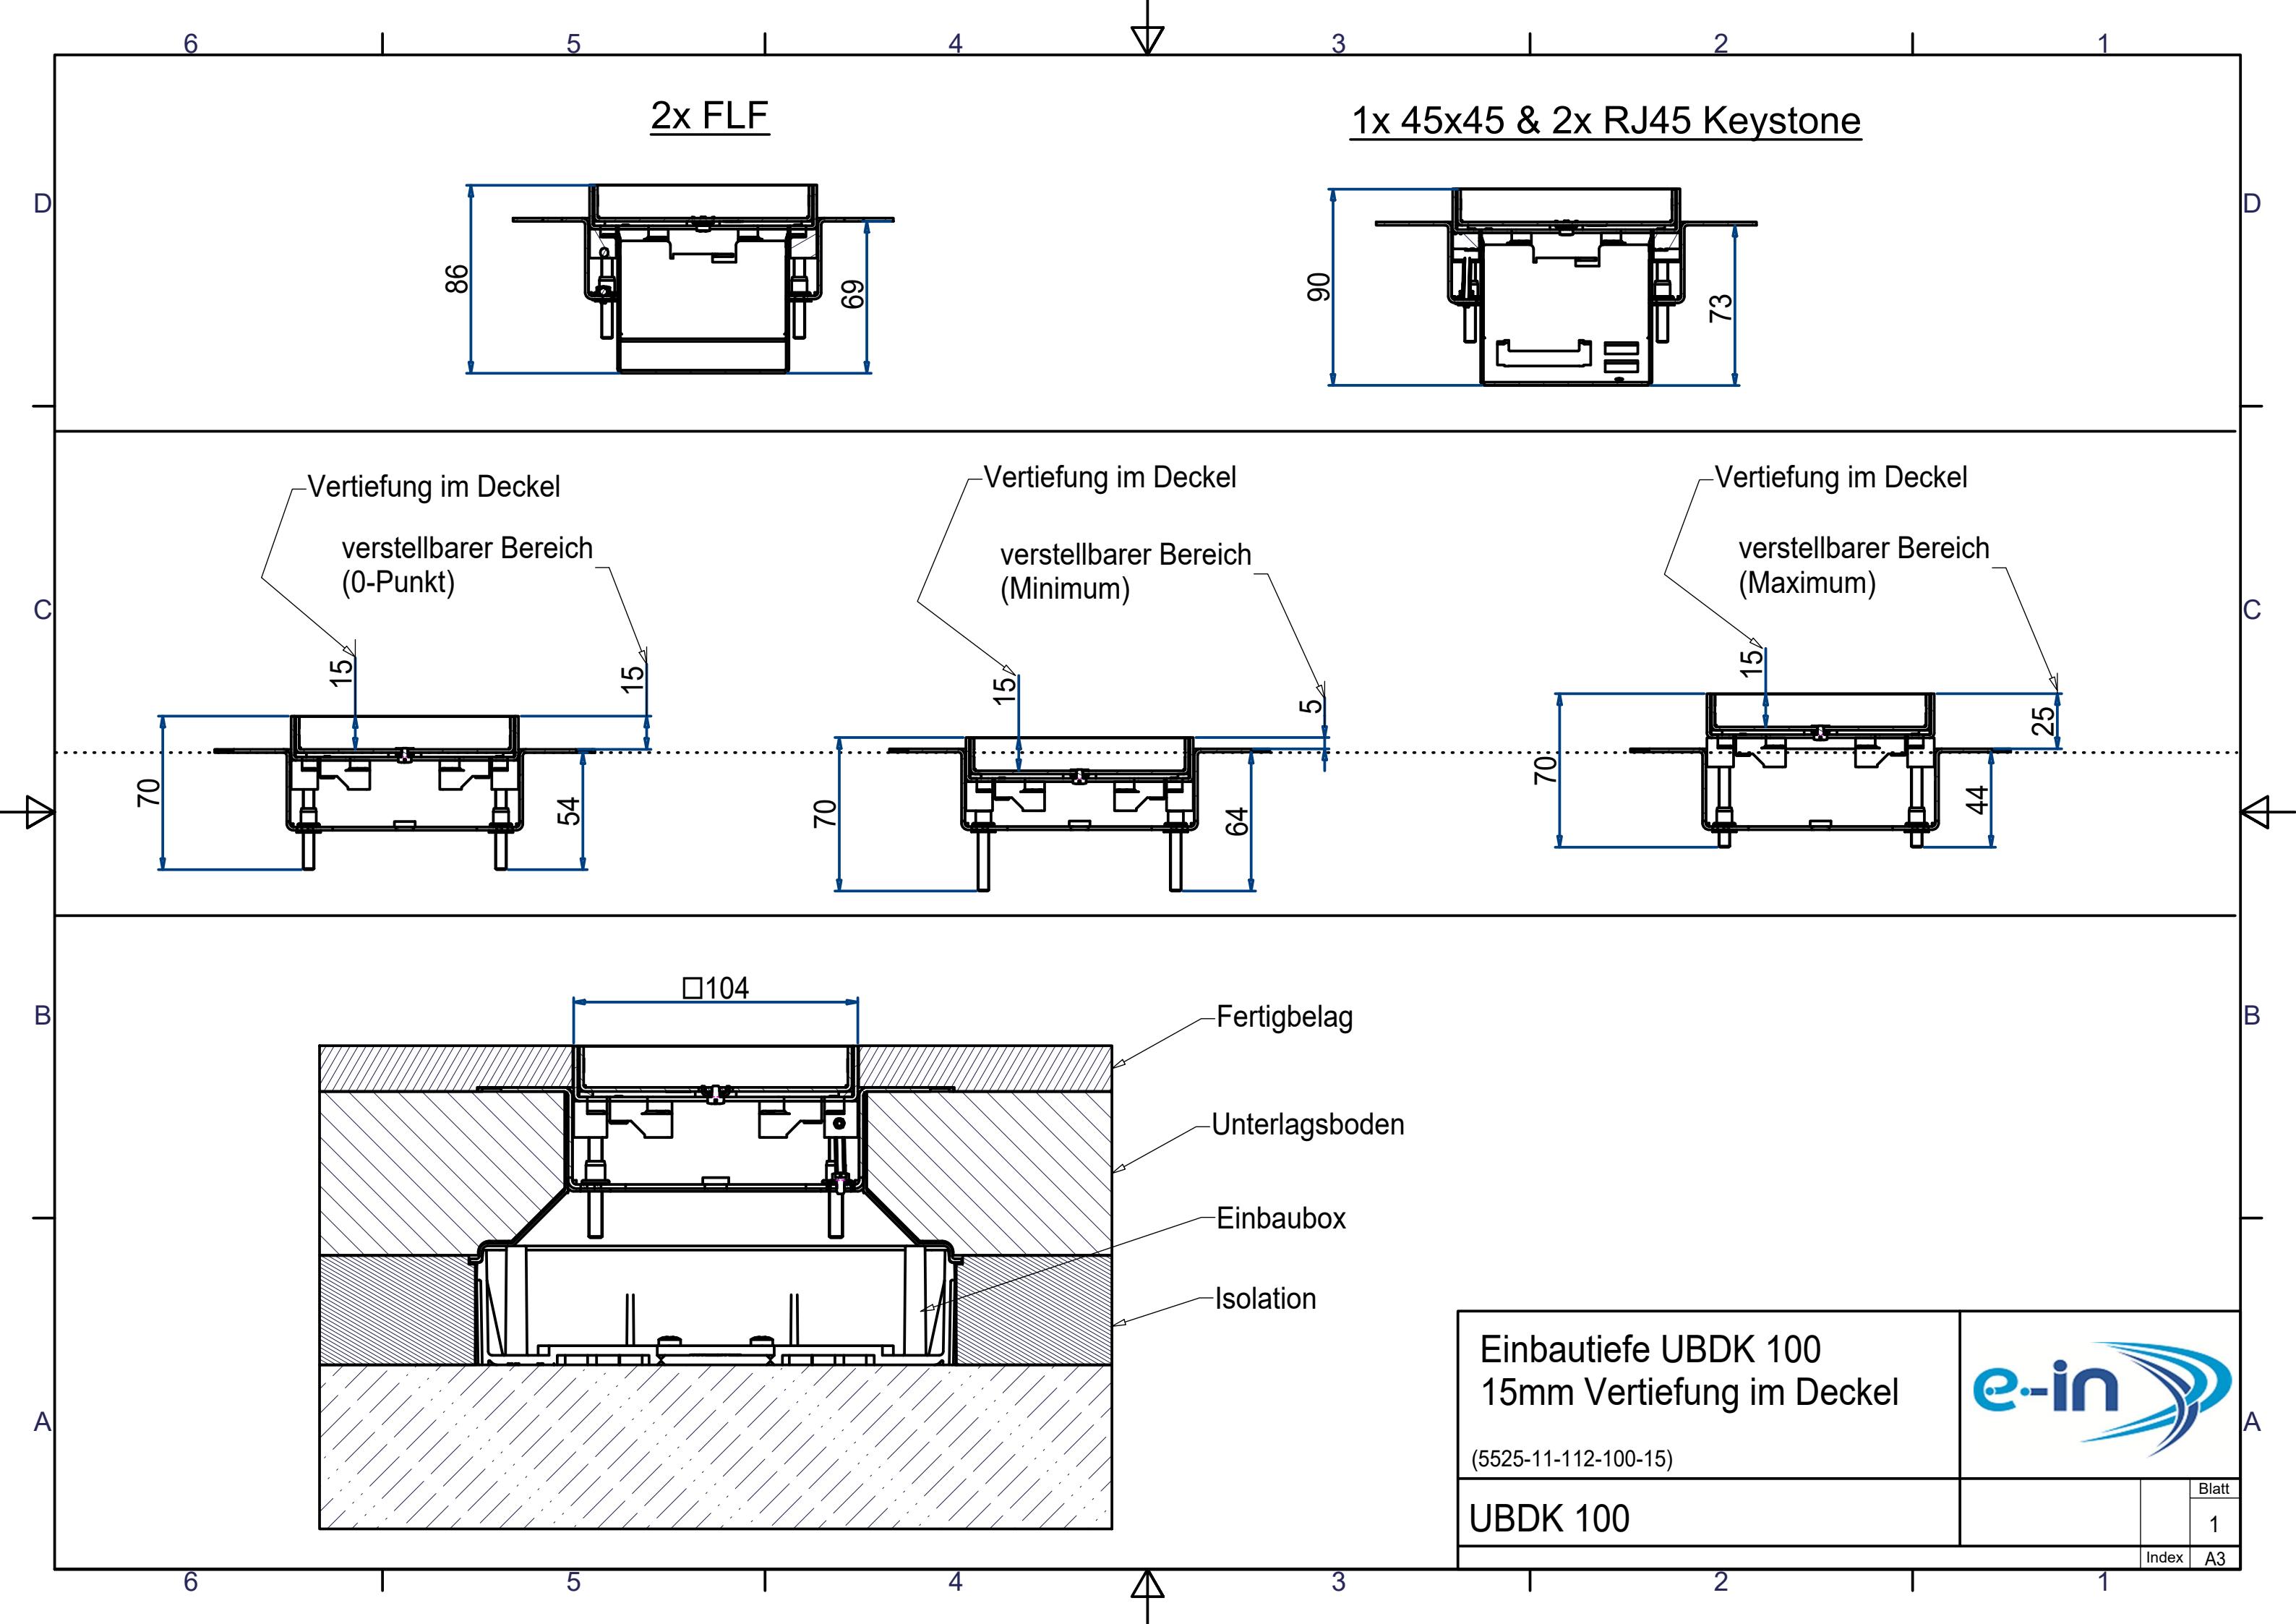

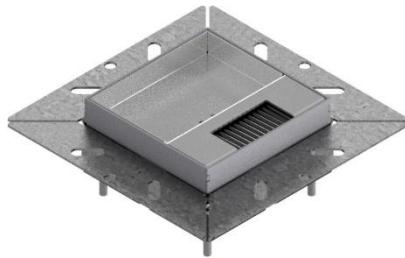

- Unterflur-Bodendose UBDK 100 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2 FLF): 76mm
 - (1 45x45- + 2 RJ45-Ausschnitte): 80mm
- Steckdoseneinsatz mit 2 FLF-Plätzen / 1x 45x45- und 2x Keystone-Ausschnitten

Daten

Art.-Nr.	UBDK 100 153
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 100 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2 FLF): 76mm - (1 45x45- + 2 RJ45-Ausschnitte): 80mm
Dimension	108x108x70mm
Werkstoff	Rahmen und Deckel aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	0.773 kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	174mm
Breite (mit Kragen)	174mm
Höhe	70mm; siehe Einbautiefe UBDK 100
Anzahl der einbaubaren Geräte	2 FLF-Plätze / 1x 45x45- + 2x Keystone-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslass
Deckelvertiefung	15mm
Deckel	Mit Aufkantung
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung