

Unterflur-Bodendose UBDK 130

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz

Unterflur-Bodendose UBDK



Kunststoff-Einbaubox




Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


1x FLF horizontal &
2x RJ45 Keystone

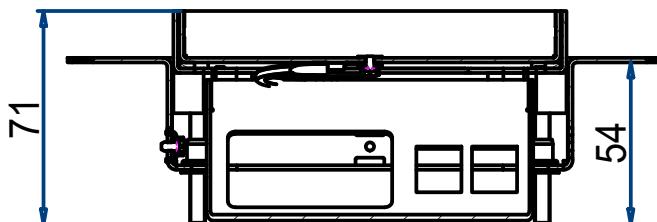


3x FLF vertikal

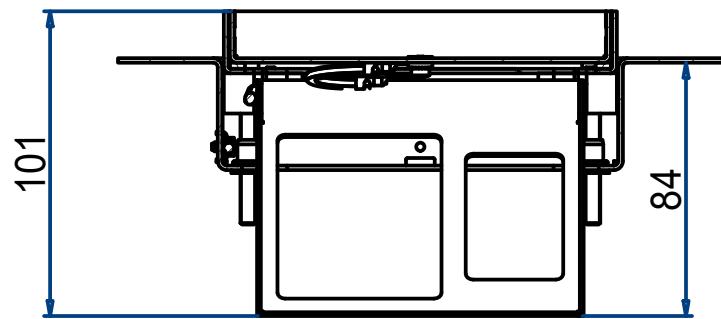


2x 45x45

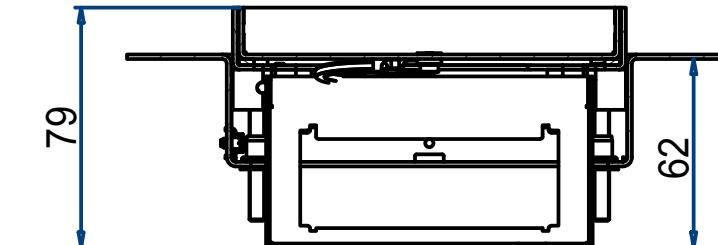



Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

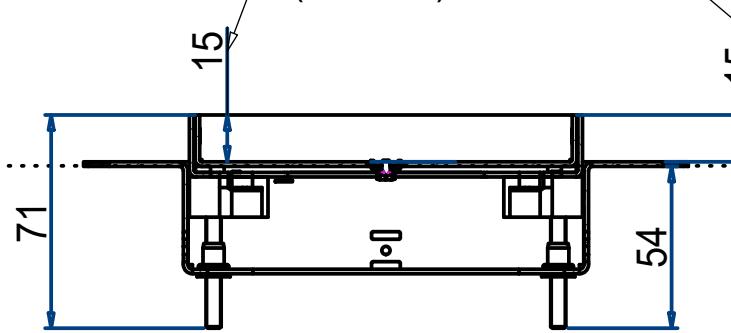

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Minimum)

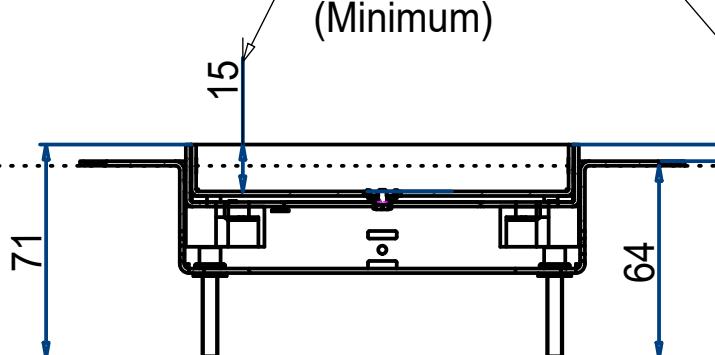


Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Maximum)

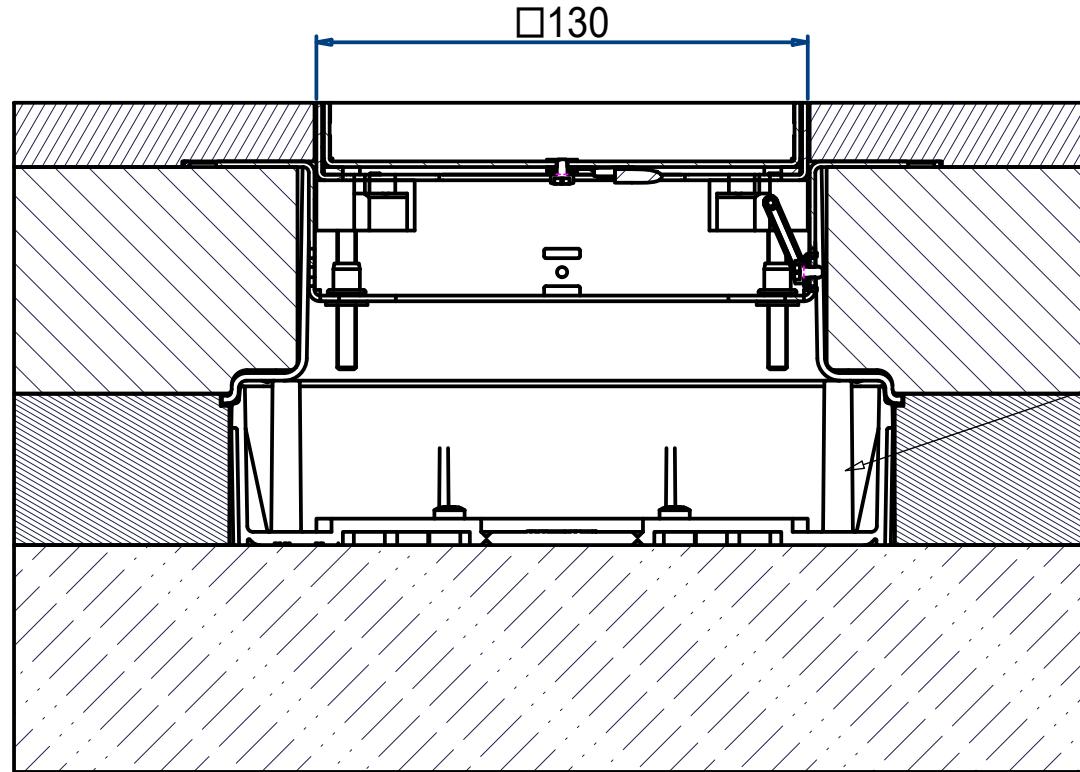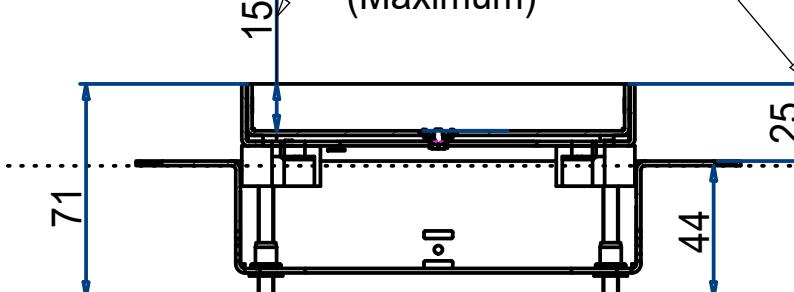

Einbautiefe UBDK 130
15mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-130-15)



UBDK 130

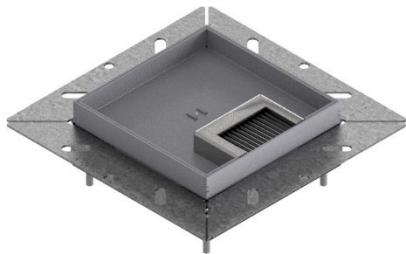

- Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (1 FLF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm
 - (3 FLF vertikal): 91mm
 - (2 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 3 FLF-Plätzen / 1 FLF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitten / 2x 45x45-Ausschnitten

Daten

	<p>Art.-Nr.</p> <p>Bezeichnung 1</p> <p>Bezeichnung 2</p> <p>Dimension</p> <p>Werkstoff</p> <p>Kleinste VK-Einheit (VG)</p> <p>Gewicht</p> <p>Länge (mit Kragen)</p> <p>Breite (mit Kragen)</p> <p>Höhe</p> <p>Anzahl der einbaubaren Geräte</p> <p>Ausführung Leitungsauslass</p> <p>Deckelvertiefung</p> <p>Deckel</p> <p>Bodenpflege</p> <p>IP-Schutzart</p> <p>Maximale Belastung</p>	<p>UBDK 130 153</p> <p>Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass</p> <p>Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (1 FLF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm - (3 FLF vertikal): 91mm - (2 45x45-Ausschnitte): 69mm <p>130x130x71mm</p> <p>Rahmen, Deckel und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)</p> <p>1 Stück</p> <p>1.069 kg / Stk.</p> <p>200mm</p> <p>200mm</p> <p>71mm; siehe Einbautiefe UBDK 130 3 FLF-Plätze / 1 FLF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitte / 2x 45x45-Ausschnitte</p> <p>Bürstenauslass</p> <p>15mm</p> <p>Mit Aufkantung</p> <p>trocken oder feucht</p> <p>IP 20</p> <p>500 kg</p>

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung