





6 5 4 3 2 1


1x FLF horizontal &  
2x RJ45 Keystone

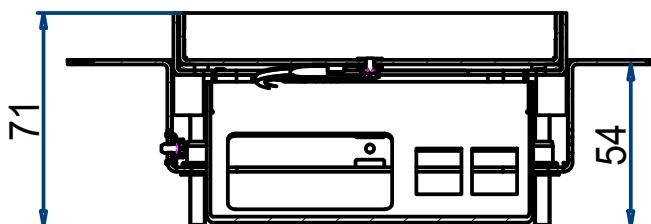


3x FLF vertikal

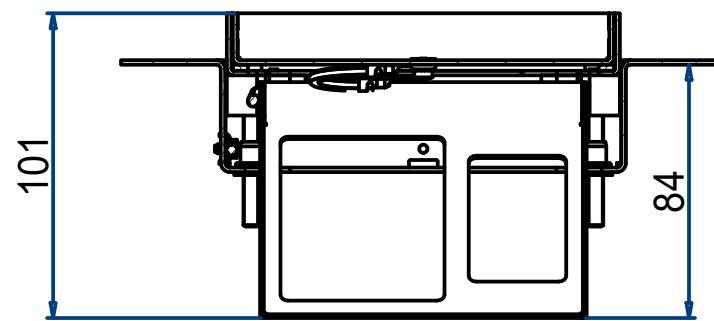


2x 45x45

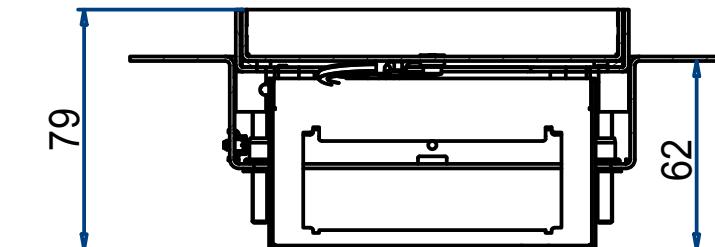


Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(0-Punkt)

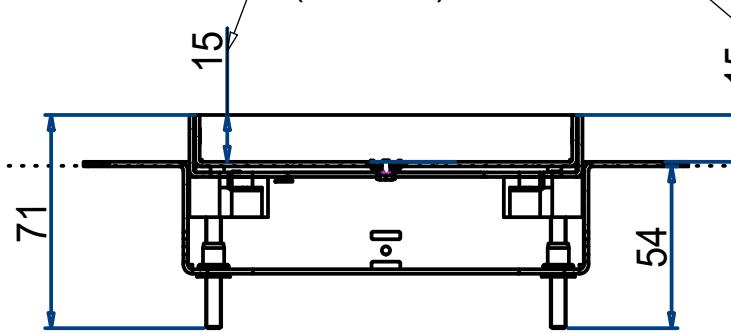

Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(Minimum)

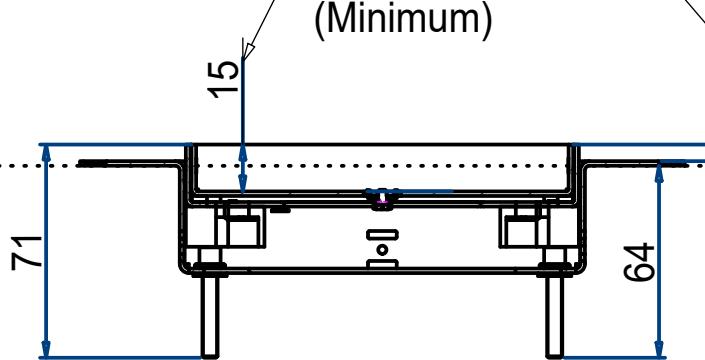

Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(Maximum)

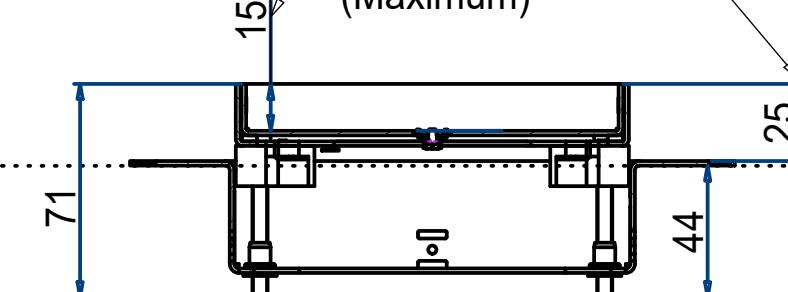

D

D

C


C

B

B

A


A

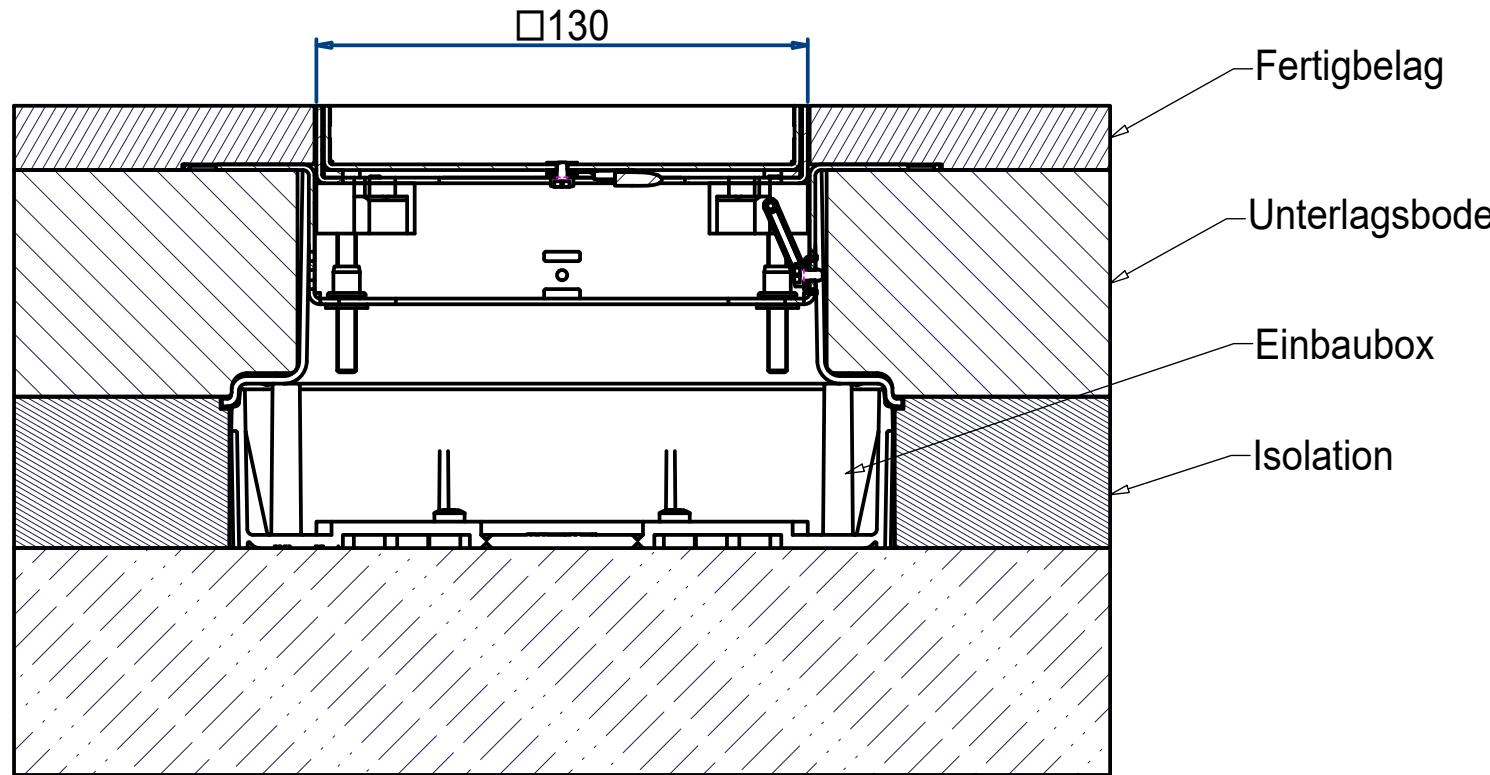

Einbautiefe UBDK 130  
15mm Vertiefung im Deckel  
(5525-11-112-130-15)



UBDK 130

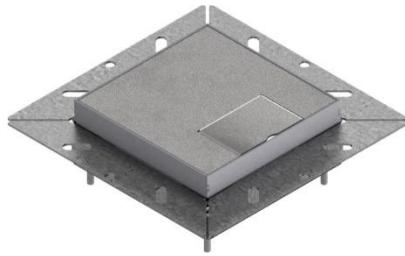

- Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Schnurauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
  - (1 F LF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm
  - (3 F LF vertikal): 91mm
  - (2 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 3 F LF-Plätzen / 1 F LF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitten / 2x 45x45-Ausschnitten

## Daten

Art.-Nr.	UBDK 130 001
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Schnurauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1 F LF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm</li> <li>- (3 F LF vertikal): 91mm</li> <li>- (2 45x45-Ausschnitte): 69mm</li> </ul>
Dimension	130x130x71mm
Werkstoff	Rahmen, Deckel und Schnurauslass aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.071 kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	200mm
Breite (mit Kragen)	200mm
Höhe	71mm; siehe Einbautiefe UBDK 130
Anzahl der einbaubaren Geräte	3 F LF-Plätze / 1 F LF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitte / 2x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Schnurauslass
Deckelvertiefung	keine
Deckel	belegt, Chromstahl geschliffen
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

## Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung