

## Unterflur-Bodendose UBDK 130

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz

Unterflur-Bodendose UBDK



Kunststoff-Einbaubox




### Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


1x FLF horizontal &  
2x RJ45 Keystone

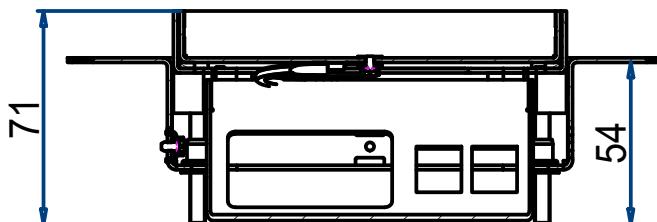


3x FLF vertikal

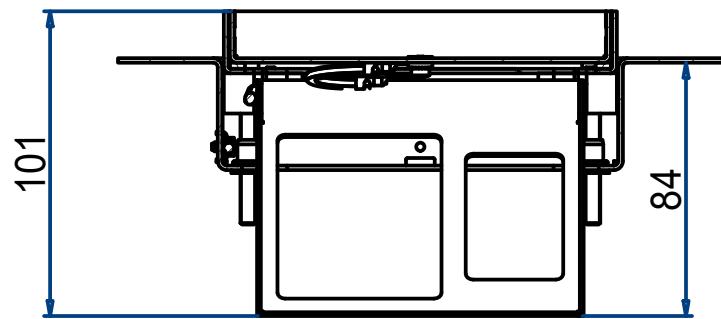


2x 45x45

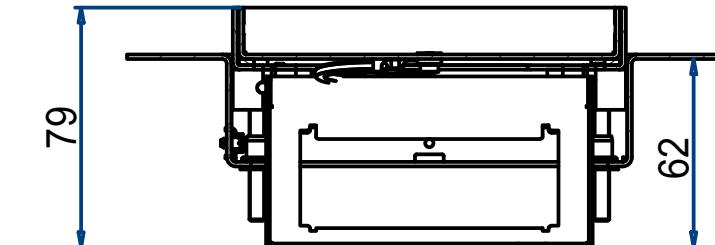



Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(0-Punkt)

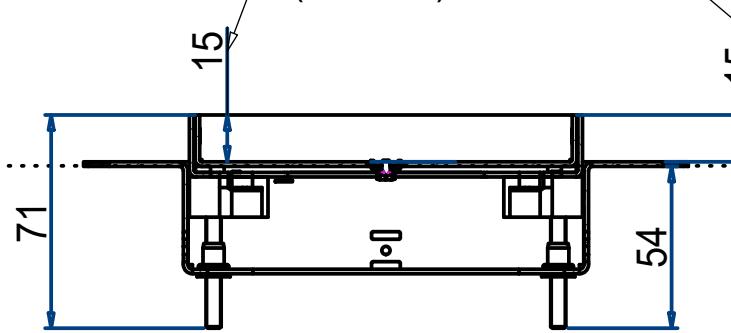

Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(Minimum)

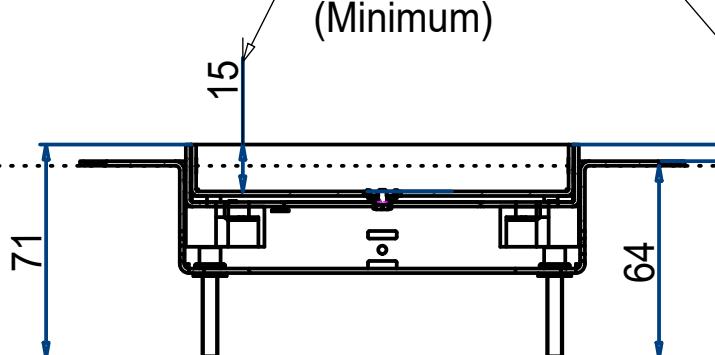


Vertiefung im Deckel  
verstellbarer Bereich  
(Maximum)

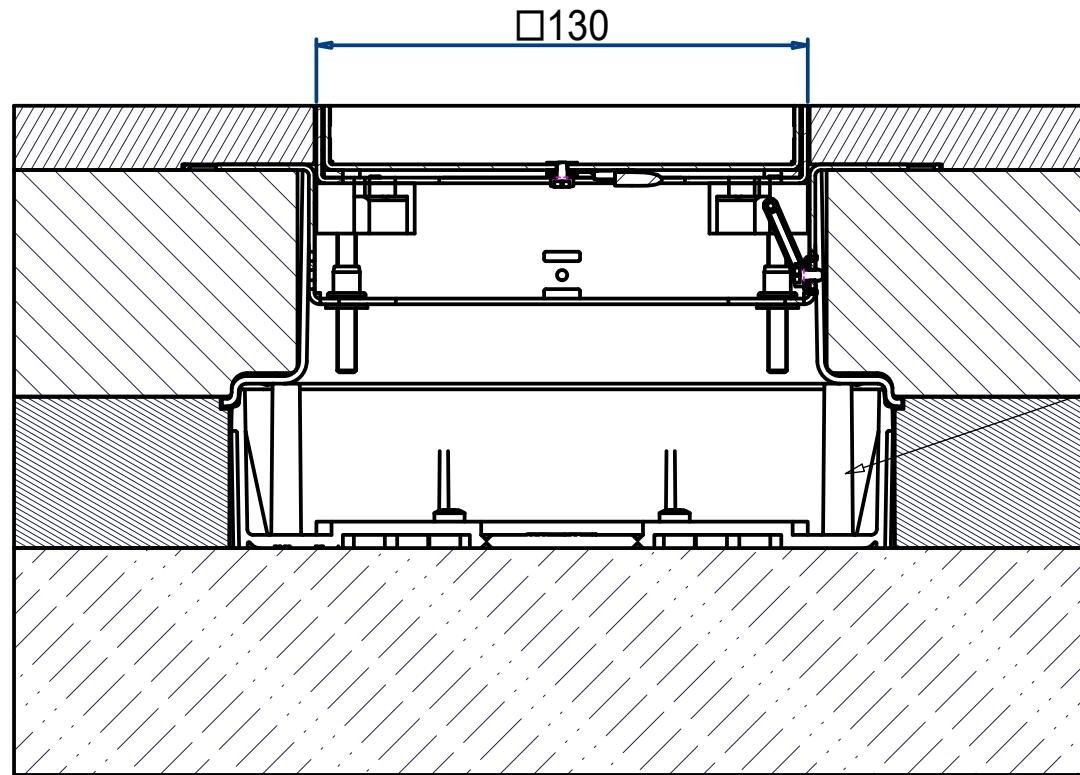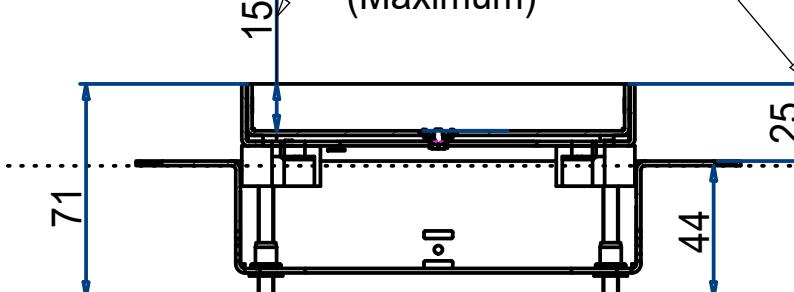

Einbautiefe UBDK 130  
15mm Vertiefung im Deckel  
(5525-11-112-130-15)



UBDK 130

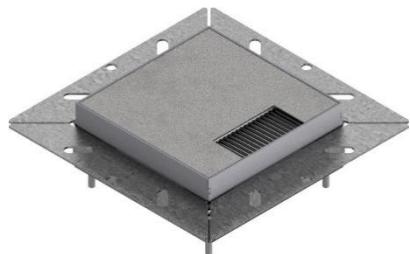

- Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Bürstenauslass
  - Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
  - (1 FLF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm
  - (3 FLF vertikal): 91mm
  - (2 45x45-Ausschnitte): 69mm
  - Steckdoseneinsatz mit 3 FLF-Plätzen / 1 FLF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitten / 2x 45x45-Ausschnitten

Daten	
Art.-Nr.	UBDK 130 003
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 130 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenauflaufhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: - (1 FLF horizontal + 2 RJ45-Ausschnitte): 61mm - (3 FLF vertikal): 91mm - (2 45x45-Ausschnitte): 69mm
Dimension	130x130x71mm
Werkstoff	Rahmen und Deckel aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.054 kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	200mm
Breite (mit Kragen)	200mm
Höhe	71mm; siehe Einbautiefe UBDK 130
Anzahl der einbaubaren Geräte	3 FLF-Plätze / 1 FLF-Platz und 2x Keystone-Ausschnitte / 2x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslass
Deckelvertiefung	keine
Deckel	belegt, Chromstahl geschliffen
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg