

Unterflur-Bodendose UBDK 160

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz

Unterflur-Bodendose UBDK

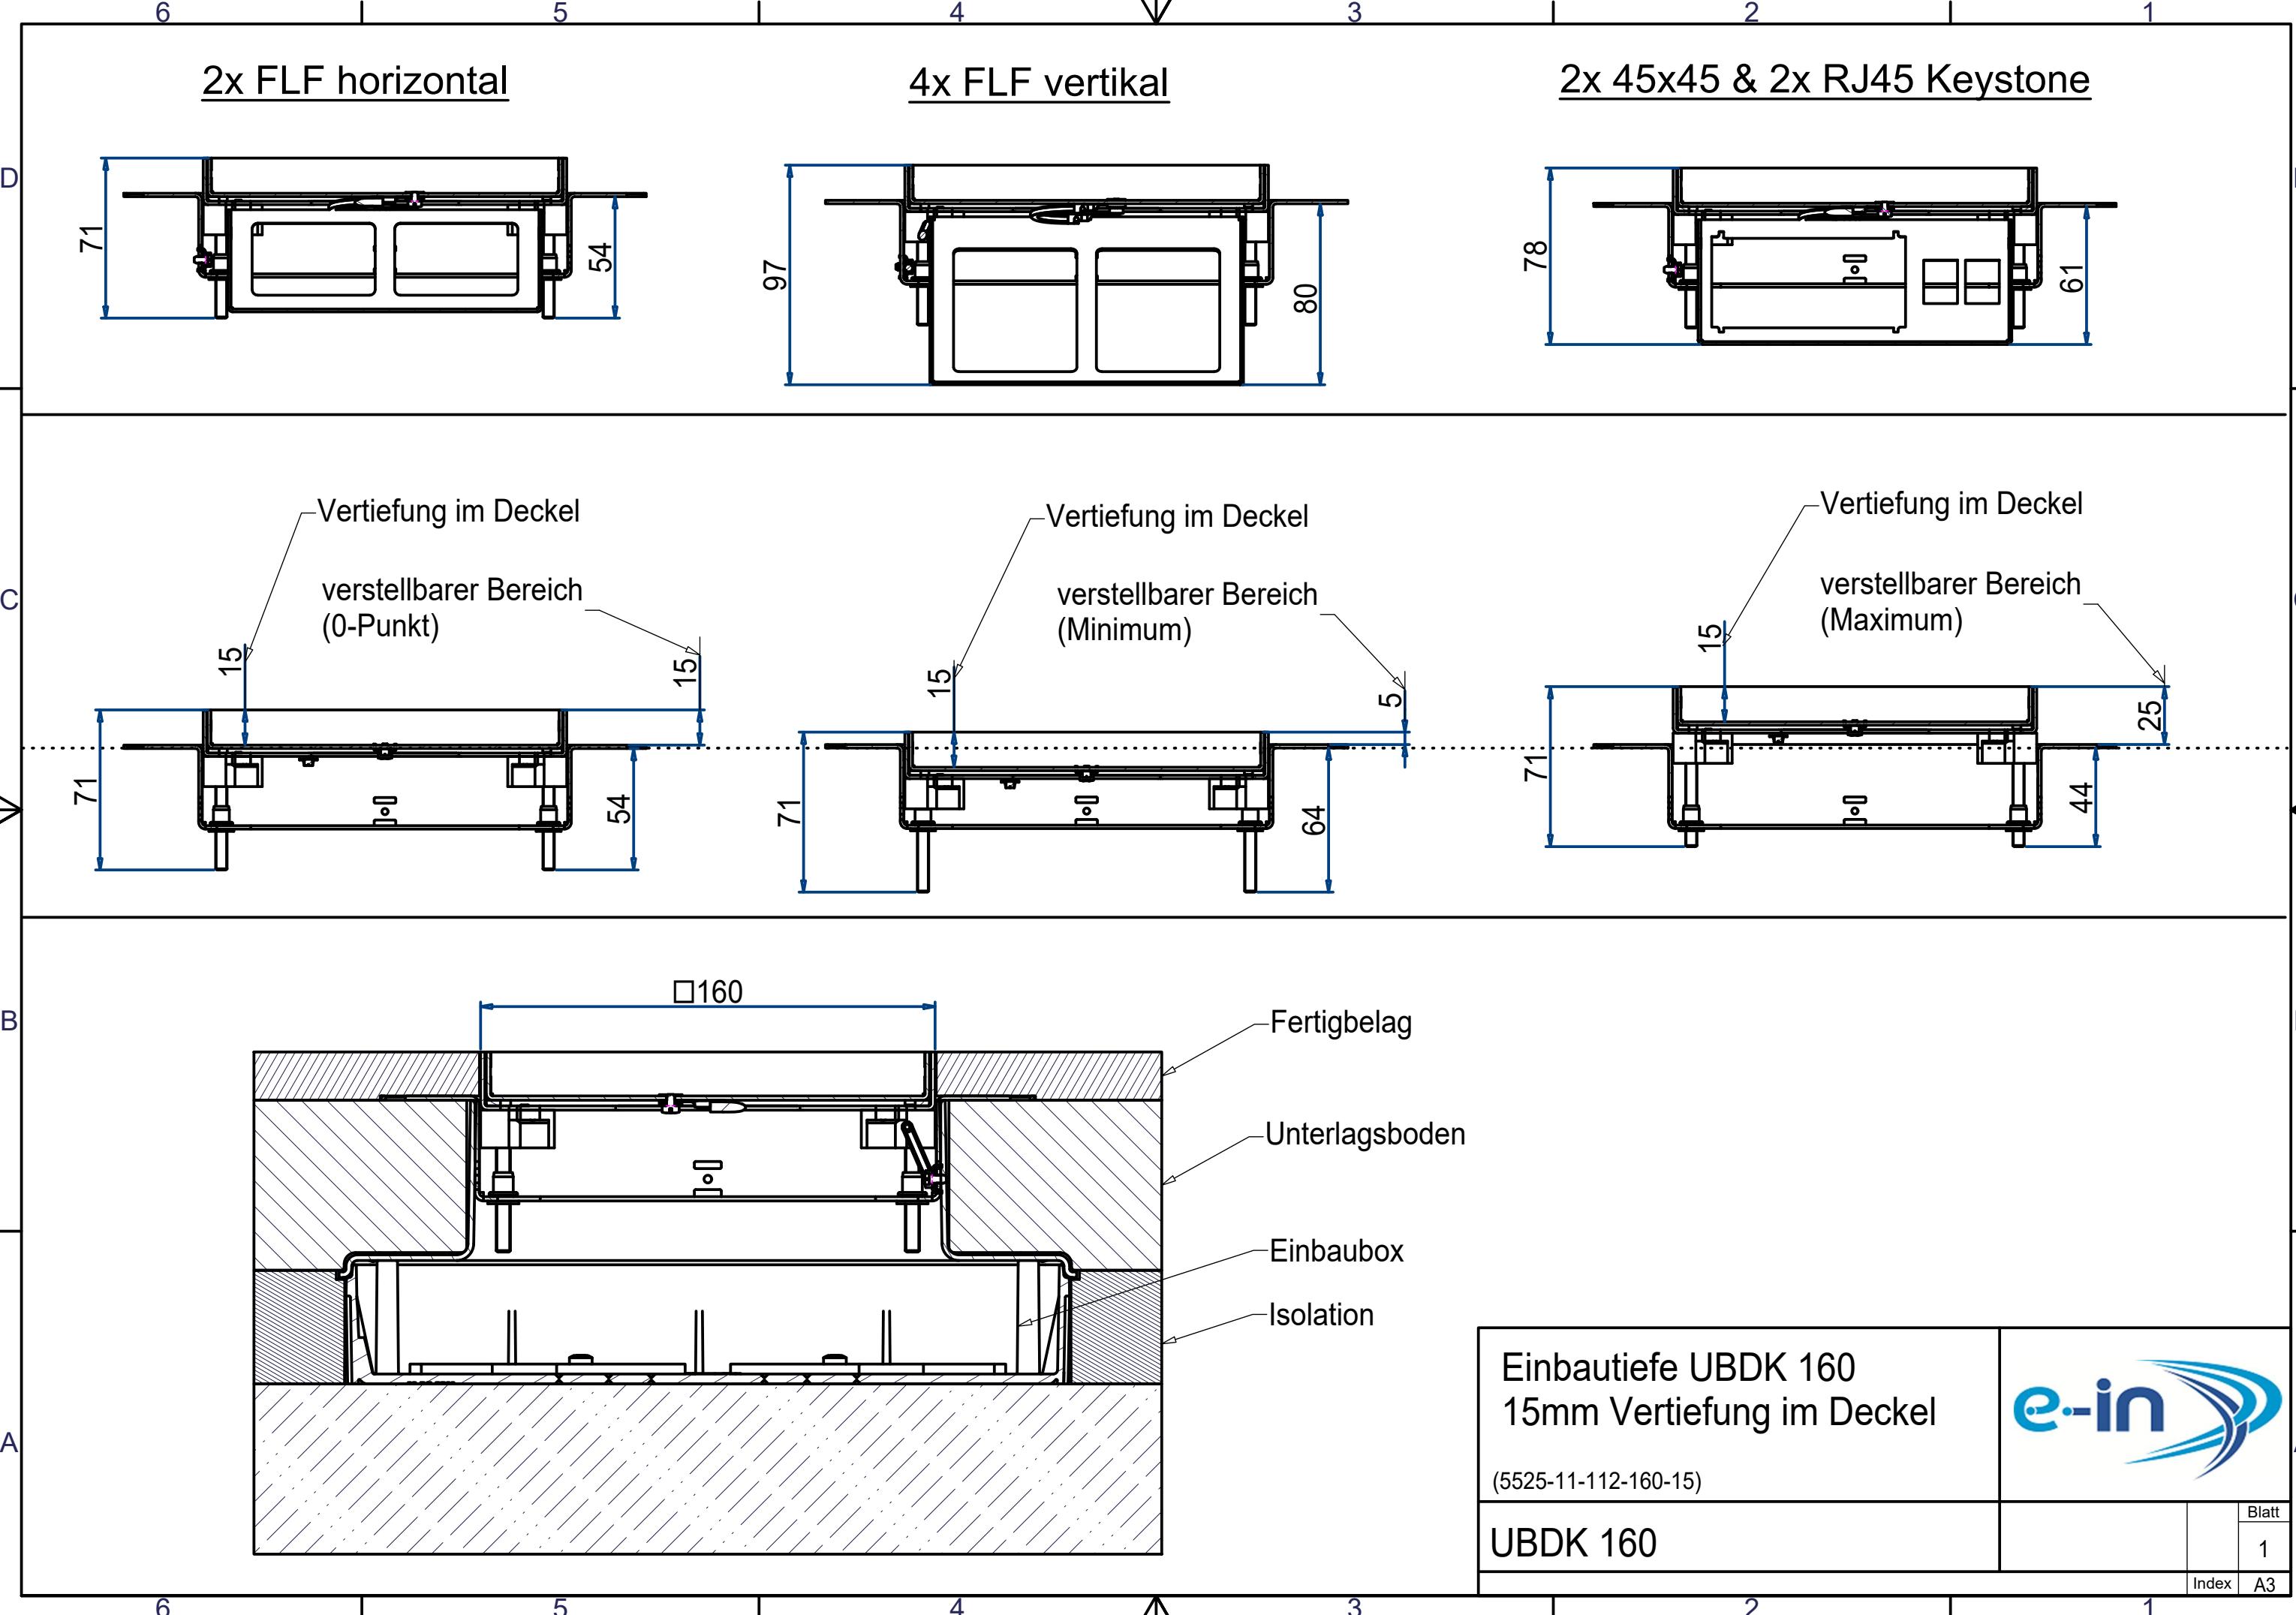


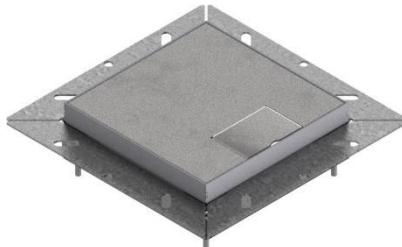
Kunststoff-Einbaubox



Anmerkung

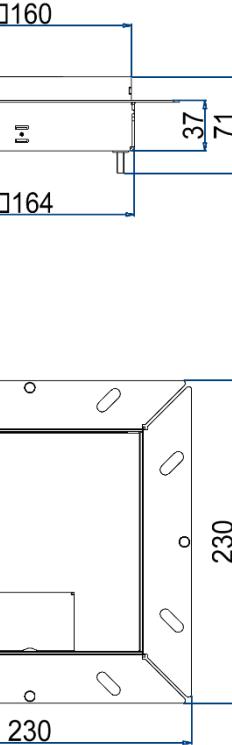
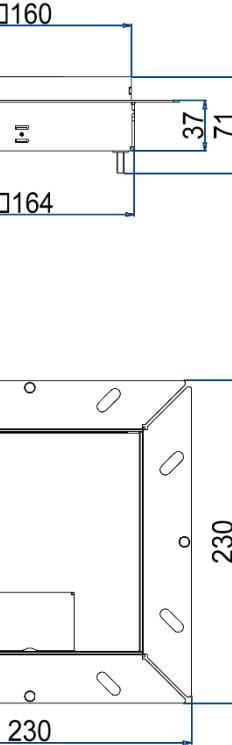
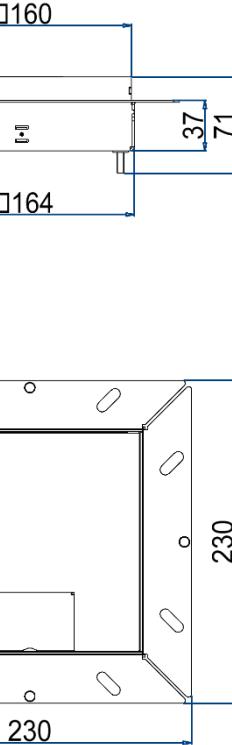
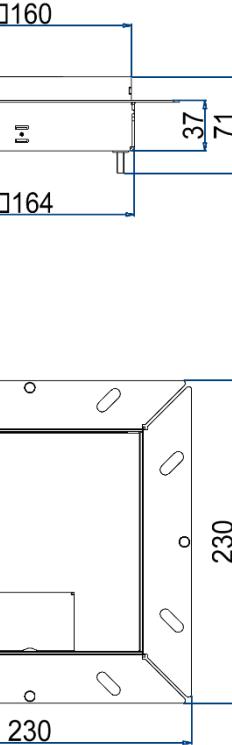
1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz





- Unterflur-Bodendose UBDK 160 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Schnurauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
- (2 FLF horizontal): 61mm
- (4 FLF vertikal): 87mm
- (2 45x45- + 2 RJ45-Ausschnitte): 68mm
- Steckdoseneinsatz mit 2 FLF-Plätzen / 4 FLF-Plätzen / 2x 45x45- und 2x Keystone-Ausschnitten

Daten

		<p>Art.-Nr.</p> <p>Bezeichnung 1</p> <p>Bezeichnung 2</p> <p>Dimension</p> <p>Werkstoff</p> <p>Kleinste VK-Einheit (VG)</p> <p>Gewicht</p> <p>Länge (mit Kragen)</p> <p>Breite (mit Kragen)</p> <p>Höhe</p> <p>Anzahl der einbaubaren Geräte</p> <p>Ausführung Leitungsauslass</p> <p>Deckelvertiefung</p> <p>Deckel</p> <p>Bodenpflege</p> <p>IP-Schutzart</p> <p>Maximale Belastung</p>	<p>UBDK 160 001</p> <p>Unterflur-Bodendose UBDK 160 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Schnurauslass</p> <p>Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (2 FLF horizontal): 61mm - (4 FLF vertikal): 87mm - (2 45x45- + 2 RJ45-Ausschnitte): 68mm <p>160x160x71mm</p> <p>Rahmen, Deckel und Schnurauslass aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)</p> <p>1 Stück</p> <p>1.378 kg / Stk.</p> <p>230mm</p> <p>230mm</p> <p>71mm; siehe Einbautiefe UBDK 160</p> <p>2 FLF-Plätze / 4 FLF-Plätze / 2x 45x45- und 2x Keystone-Ausschnitte</p> <p>Schnurauslass</p> <p>keine</p> <p>belegt, aus Chromstahl geschliffen</p> <p>trocken oder feucht</p> <p>IP 20</p> <p>500 kg</p>
			
			
			

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung