

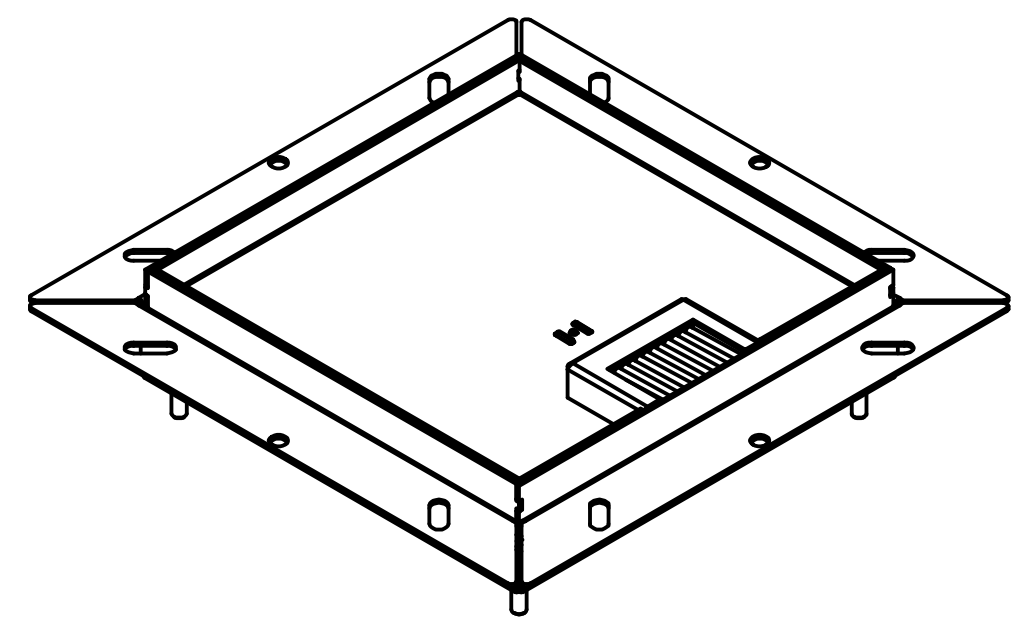
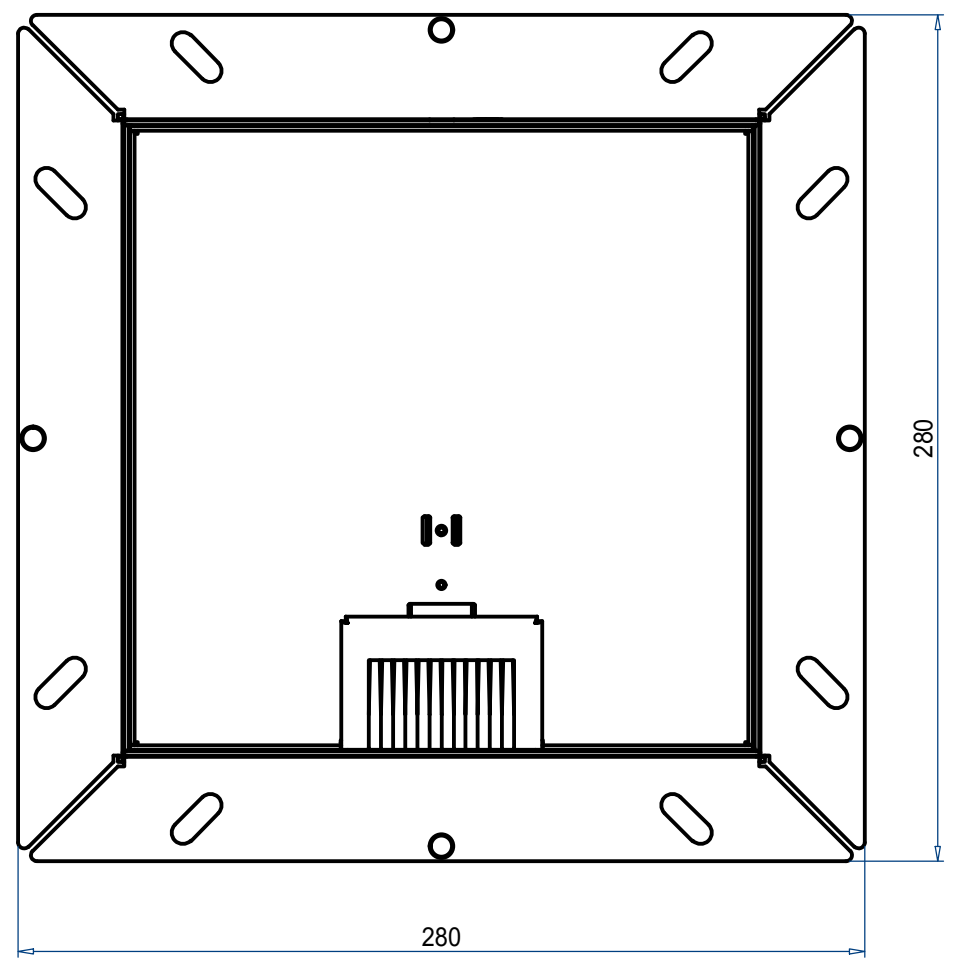
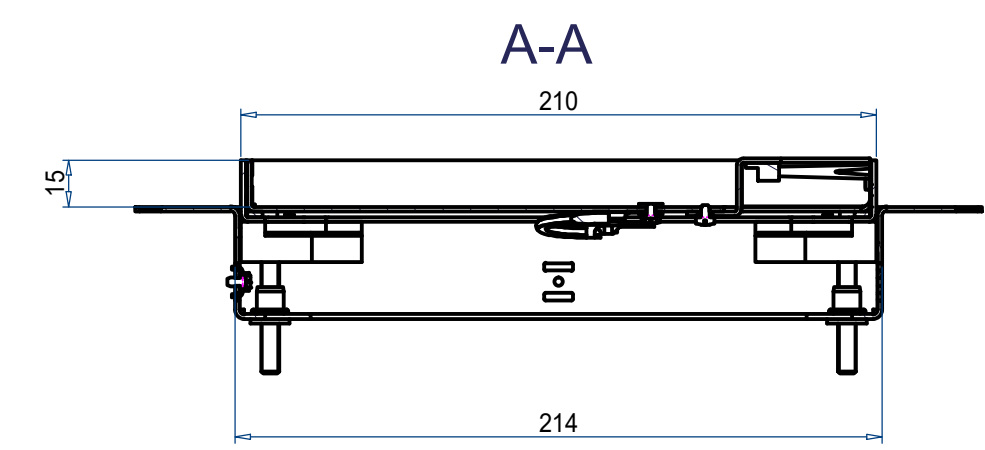
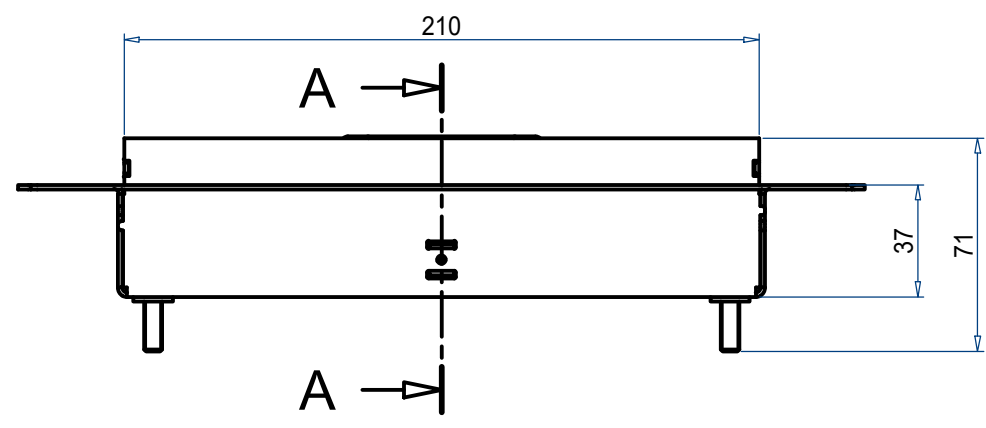
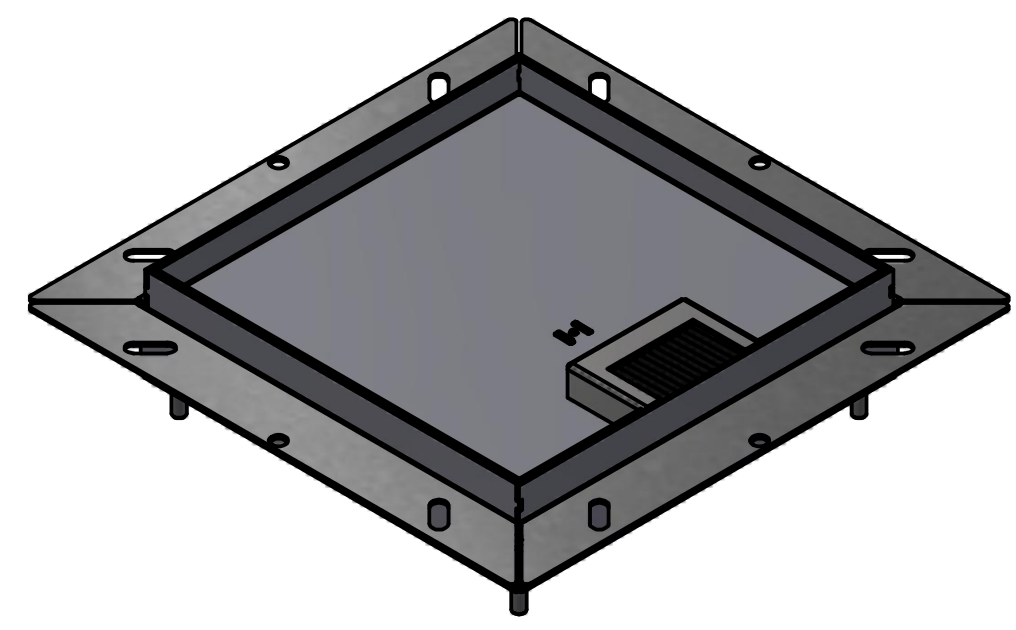
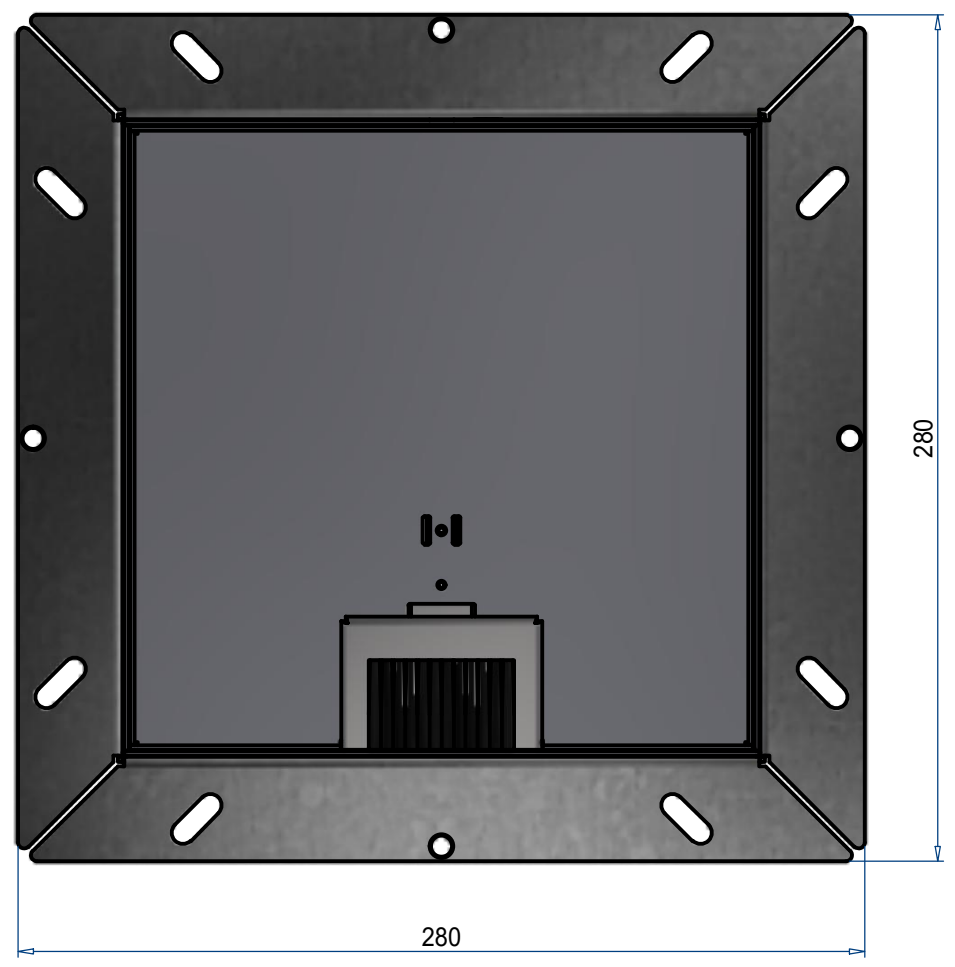


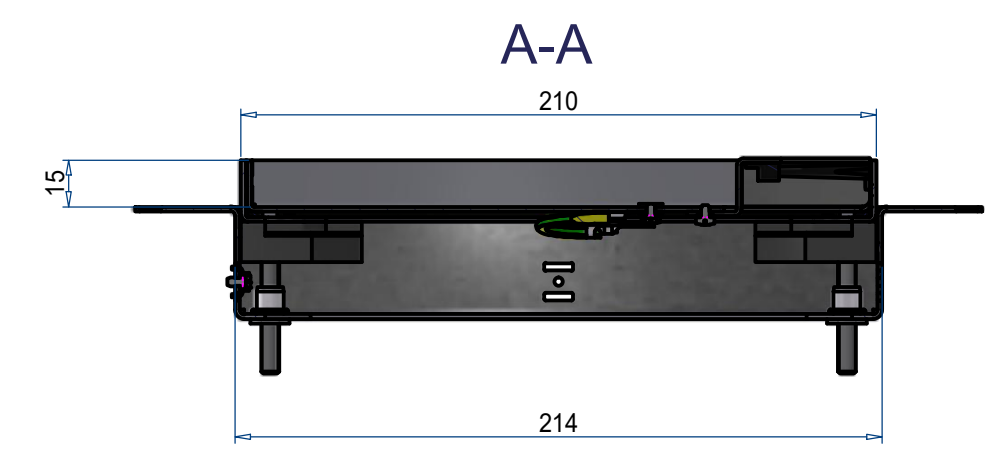

	UBDK 210 inkl. Deckel mit 15mm Vert. und 1 Bürste (5525-09-284-1000)		
	UBDK 210 153		Blatt 1
	Index	A3	

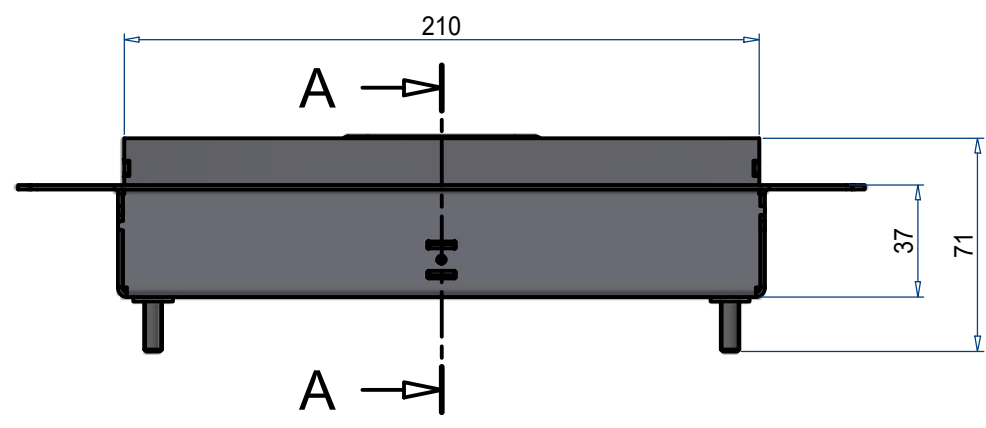

	UBDK 210 inkl. Deckel mit 15mm Vert. und 1 Bürste (5525-09-284-1000)		
	UBDK 210 153	a	Blatt 1
		Index	A3

Unterflur-Bodendose UBDK 210


↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz


Unterflur-Bodendose UBDK

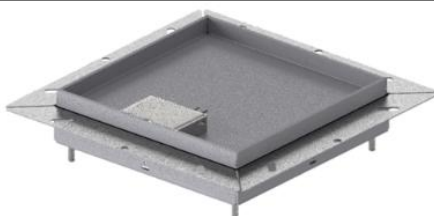

Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

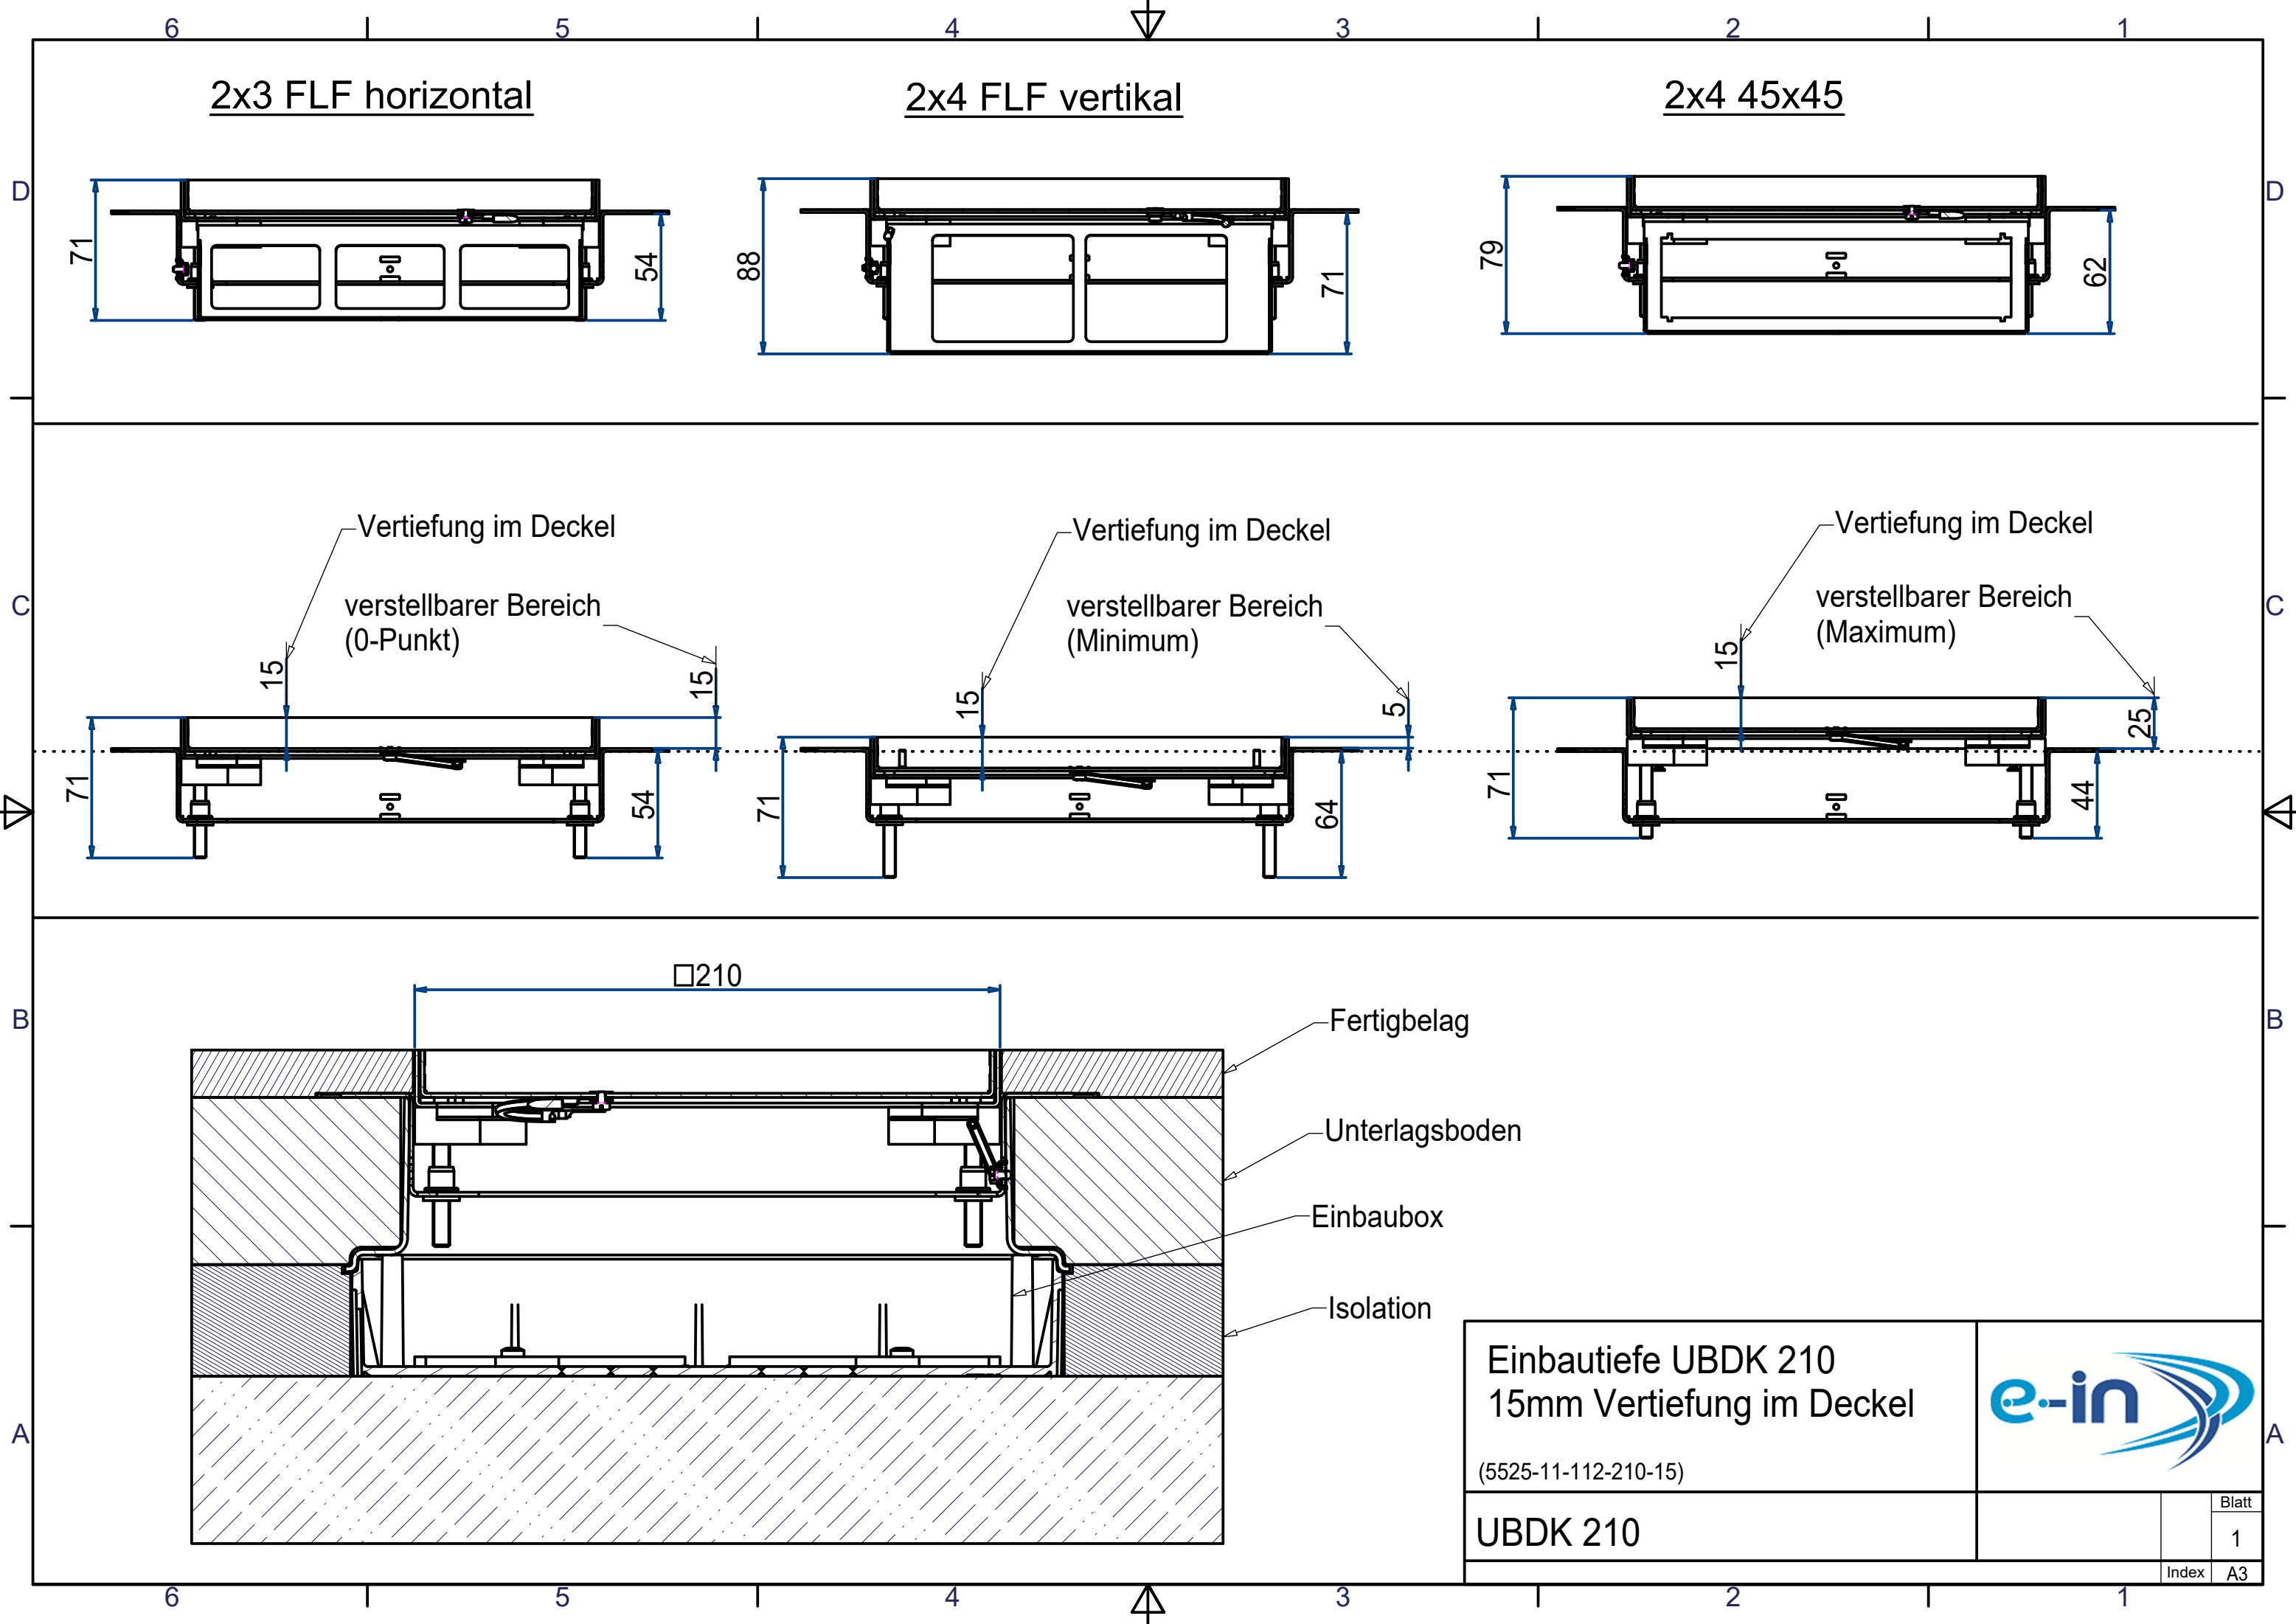

2x3 FLF horizontal

2x4 FLF vertikal

2x4 45x45

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Minimum)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Maximum)

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 210
15mm Vertiefung im Deckel

(5525-11-112-210-15)

UBDK 210




Blatt

1



Index

A3

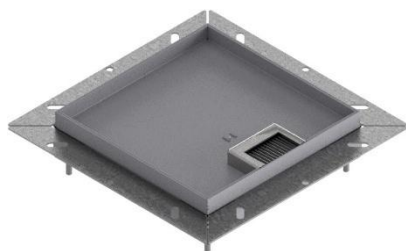

- Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x3 FLF horizontal): 61mm
 - (2x4 FLF vertikal): 78mm
 - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 2+3 FLF-Plätzen / 2x4V FLF-Plätzen / 2x 3x 45x45-Ausschnitten

Daten

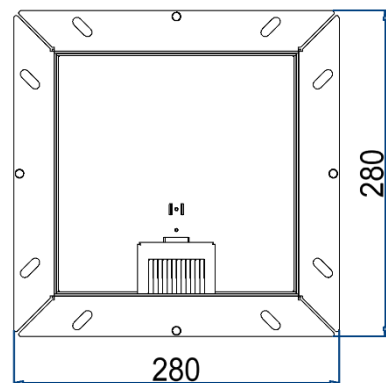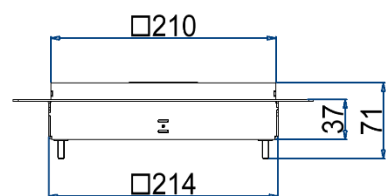

Art.-Nr.	UBDK 210 153
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: - (2x3 FLF horizontal): 61mm - (2x4 FLF vertikal): 78mm - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
Dimension	210x210x71mm
Werkstoff	Rahmen, Deckel und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.920kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	280mm
Breite (mit Kragen)	280mm
Höhe	71mm; siehe Einbautiefe UBDK 210
Anzahl der einbaubaren Geräte	2+3 FLF-Plätze / 2x4V FLF-Plätze / 2x 3x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslass
Deckelvertiefung	15mm
Deckel	Mit Aufkantung
Bodnpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung