

## Unterflur-Bodendose UBDK 210

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

### Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1




2x3 FLF horizontal

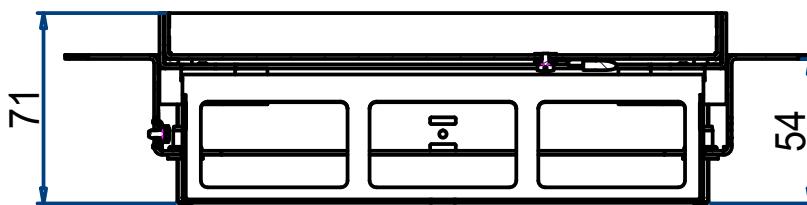

2x4 FLF vertikal

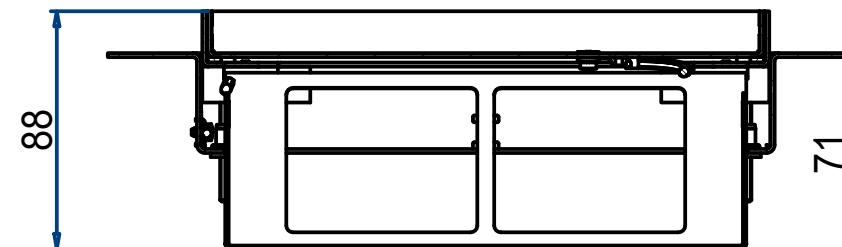


2x4 45x45

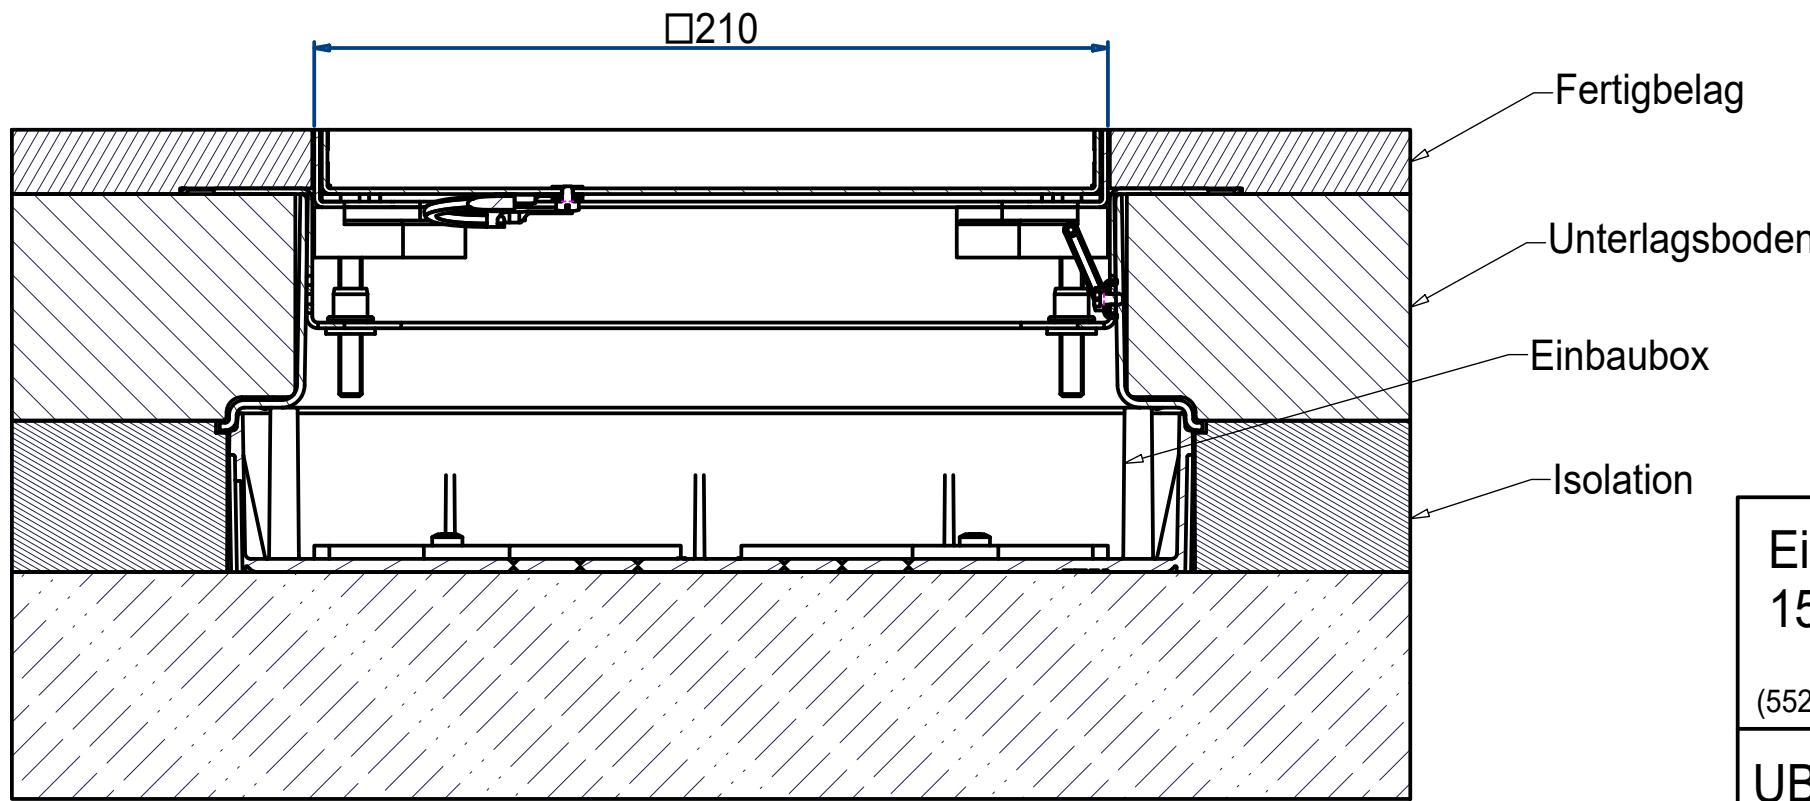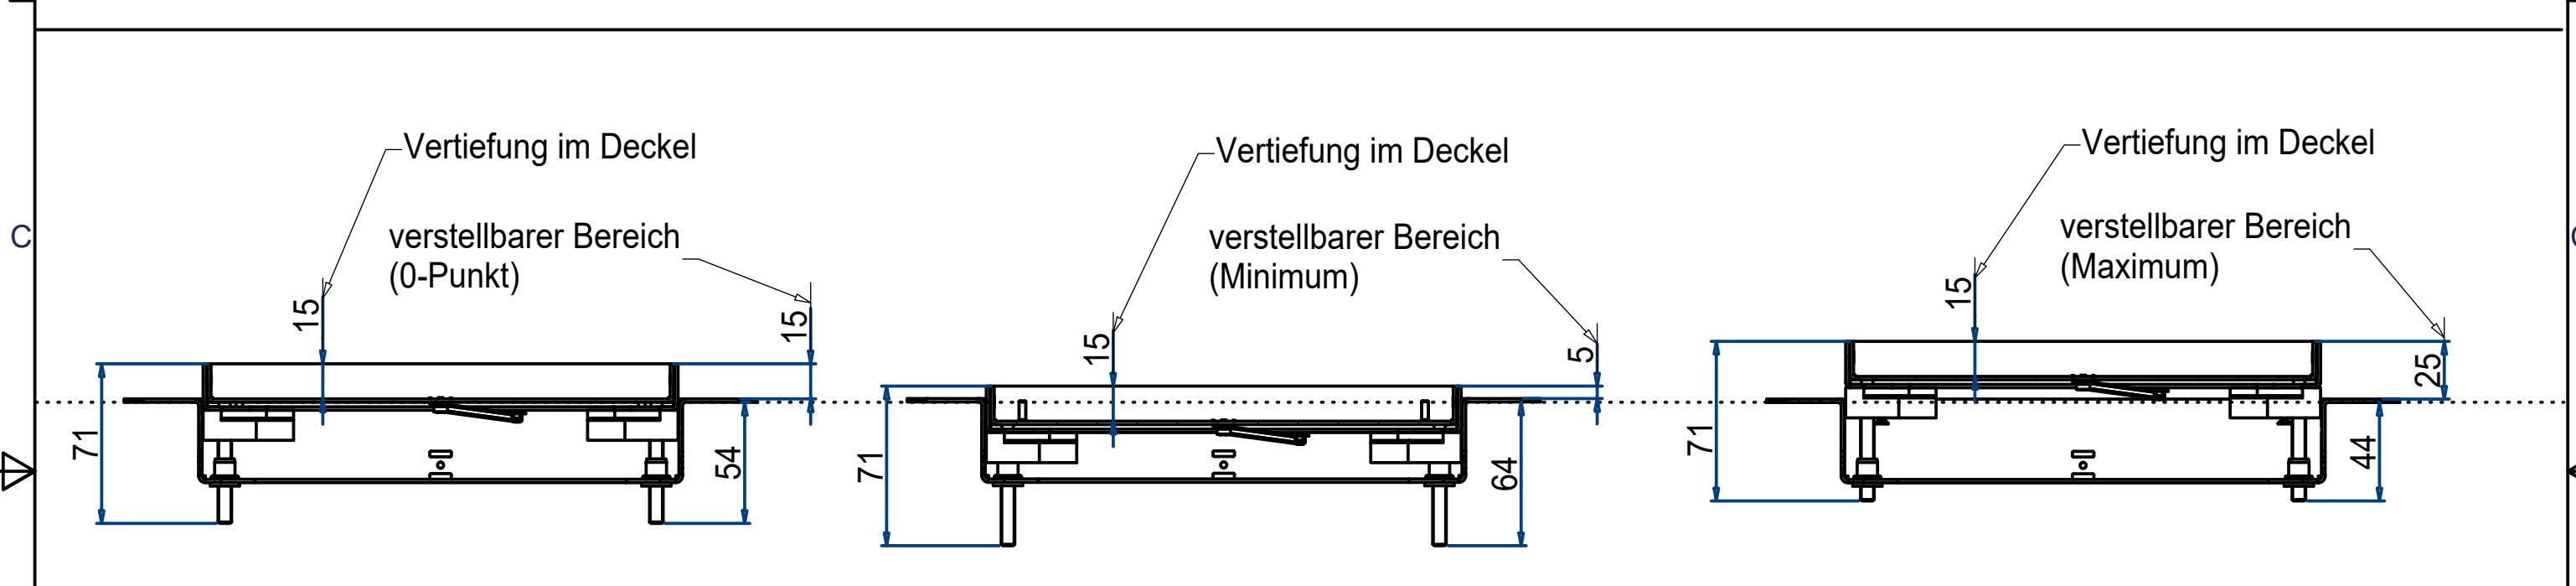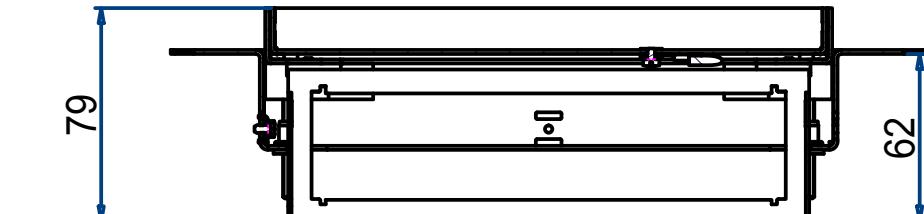

Einbautiefe UBDK 210  
15mm Vertiefung im Deckel  
(5525-11-112-210-15)




UBDK 210

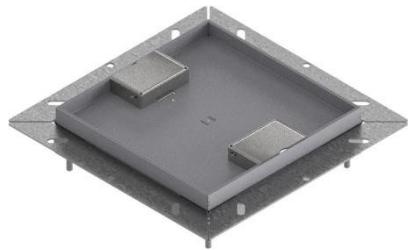

- Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
  - (2x3 FLF horizontal): 61mm
  - (2x4 FLF vertikal): 78mm
  - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 2+3 FLF-Plätzen / 2x4V FLF-Plätzen / 2x 3x 45x45-Ausschnitten

## Daten

Art.-Nr.	<b>UBDK 210 152</b>
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> <li>- (2x3 FLF horizontal): 61mm</li> <li>- (2x4 FLF vertikal): 78mm</li> <li>- (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm</li> </ul>
Dimension	210x210x71mm
Werkstoff	Rahmen, Deckel und Schnurauslass aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.954kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	280mm
Breite (mit Kragen)	280mm
Höhe	71mm; siehe Einbautiefe UBDK 210
Anzahl der einbaubaren Geräte	2+3 FLF-Plätze / 2x4V FLF-Plätze / 2x 3x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Schnurauslass
Deckelvertiefung	15mm
Deckel	Mit Aufkantung
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

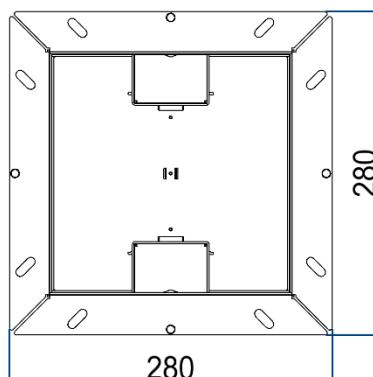

## Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung