

Unterflur-Bodendose UBDK 210

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x3 FLF horizontal

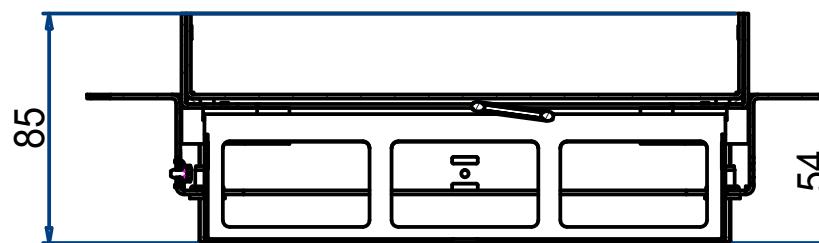

2x4 FLF vertikal

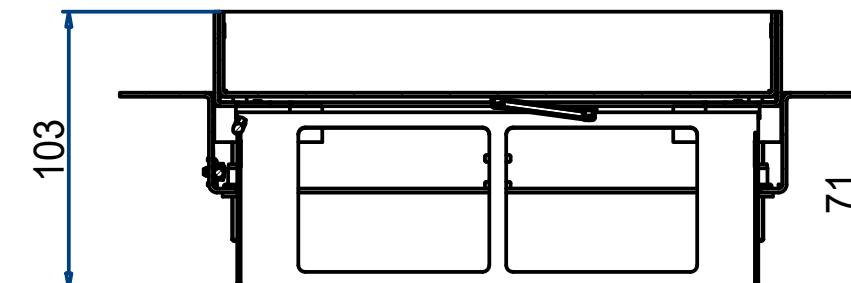

2x4 45x45

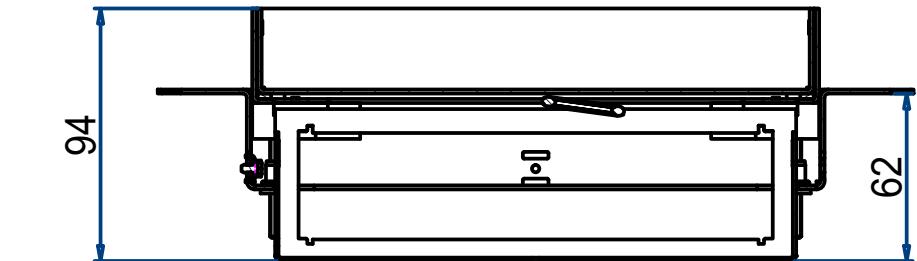


Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(0-Punkt)




Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Minimum)

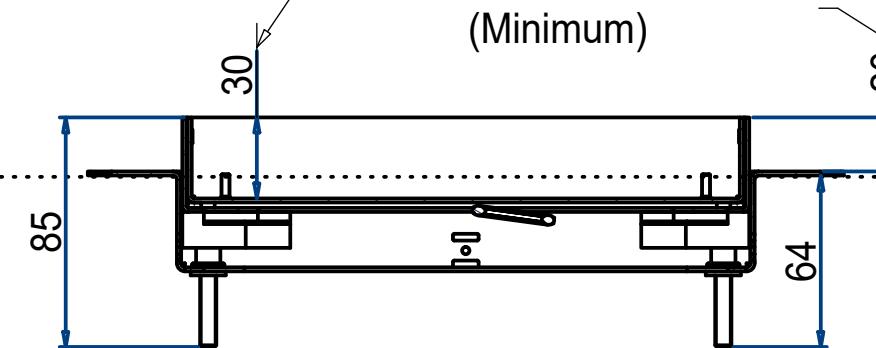


Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Maximum)

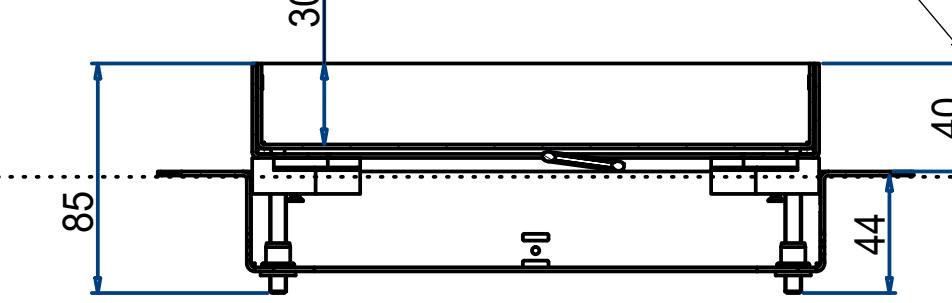

□210

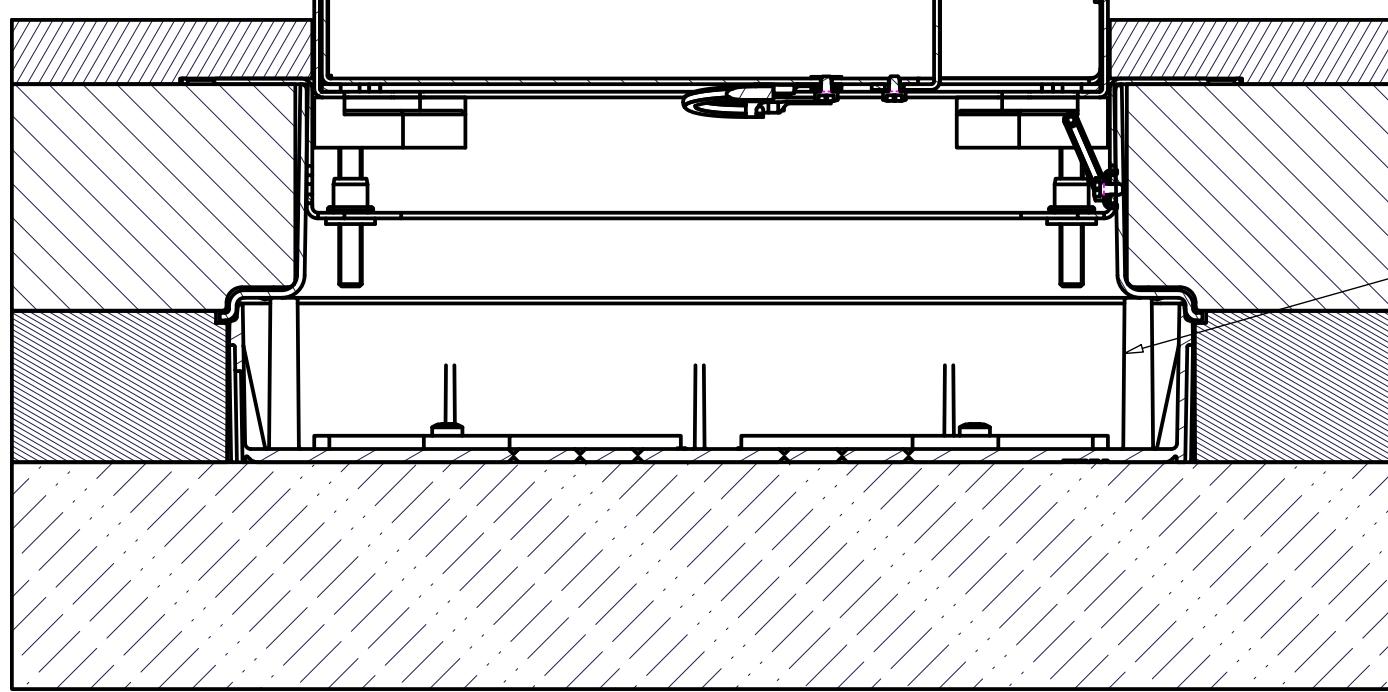

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 210
30mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-210-30)

UBDK 210






- Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x3 FLF horizontal): 61mm
 - (2x4 FLF vertikal): 78mm
 - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 2+3 FLF-Plätzen / 2x4V FLF-Plätzen / 2x 3x 45x45-Ausschnitten

Daten

	Art.-Nr.	UBDK 210 301
Bezeichnung 1		Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
Bezeichnung 2		Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2x3 FLF horizontal): 61mm - (2x4 FLF vertikal): 78mm - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
Dimension		210x210x85mm
Werkstoff		Rahmen, Deckel und Schnurauslass aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)		1 Stück
Gewicht		2.190kg / Stk.
Länge (mit Kragen)		280mm
Breite (mit Kragen)		280mm
Höhe		85mm; siehe Einbautiefe UBDK 210
Anzahl der einbaubaren Geräte		2+3 FLF-Plätze / 2x4V FLF-Plätze / 2x 3x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass		Schnurauslass
Deckelvertiefung		30mm
Deckel		Mit Aufkantung
Bodenpflege		trocken oder feucht
IP-Schutzart		IP 20
Maximale Belastung		500 kg

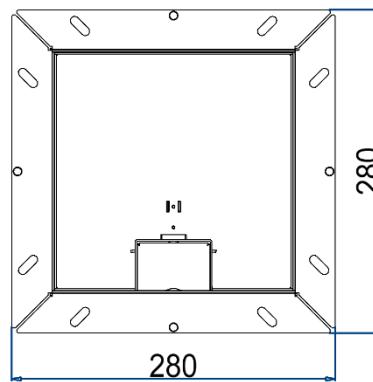

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung