

Unterflur-Bodendose UBDK 210

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓



Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x3 FLF horizontal

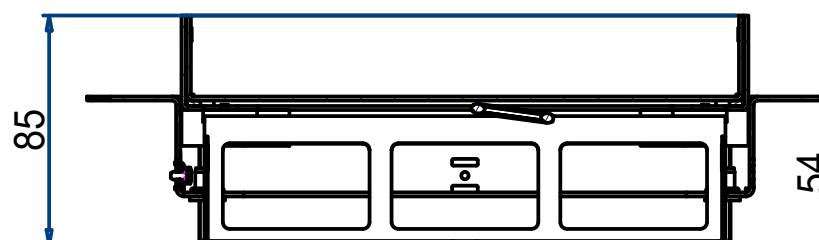

2x4 FLF vertikal

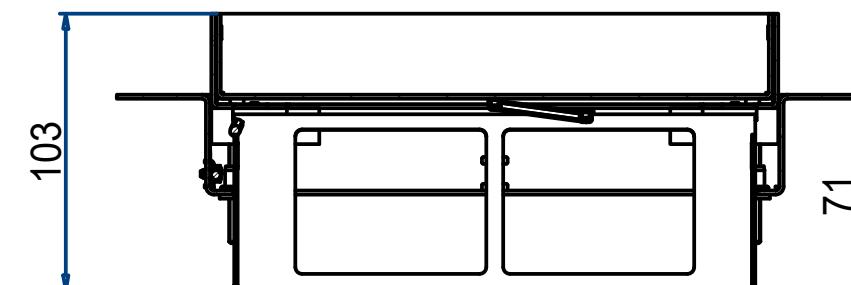

2x4 45x45

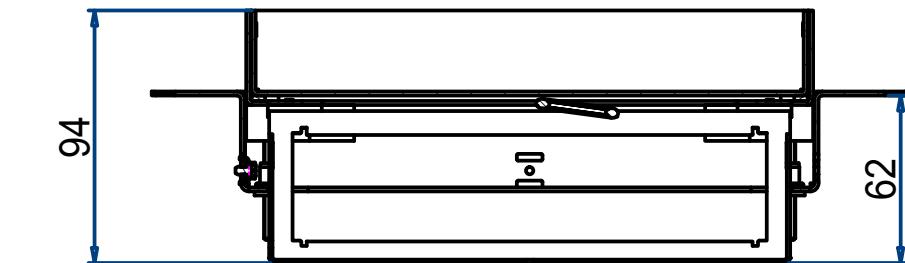

D

D

C

C

B

B

A

A

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

30

30

Vertiefung im Deckel

vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Minimum)

30

20

Vertiefung im Deckel

vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Maximum)

30

40

□210

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 210
30mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-210-30)



UBDK 210



- Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x3 FLF horizontal): 61mm
 - (2x4 FLF vertikal): 78mm
 - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
- Steckdoseneinsatz mit 2+3 FLF-Plätzen / 2x4V FLF-Plätzen / 2x 3x 45x45-Ausschnitten

Daten

Art.-Nr.	UBDK 210 303
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 210 inkl. Deckel mit Kante, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2x3 FLF horizontal): 61mm - (2x4 FLF vertikal): 78mm - (2x4 45x45-Ausschnitte): 69mm
Dimension	210x210x85mm
Werkstoff	Rahmen, Deckel und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	2.216kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	280mm
Breite (mit Kragen)	280mm
Höhe	85mm; siehe Einbautiefe UBDK 210
Anzahl der einbaubaren Geräte	2+3 FLF-Plätze / 2x4V FLF-Plätze / 2x 3x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslass
Deckelvertiefung	30mm
Deckel	Mit Aufkantung
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung