

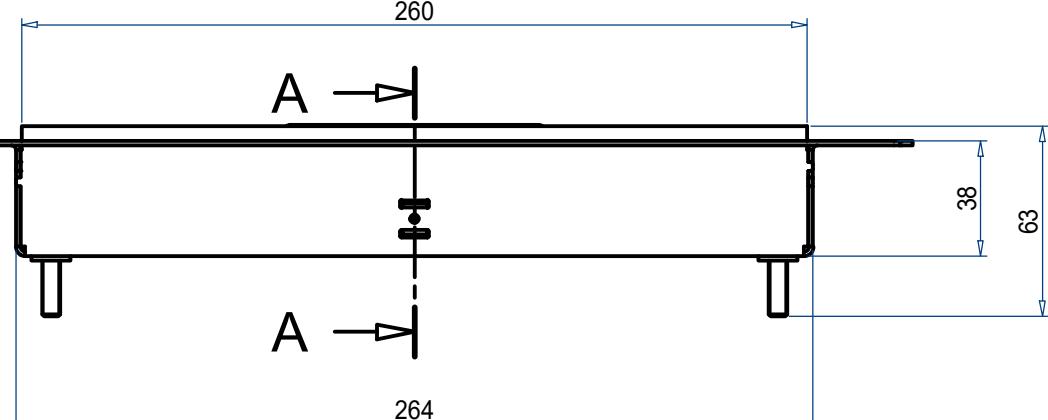


6 5 4 3 2 1

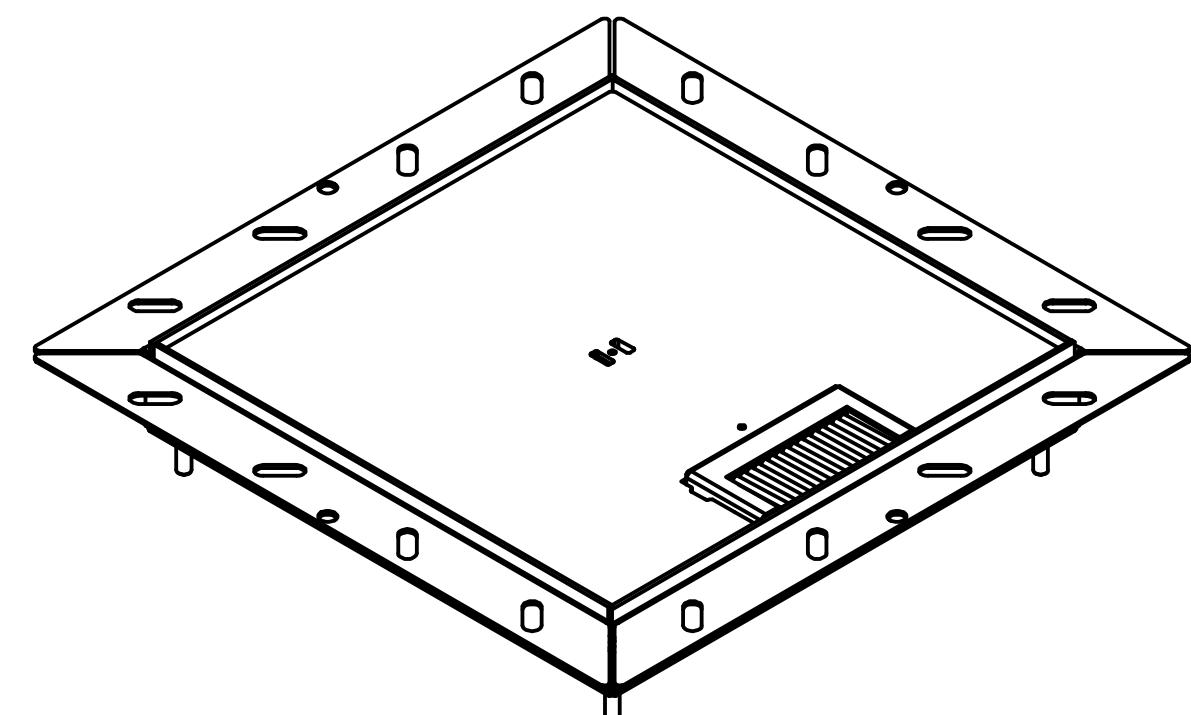

A-A

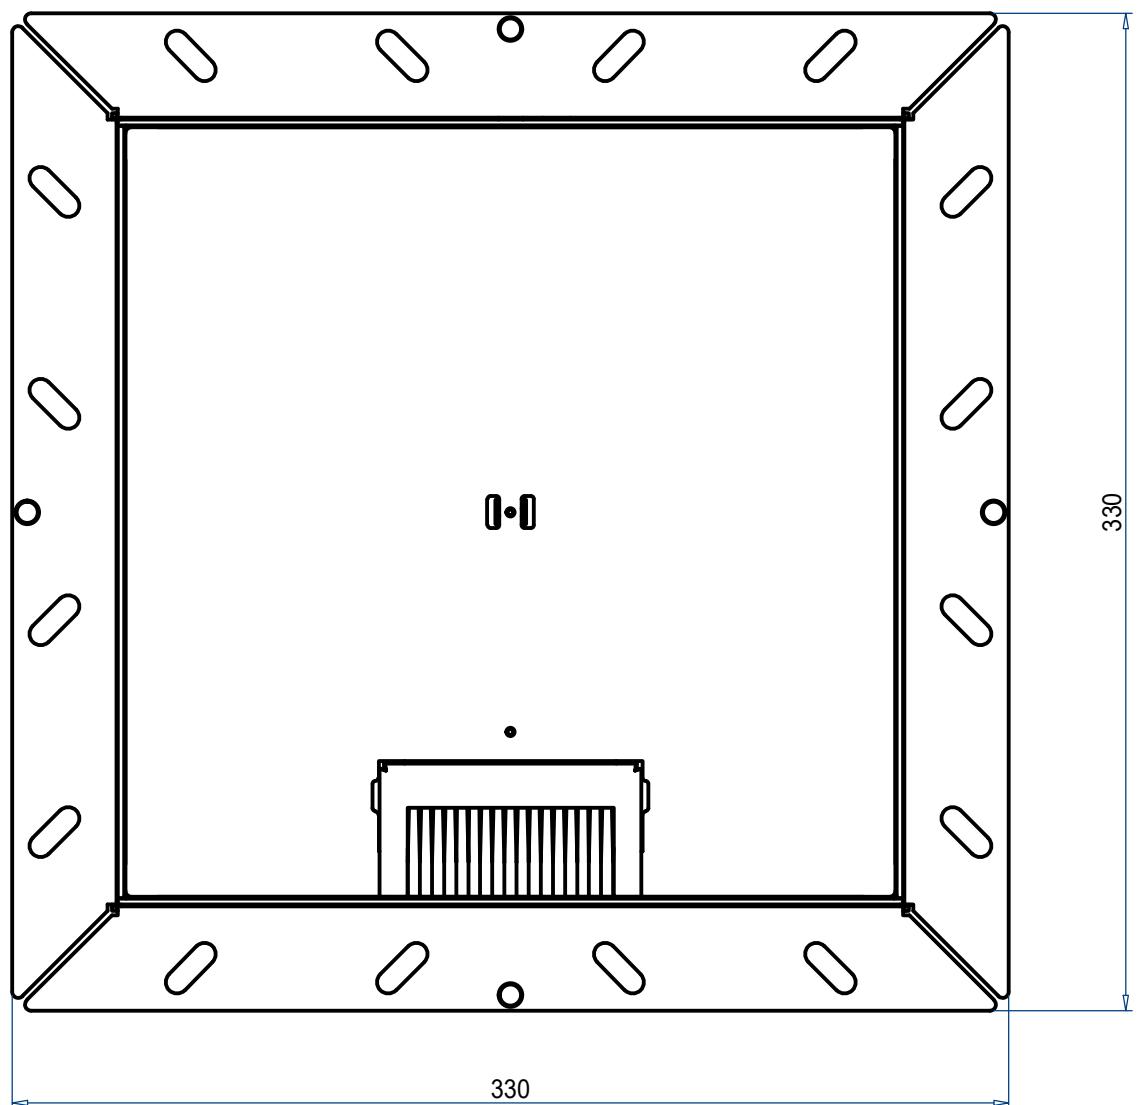





UBDK 260 inkl. Deckel flach mit
5mm Vert. und 1 Bürste
(5525-09-285-400)

UBDK 260 053

a Blatt
1

Index A3

6 5 4 3 2 1

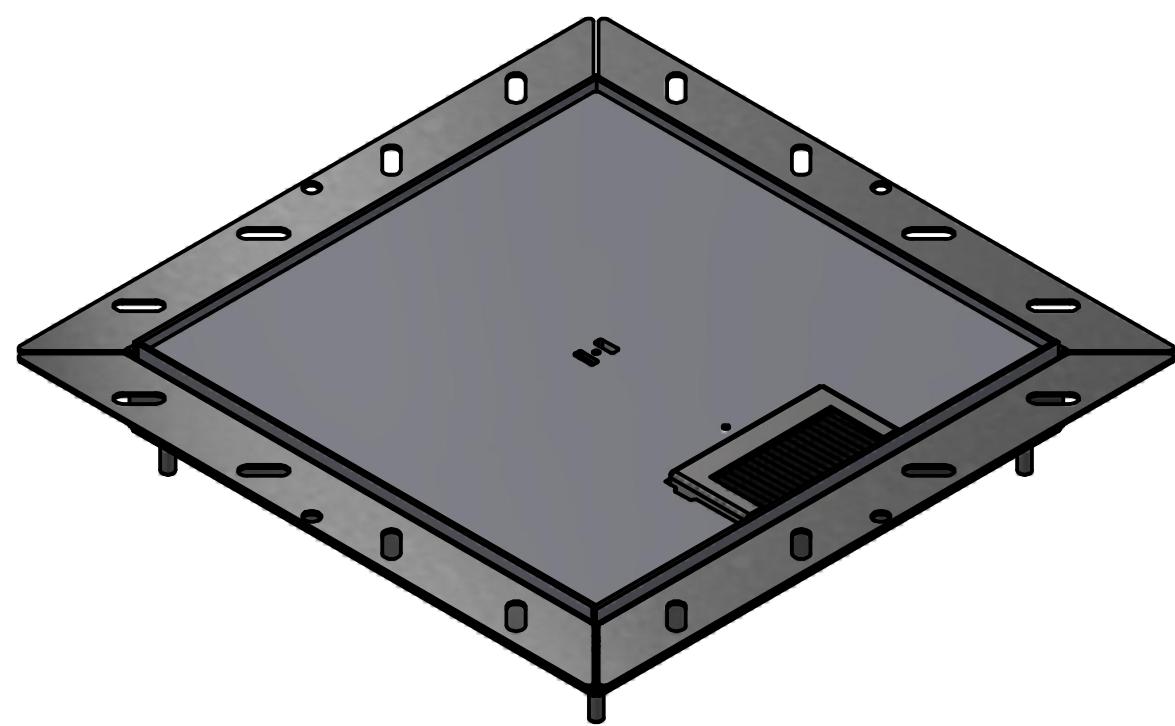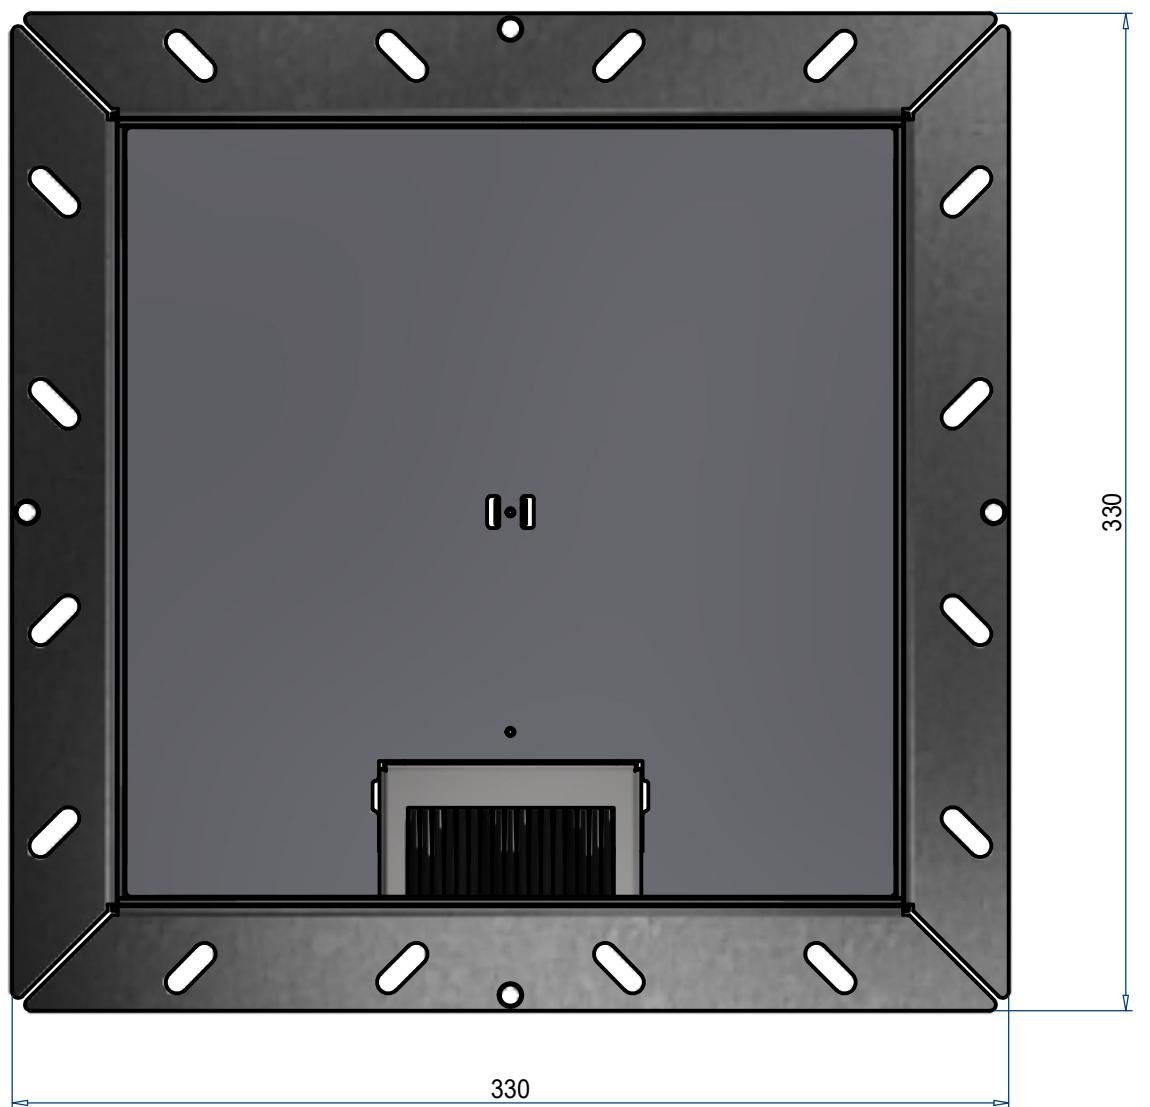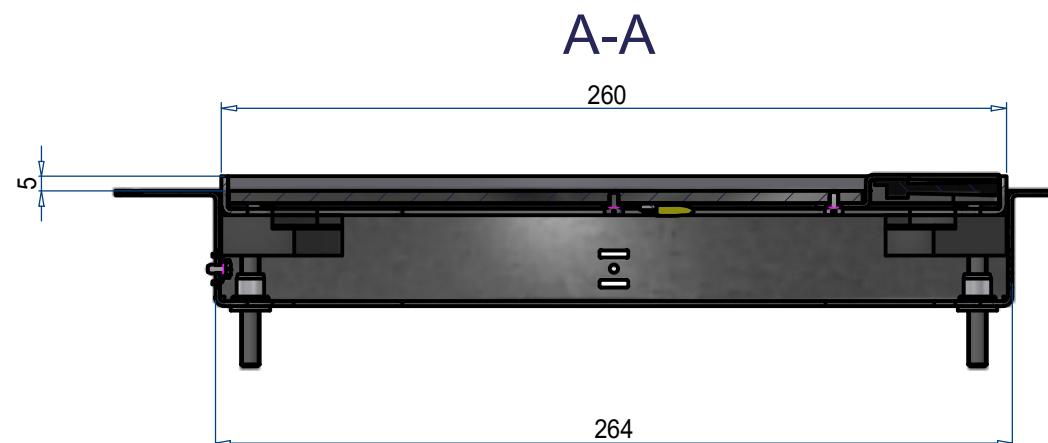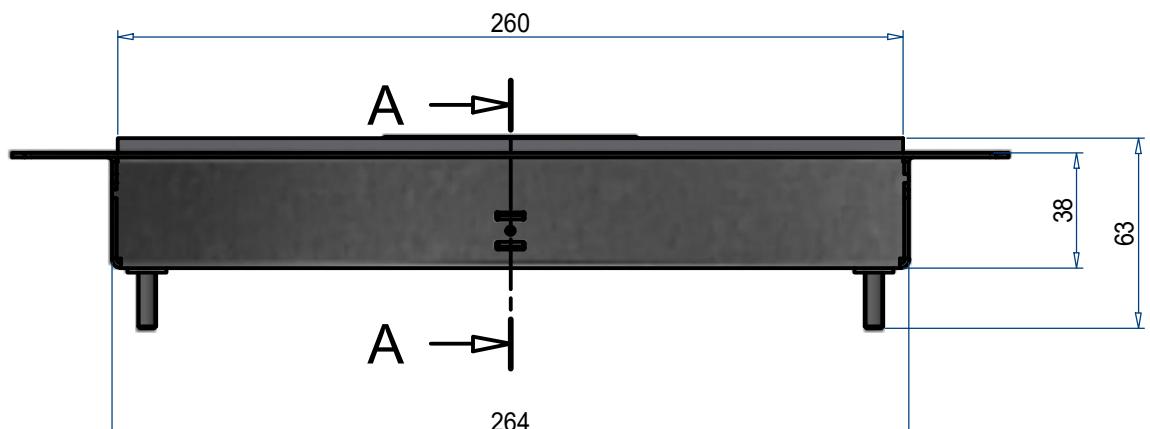

UBDK 260 inkl. Deckel flach mit
5mm Vert. und 1 Bürste
(5525-09-285-400)

UBDK 260 053


a Blatt
1

Index A3

Unterflur-Bodendose UBDK 260

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓

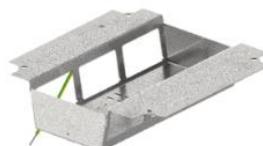

Steckdoseneinsatz

Unterflur-Bodendose UBDK



Kunststoff-Einbaubox




Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x3 FLF horizontal

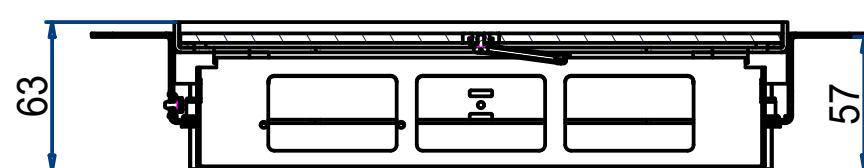

2x5 FLF vertikal

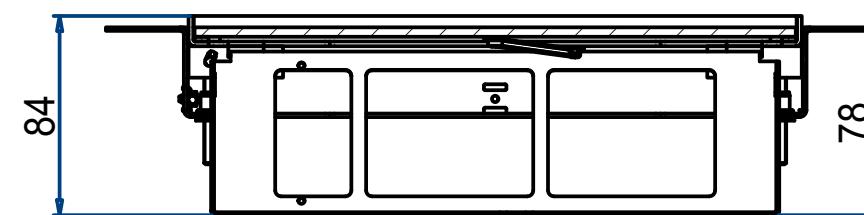

2x5 45x45

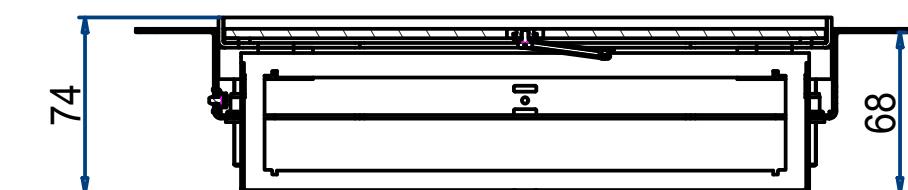

D

D

C

C

B

B





A

A

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Minimum)

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Maximum)

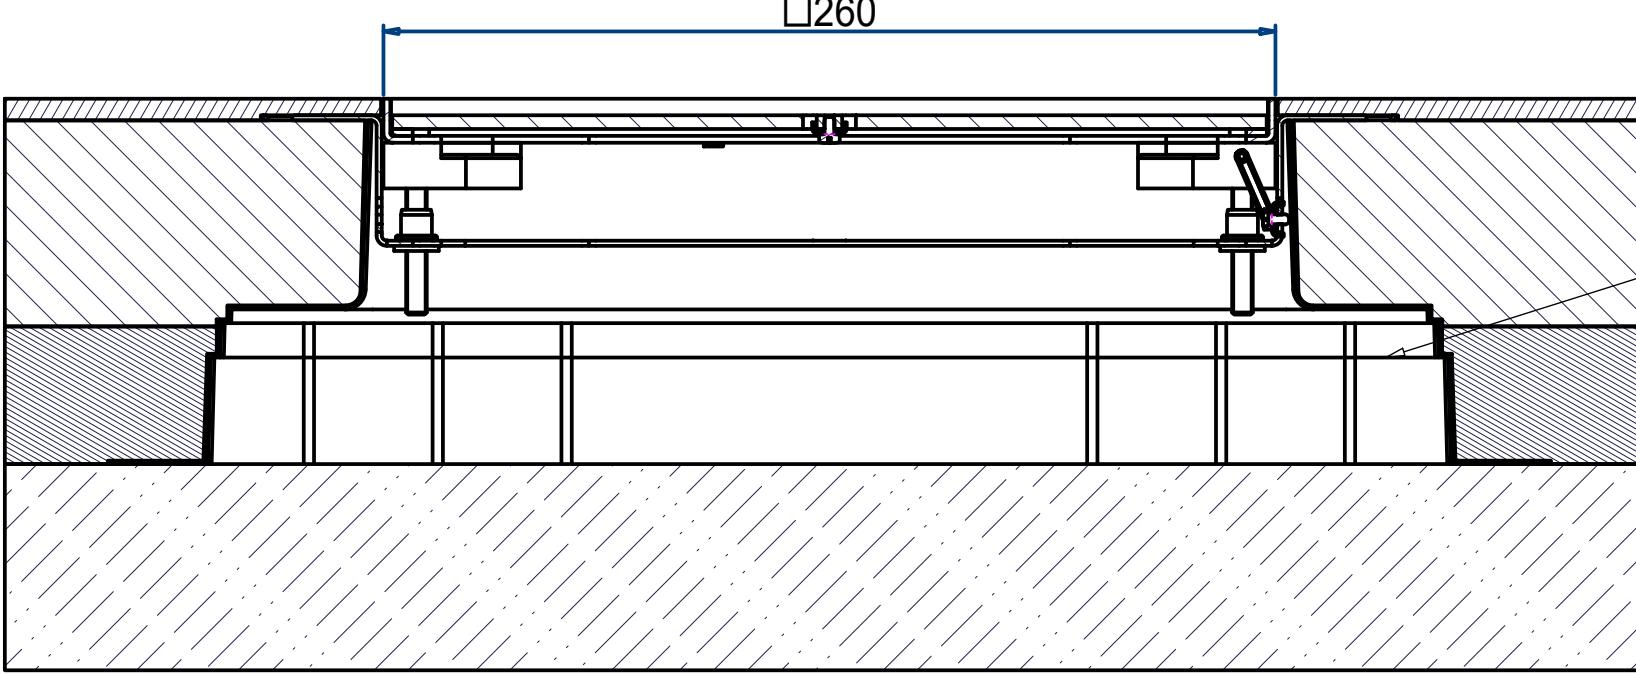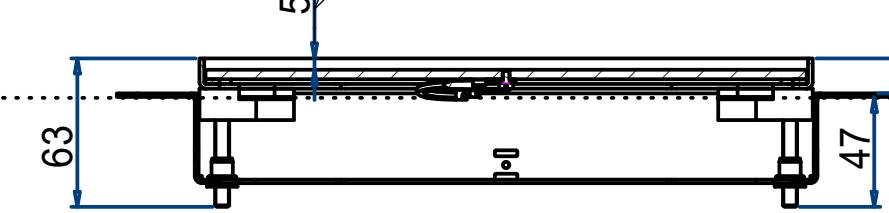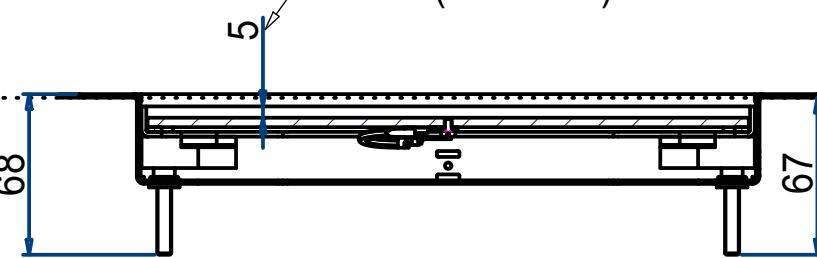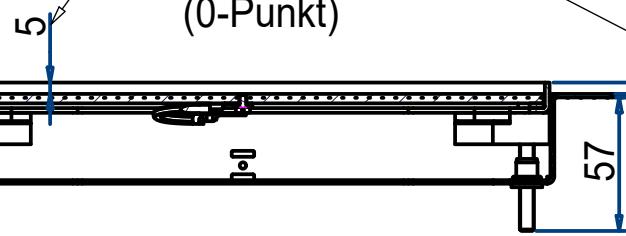

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 260
5mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-260-5)




UBDK 260

Blatt
1

Index A3

6 5 4 3 2 1

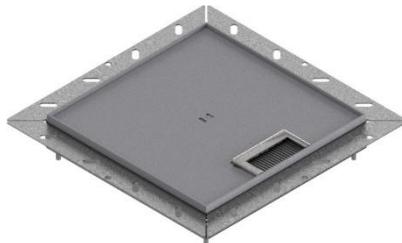

- Unterflur-Bodendose UBDK 260 inkl. Deckel, flach (SVZ) ohne Kante, mit 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x3 FLF horizontal): 64mm
 - (2x5 FLF vertikal): 85mm
 - (2x5 45x45-Ausschnitte): 75mm
- Steckdoseneinsatz mit 2x3 FLF-Plätzen / 2x5 FLF-Plätzen / 2x 4x 45x45-Ausschnitten
- Nicht geeignet für Flüssigböden!

Daten

	Art.-Nr.	UBDK 260 053
Bezeichnung 1		Unterflur-Bodendose UBDK 260 inkl. Deckel, flach (SVZ) ohne Kante, mit 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2		Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2x3 FLF horizontal): 64mm - (2x5 FLF vertikal): 85mm - (2x5 45x45-Ausschnitte): 75mm
Dimension		260x260x63mm
Werkstoff		Rahmen und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil und Deckel aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)		1 Stück
Gewicht		3.557kg / Stk.
Länge (mit Kragen)		330mm
Breite (mit Kragen)		330mm
Höhe		63mm; siehe Einbautiefe UBDK 260
Anzahl der einbaubaren Geräte		2x3 FLF-Plätze / 2x5 FLF-Plätze / 2x 4x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass		Bürstenauslass
Deckelvertiefung		5mm
Deckel		flach
Bodenpflege		trocken oder feucht
IP-Schutzart		IP 20
Maximale Belastung		500 kg

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung