

6 5 4 3 2 1

D

D

C





C

B

B

A

A

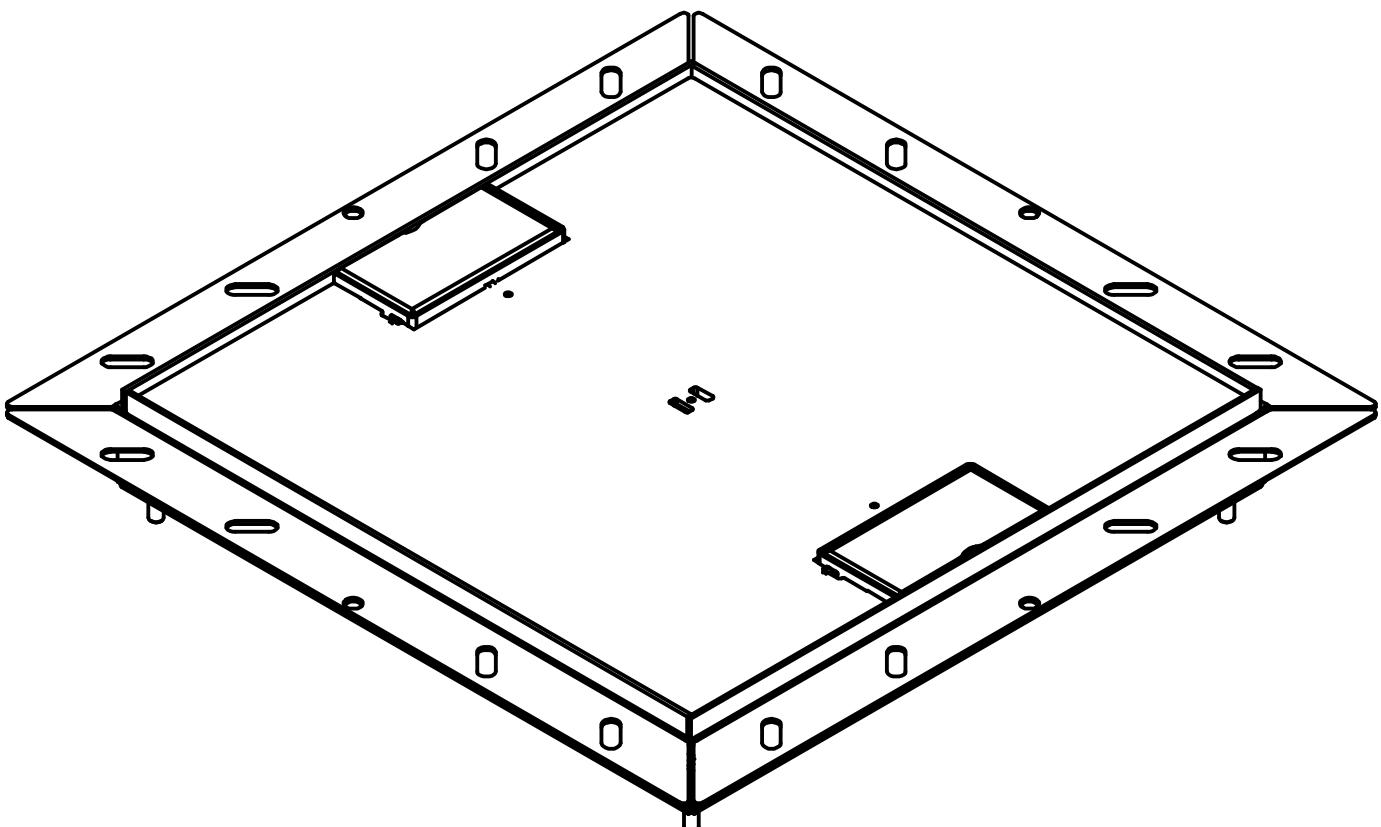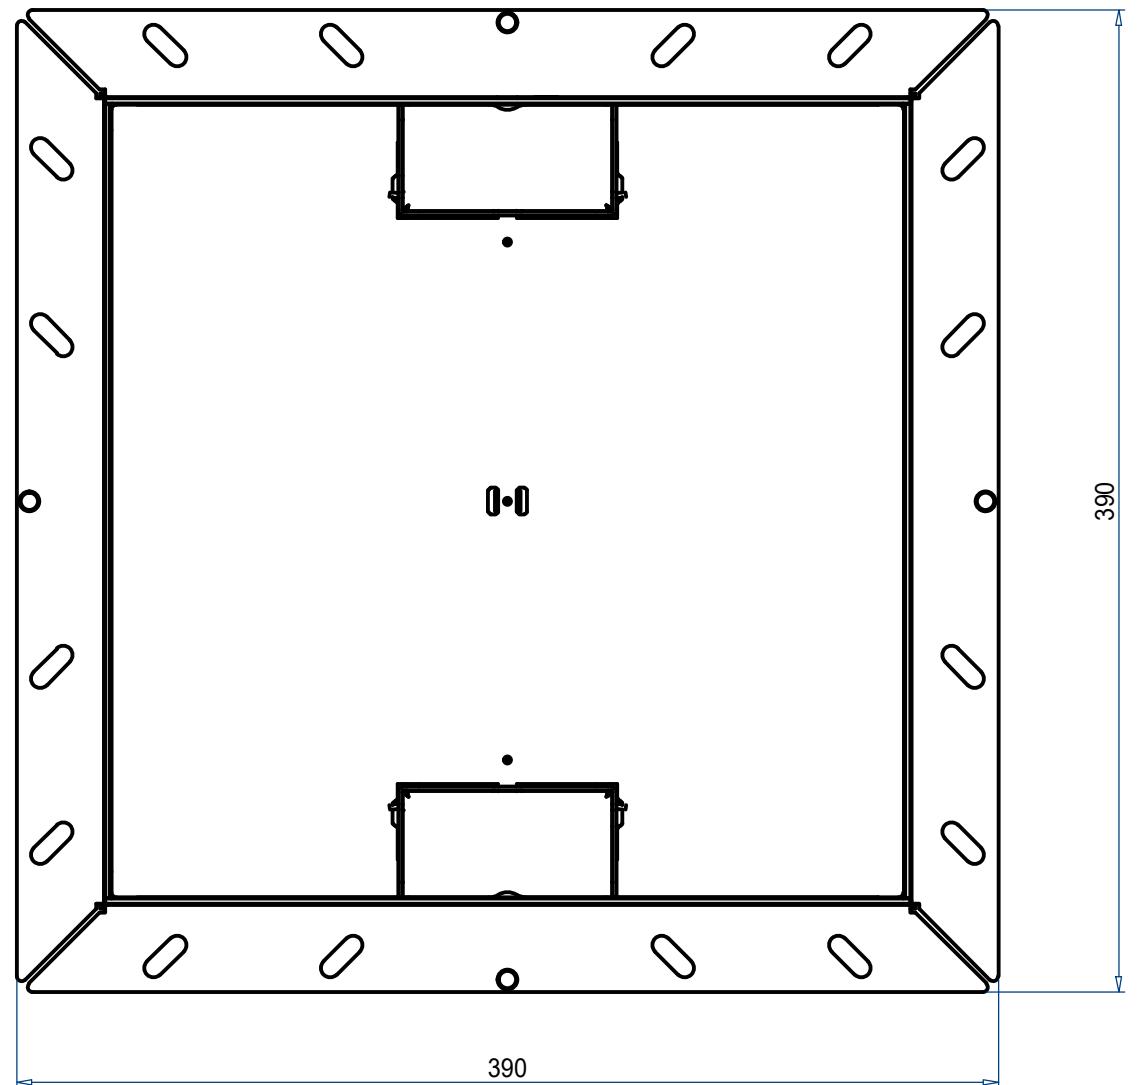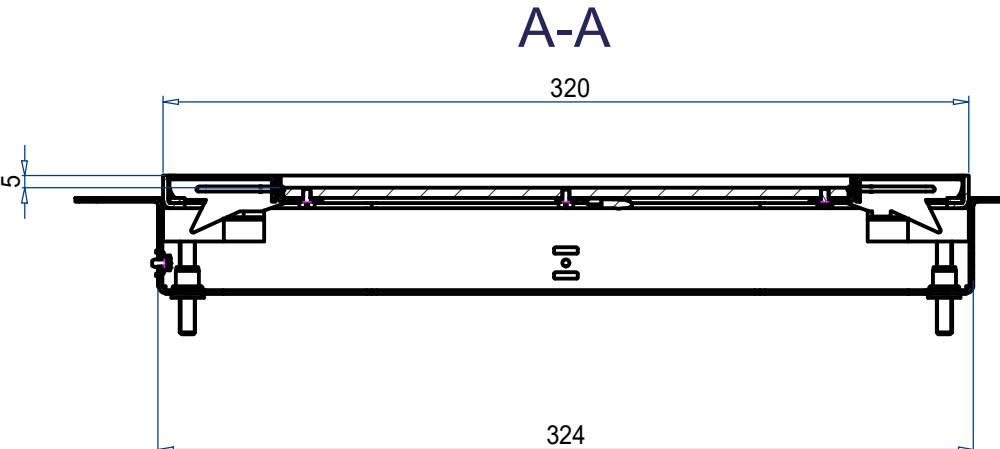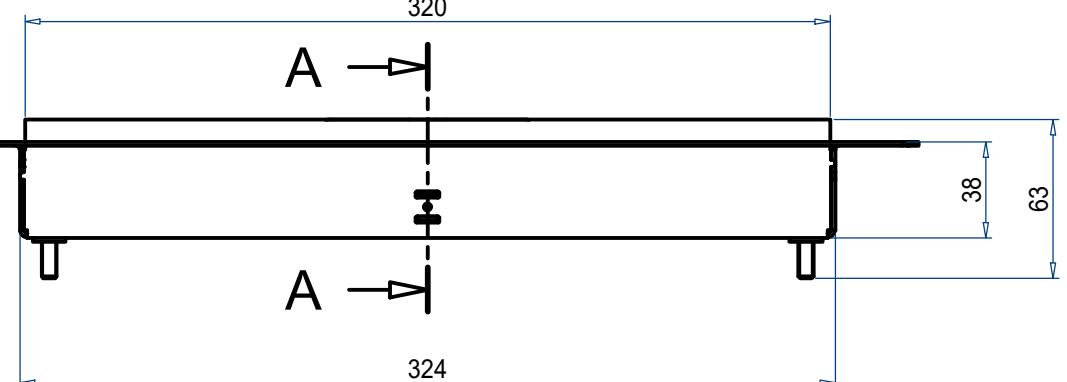


UBDK 320 inkl. Deckel flach mit
5mm Vert. und 2 Schnurausl.
(5525-09-286-500)

UBDK 320 052

a Blatt
1


Index A3

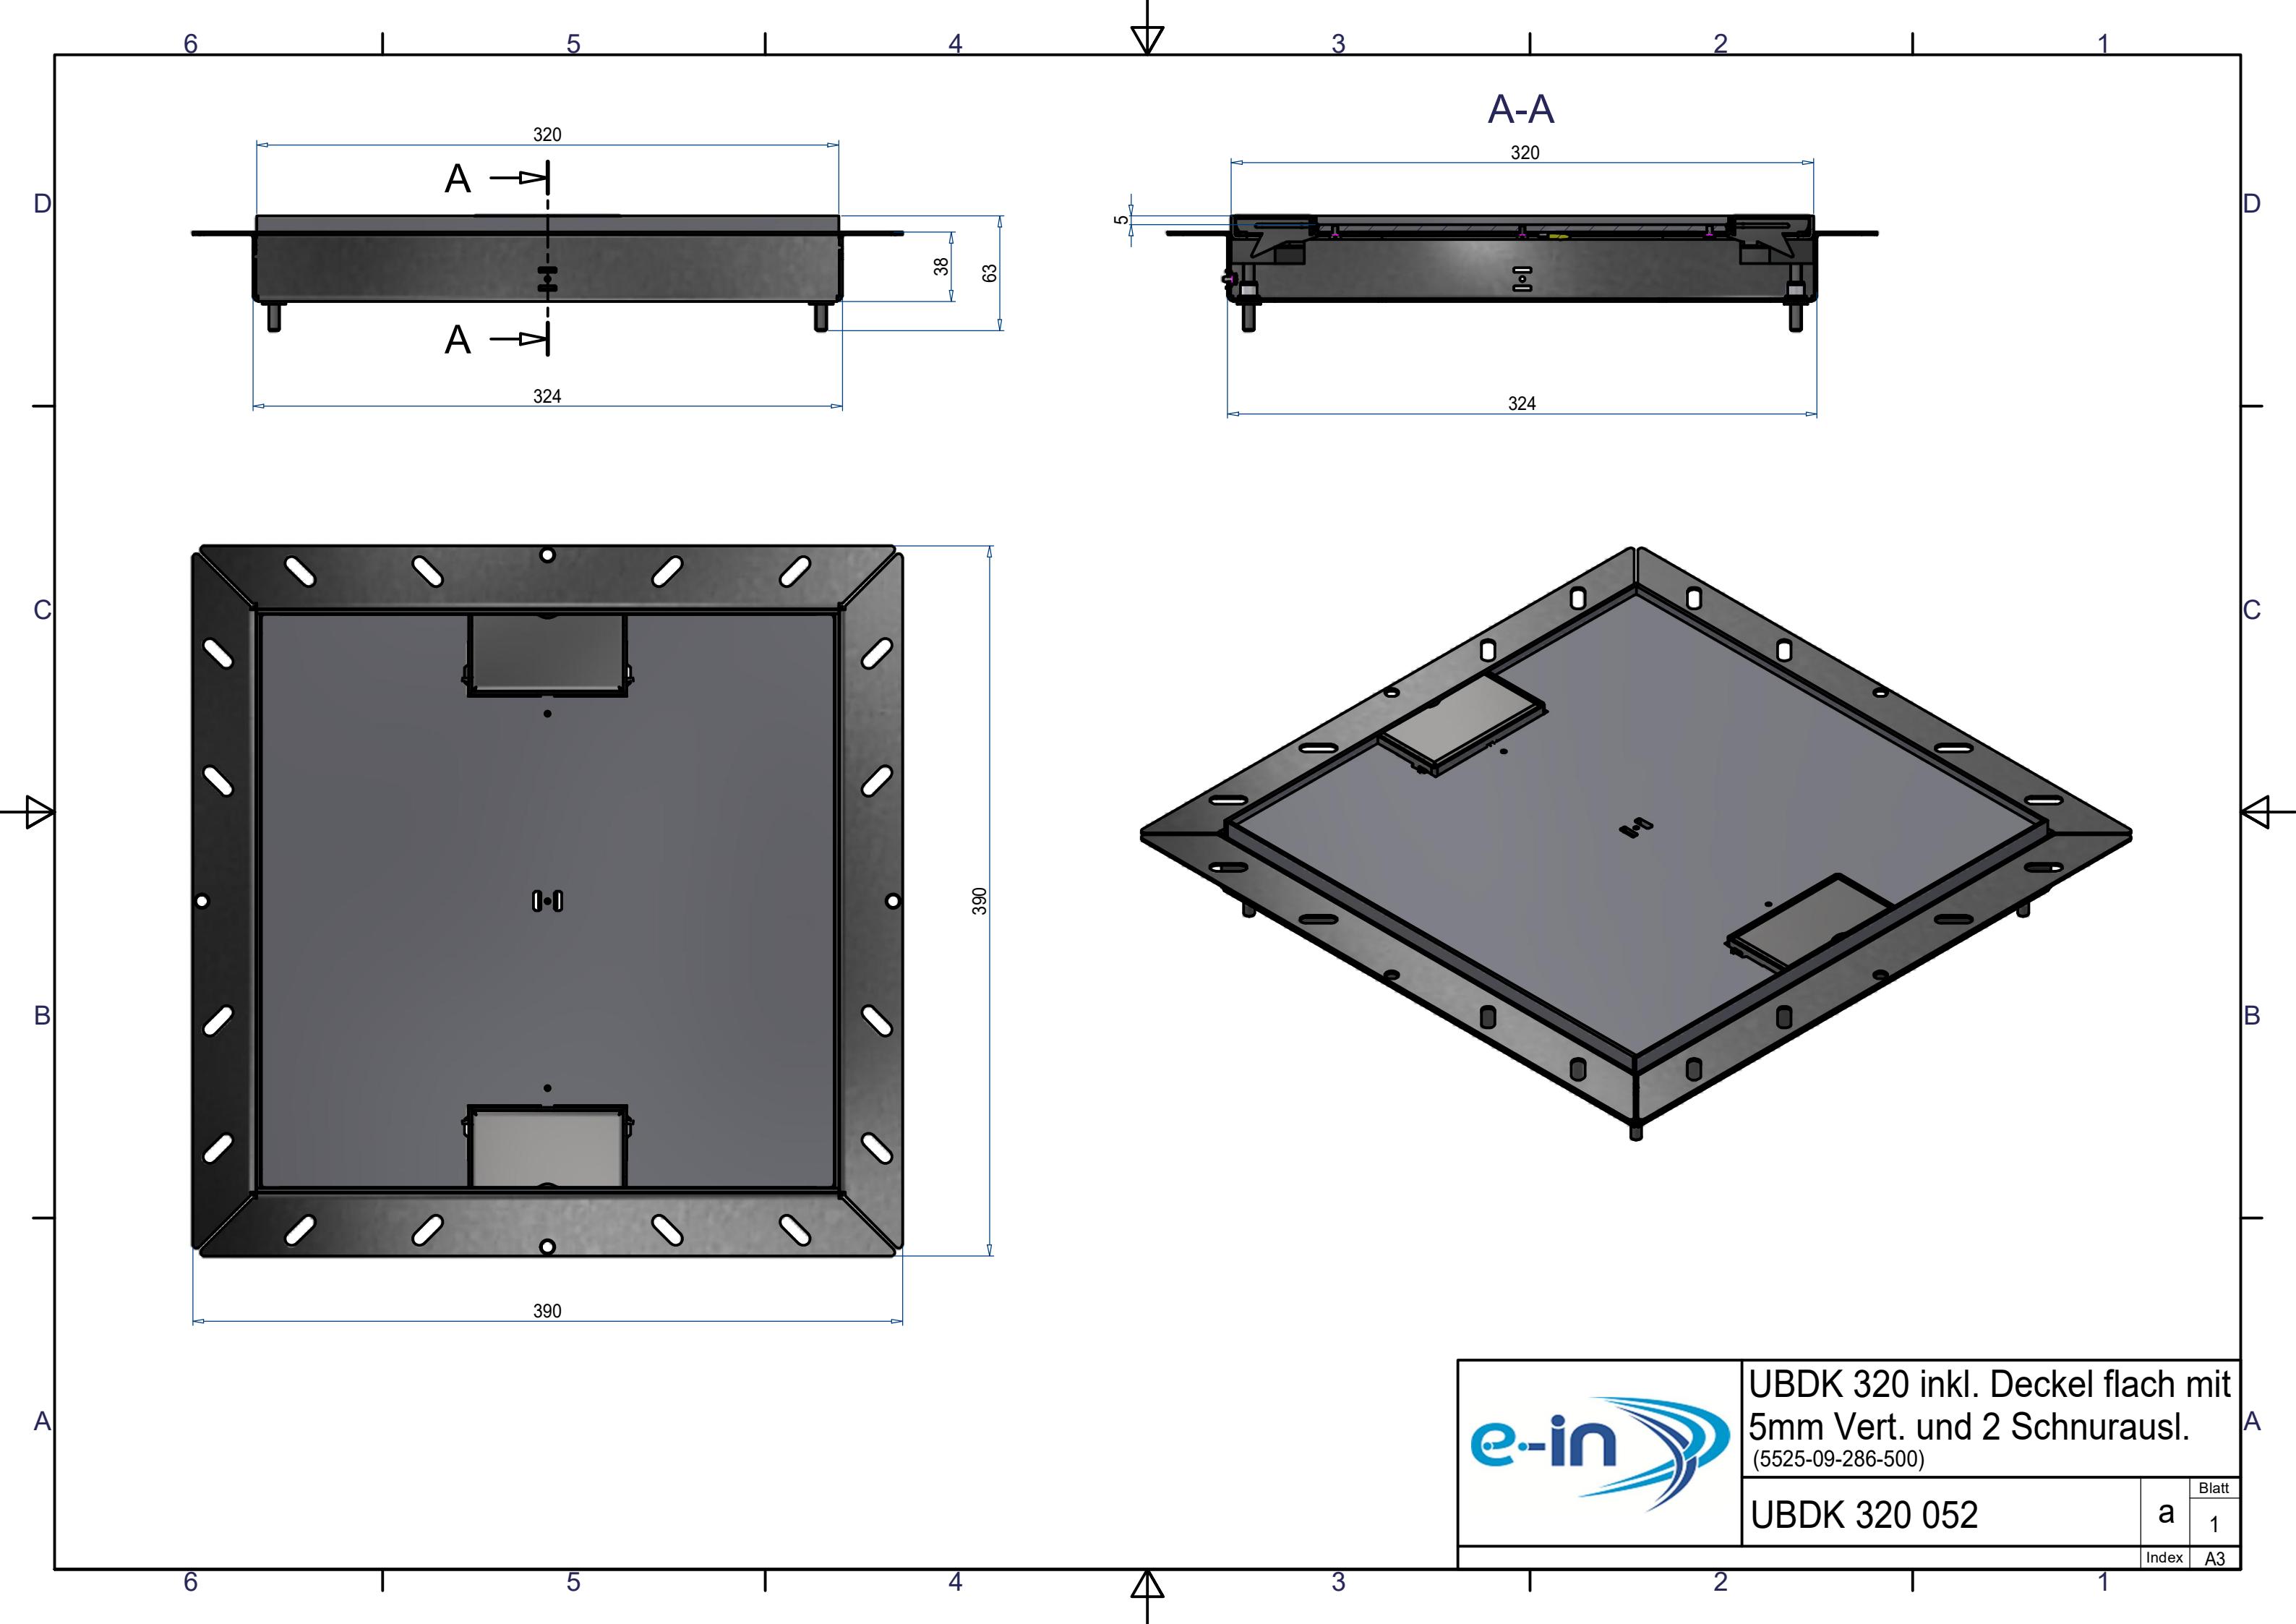

Unterflur-Bodendose UBDK 320

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓

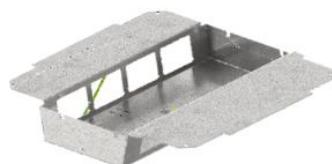

Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x4 FLF horizontal

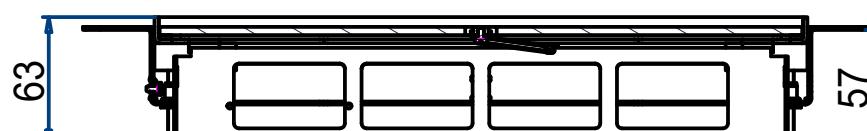

2x7 FLF vertikal

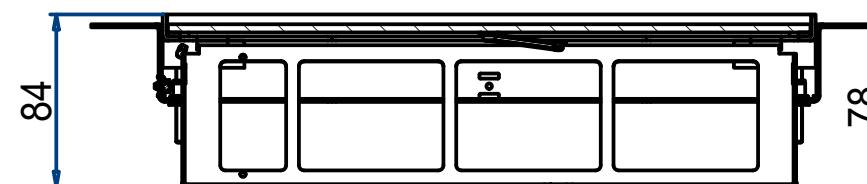

2x6 45x45

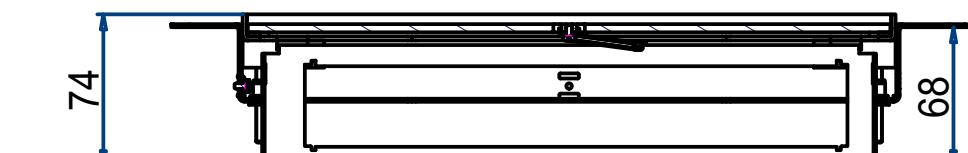

D

D

C

C

B

B

A

A

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Minimum)

Vertiefung im Deckel
verstellbarer Bereich
(Maximum)

63

68

67

63

47

15


5

5

5

5

15

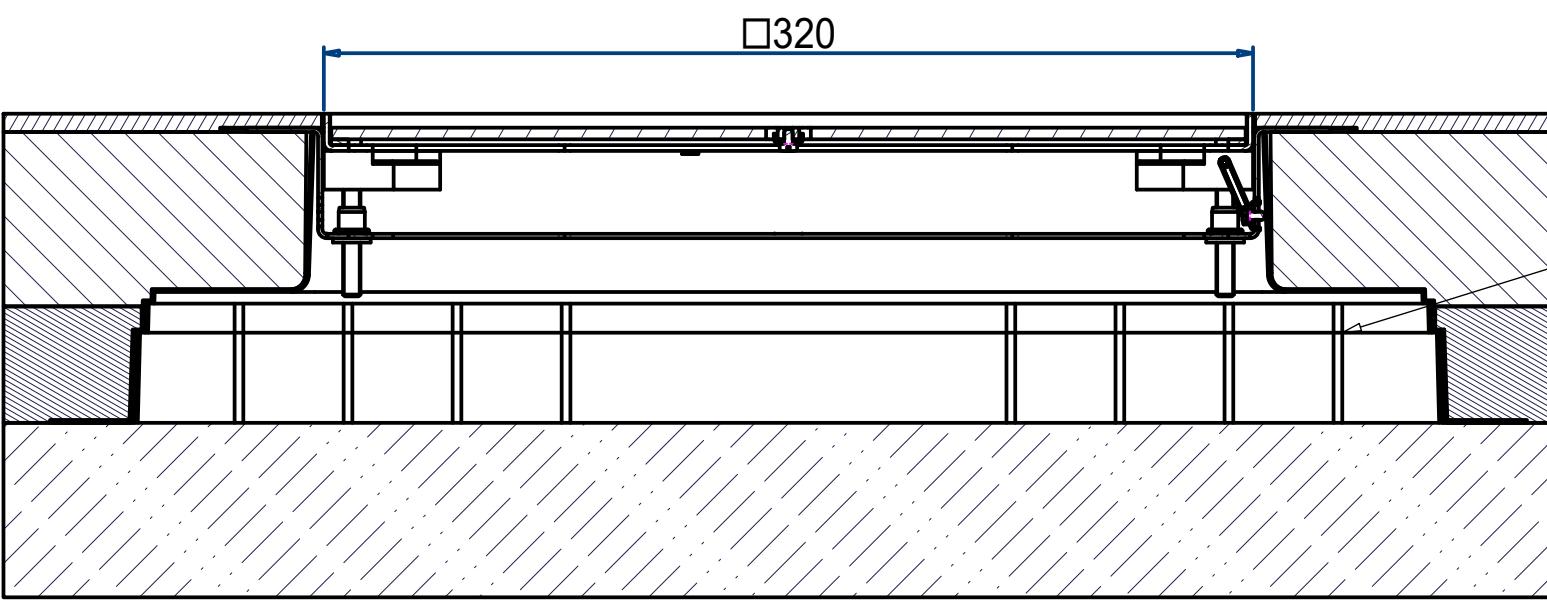


Einbautiefe UBDK 320
5mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-320-5)



UBDK 320

- Unterflur-Bodendose UBDK 320 inkl. Deckel, flach (SVZ) ohne Kante, mit 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe
 - Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x4 FLF horizontal): 64mm
 - (2x7 FLF vertikal): 85mm
 - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm
 - Steckdoseneinsatz mit 2x4 FLF-Plätzen / 2x7 FLF-Plätzen / 2x 6x 45x45-Ausschnitten
 - Nicht geeignet für Flüssigböden!

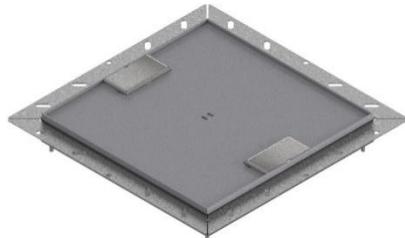

Daten

Art.-Nr.	UBDK 320 052
Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 320 inkl. Deckel, flach (SVZ) ohne Kante, mit 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: - (2x4 FLF horizontal): 64mm - (2x7 FLF vertikal): 85mm - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm
Dimension	320x320x63mm
Werkstoff	Rahmen und Schnurauslässe aus Chromstahl Unterteil und Deckel aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	4.898kg / Stk.
Länge (mit Kragen)	390mm
Breite (mit Kragen)	390mm
Höhe	63mm; siehe Einbautiefe UBDK 320
Anzahl der einbaubaren Geräte	2x4 FLF-Plätze / 2x7 FLF-Plätze / 2x6x 45x45-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Schnurauslässe*
Deckelvertiefung	5mm
Deckel	flach
Bodenpflege	trocken oder feucht
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg

*Schlupfauslass lässt sich mit einem Hilfsmittel öffnen (z.B. Schraubenzieher)