
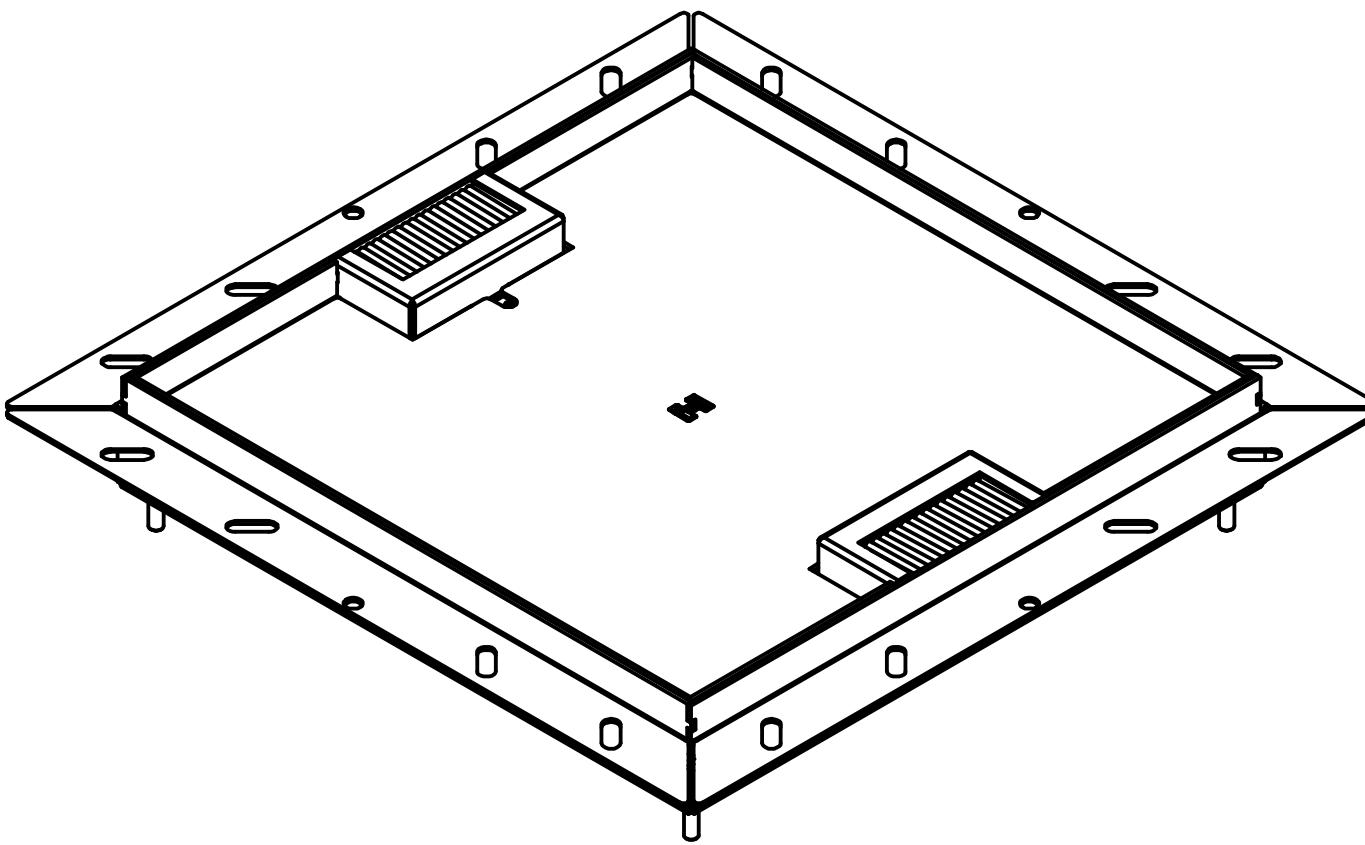
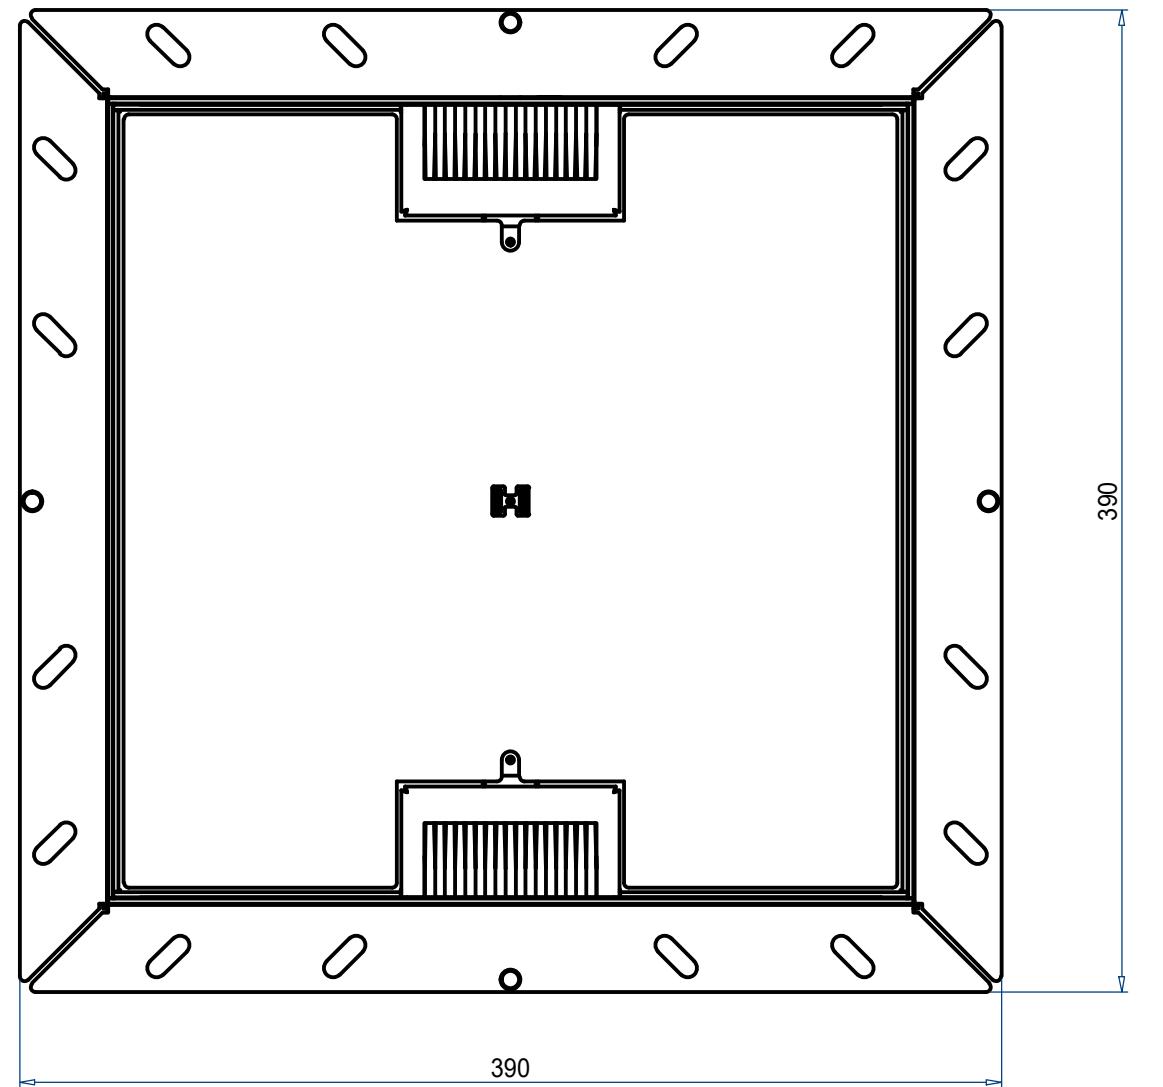
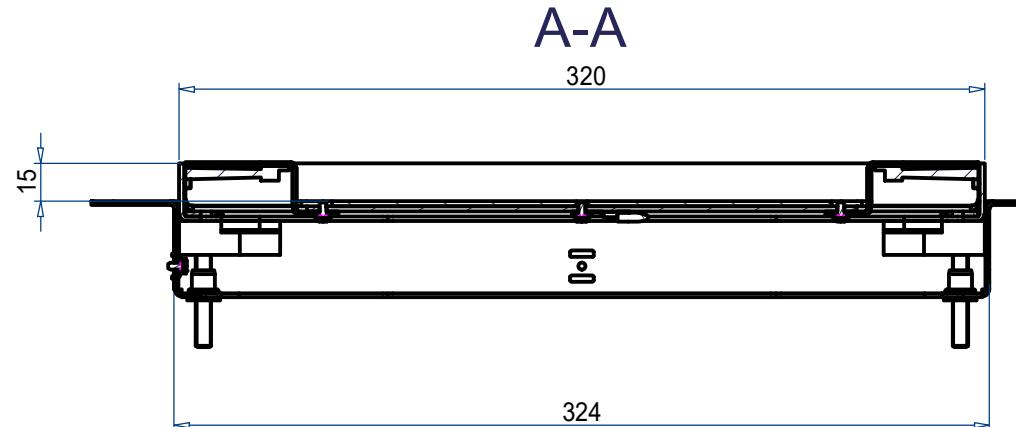


6 5 4 3 2 1

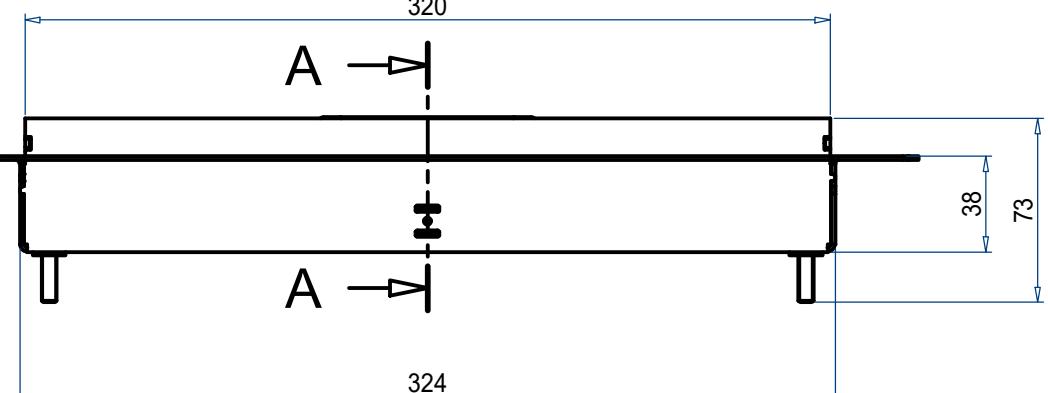





UBDK 320 inkl. Deckel mit
15mm Vert. und 2 Bürste
(5525-09-286-1200)

UBDK 320 154

a Blatt
1

Index A3

6 5 4 3 2 1

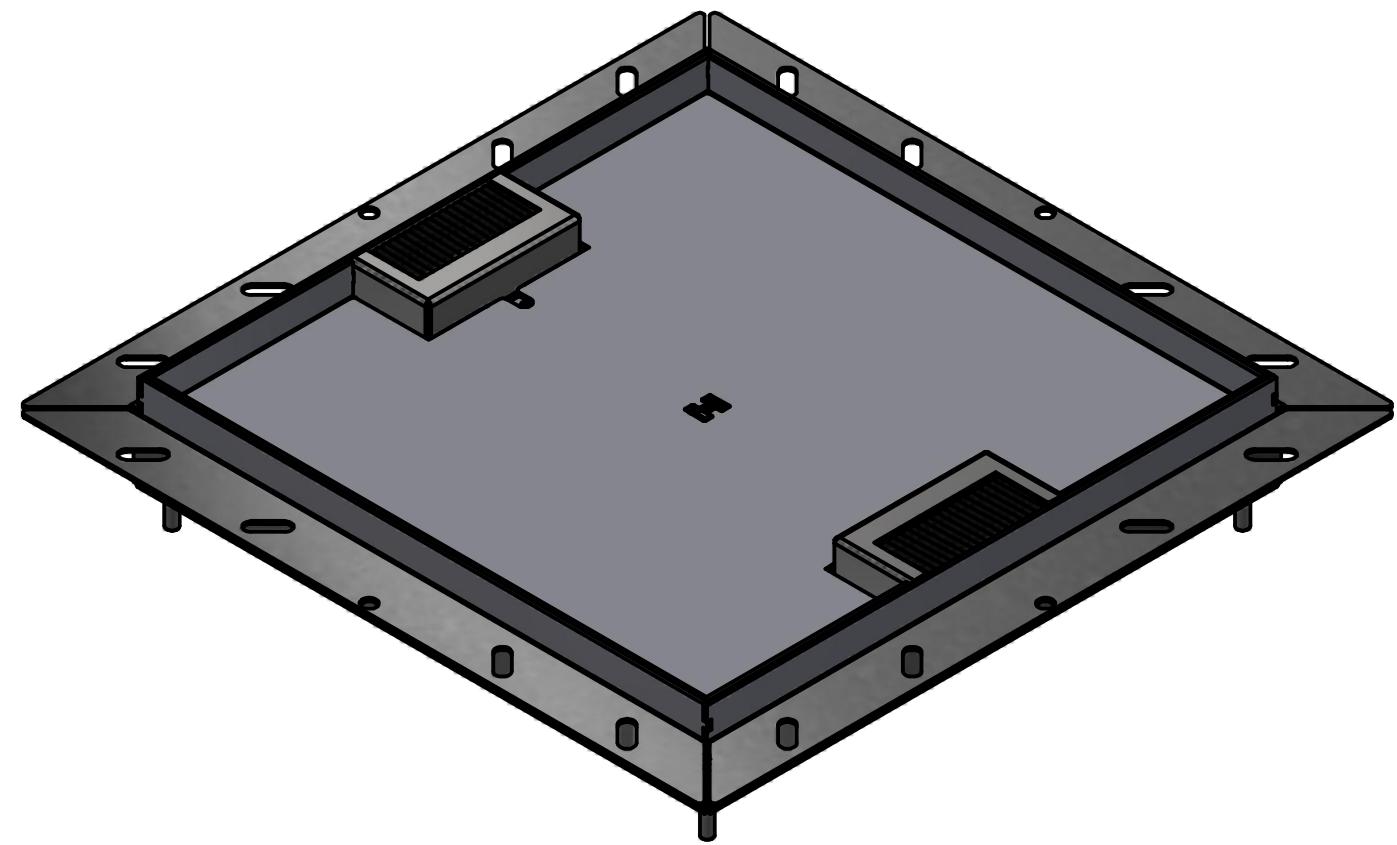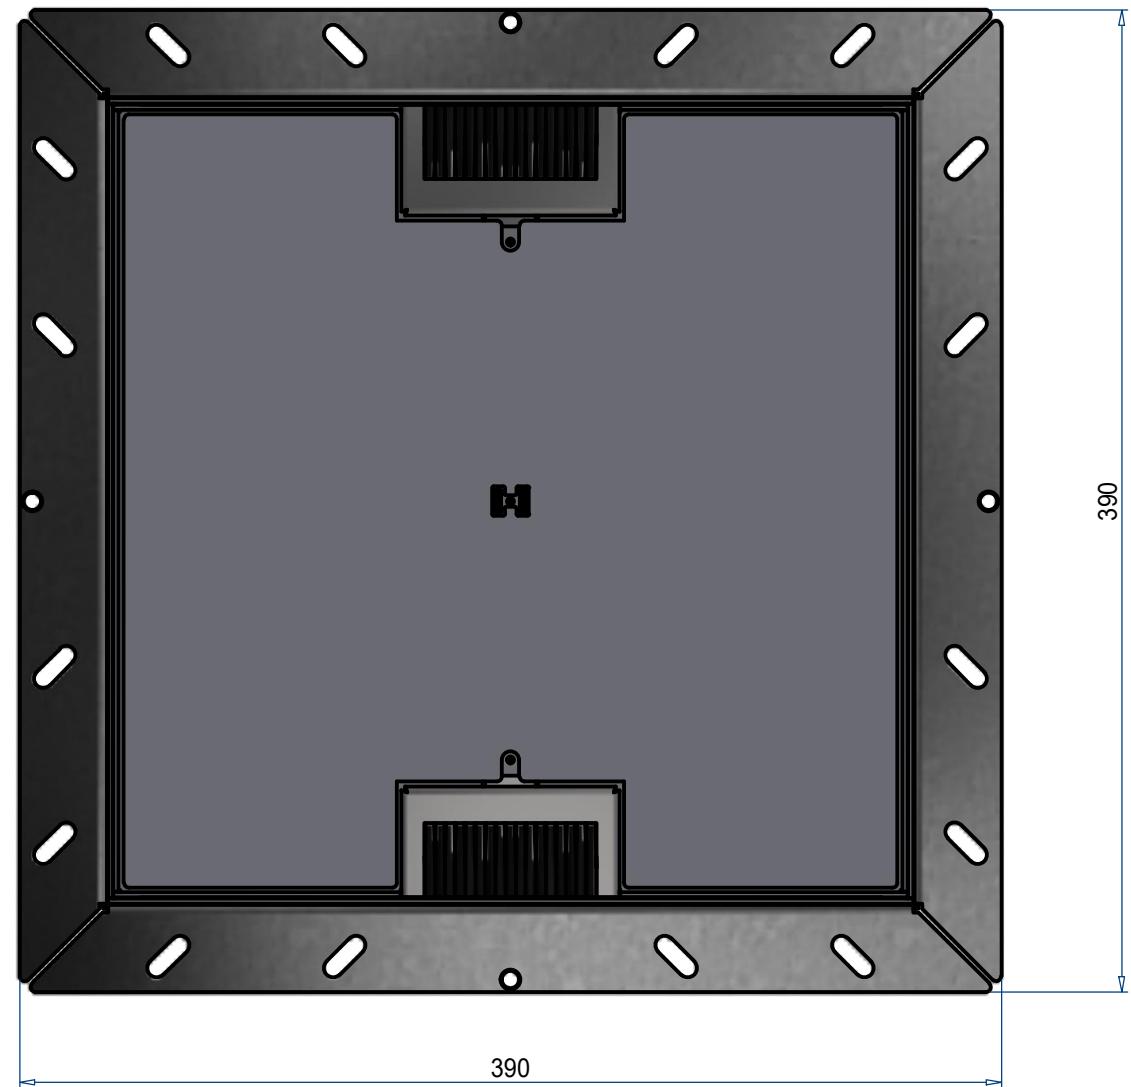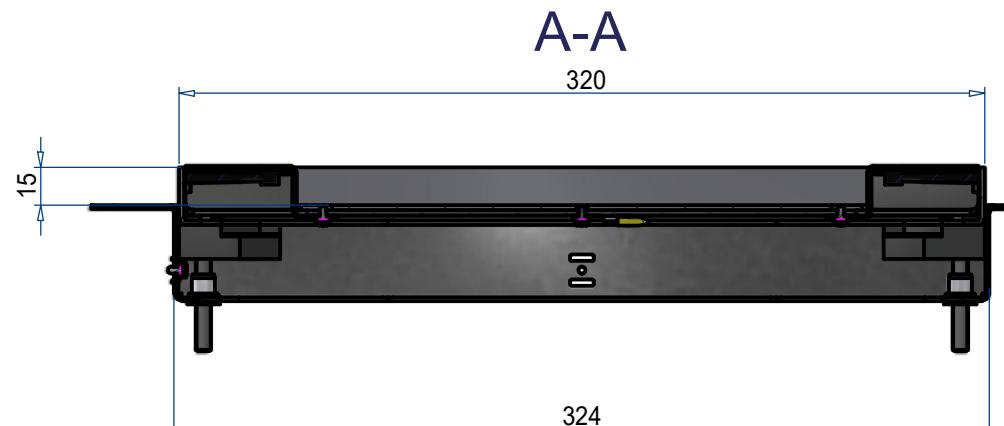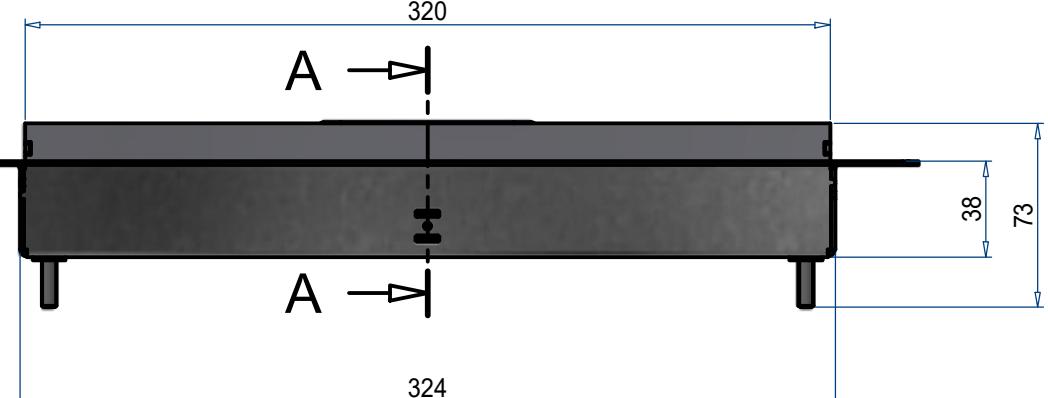

UBDK 320 inkl. Deckel mit
15mm Vert. und 2 Bürste
(5525-09-286-1200)

UBDK 320 154


a Blatt
1

Index A3

Unterflur-Bodendose UBDK 320

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓

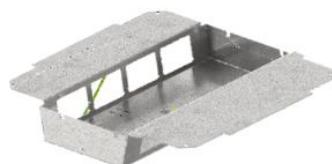

Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x4 FLF horizontal

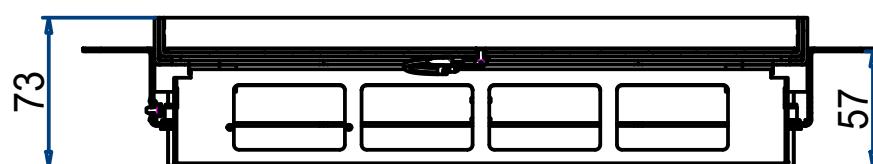

2x7 FLF vertikal

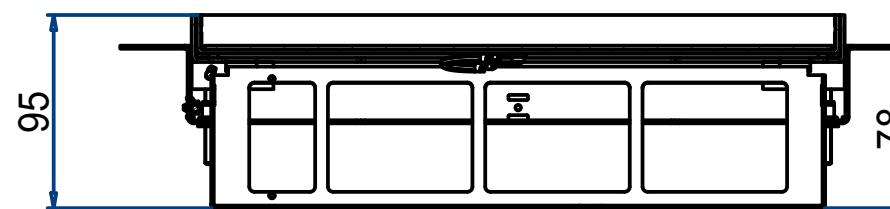

2x6 45x45

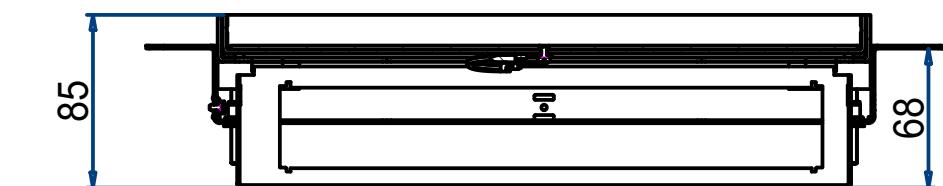

D

D

C

C

B

B

A

A

Vertiefung im Deckel


verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Minimum)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Maximum)

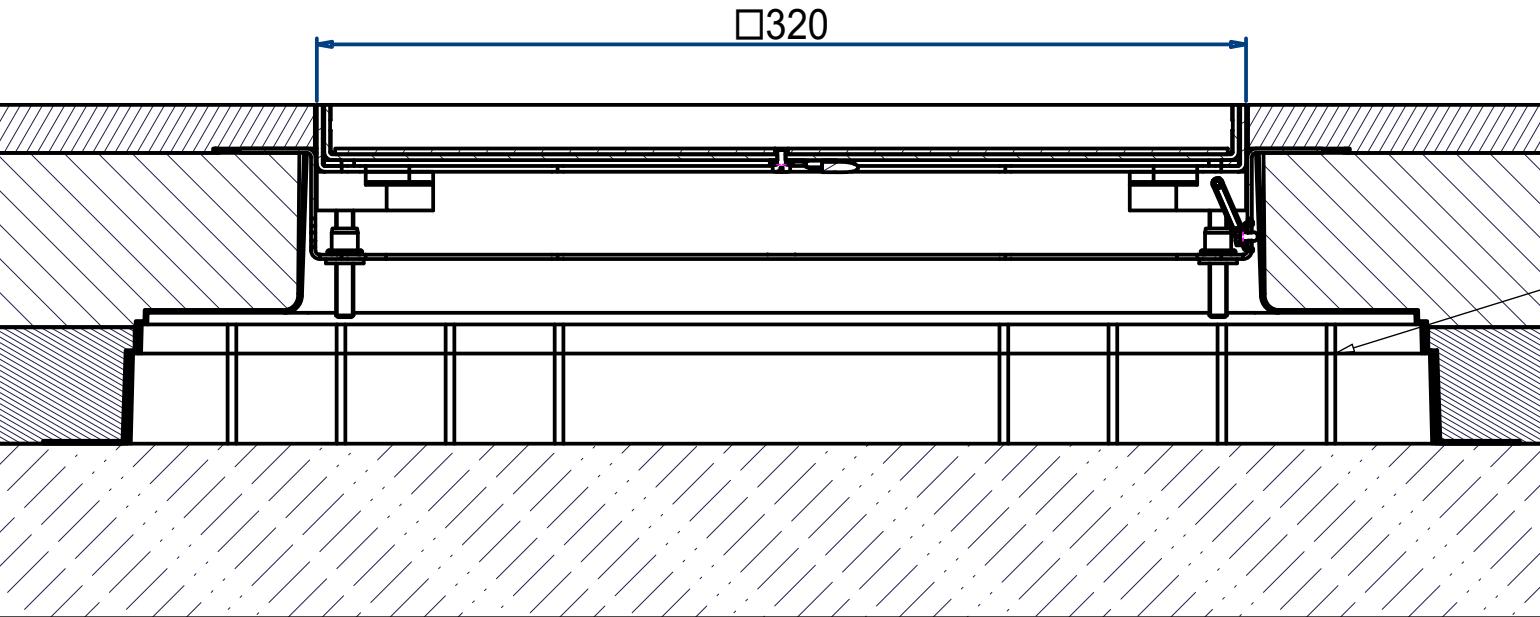

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 320
15mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-320-15)



UBDK 320

Blatt
1

Index A3

6 5 4 3 2 1



- Unterflur-Bodendose UBDK 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x4 FLF horizontal): 64mm
 - (2x7 FLF vertikal): 85mm
 - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm
- Steckdoseneinsatz mit 2x4 FLF-Plätzen / 2x7 FLF-Plätzen / 2x 6x 45x45-Ausschnitten

Daten

	Art.-Nr.	UBDK 320 154
	Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBDK 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
	Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2x4 FLF horizontal): 64mm - (2x7 FLF vertikal): 85mm - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm
	Dimension	320x320x73mm
	Werkstoff	Rahmen, Deckel und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
	Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
	Gewicht	5.406kg / Stk.
	Länge (mit Kragen)	390mm
	Breite (mit Kragen)	390mm
	Höhe	73mm; siehe Einbautiefe UBDK 320
	Anzahl der einbaubaren Geräte	2x4 FLF-Plätze / 2x7 FLF-Plätze / 2x 6x 45x45-Ausschnitte
	Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslässe
	Deckelvertiefung	15mm
	Deckel	Mit Aufkantung
	Bodenpflege	trocken oder feucht
	IP-Schutzart	IP 20
	Maximale Belastung	500 kg
Normen		
	Europäische Direktive RoHs	Freiwillige Übereinstimmung