



6 5 4 3 2 1



D

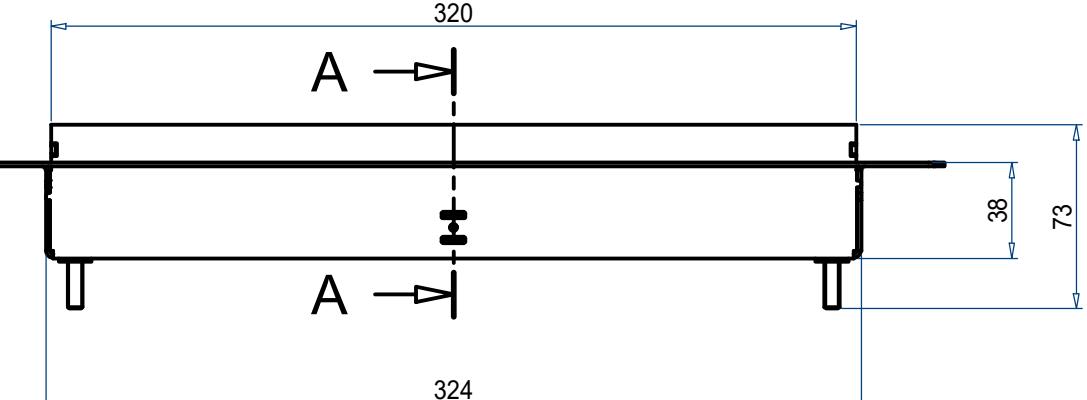

A-A

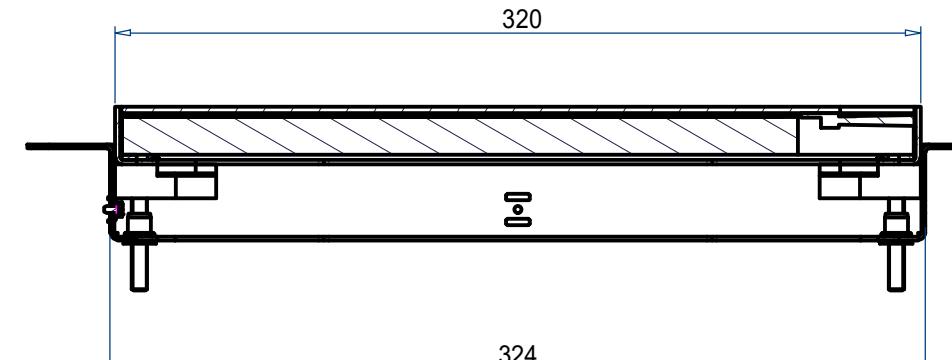

C

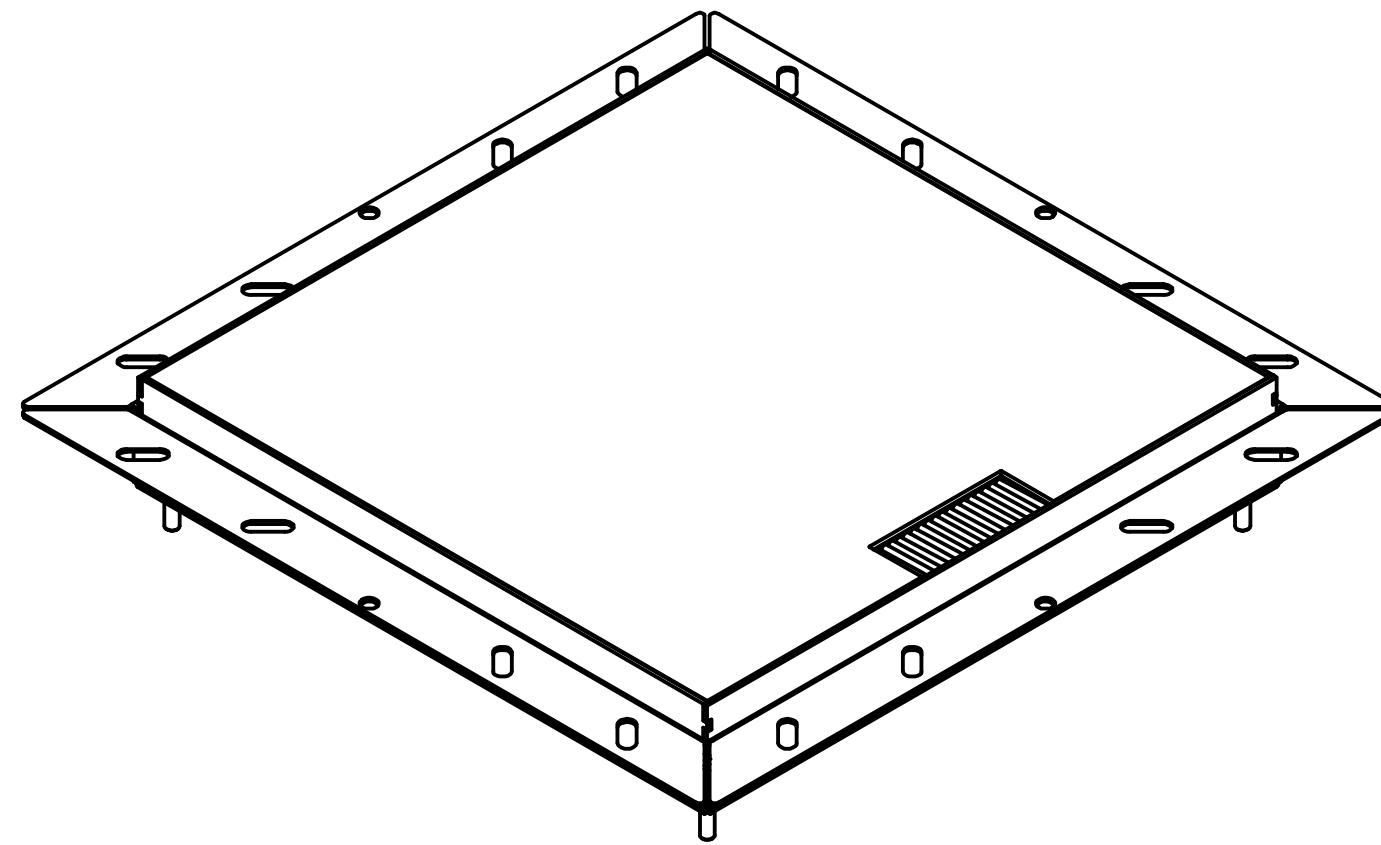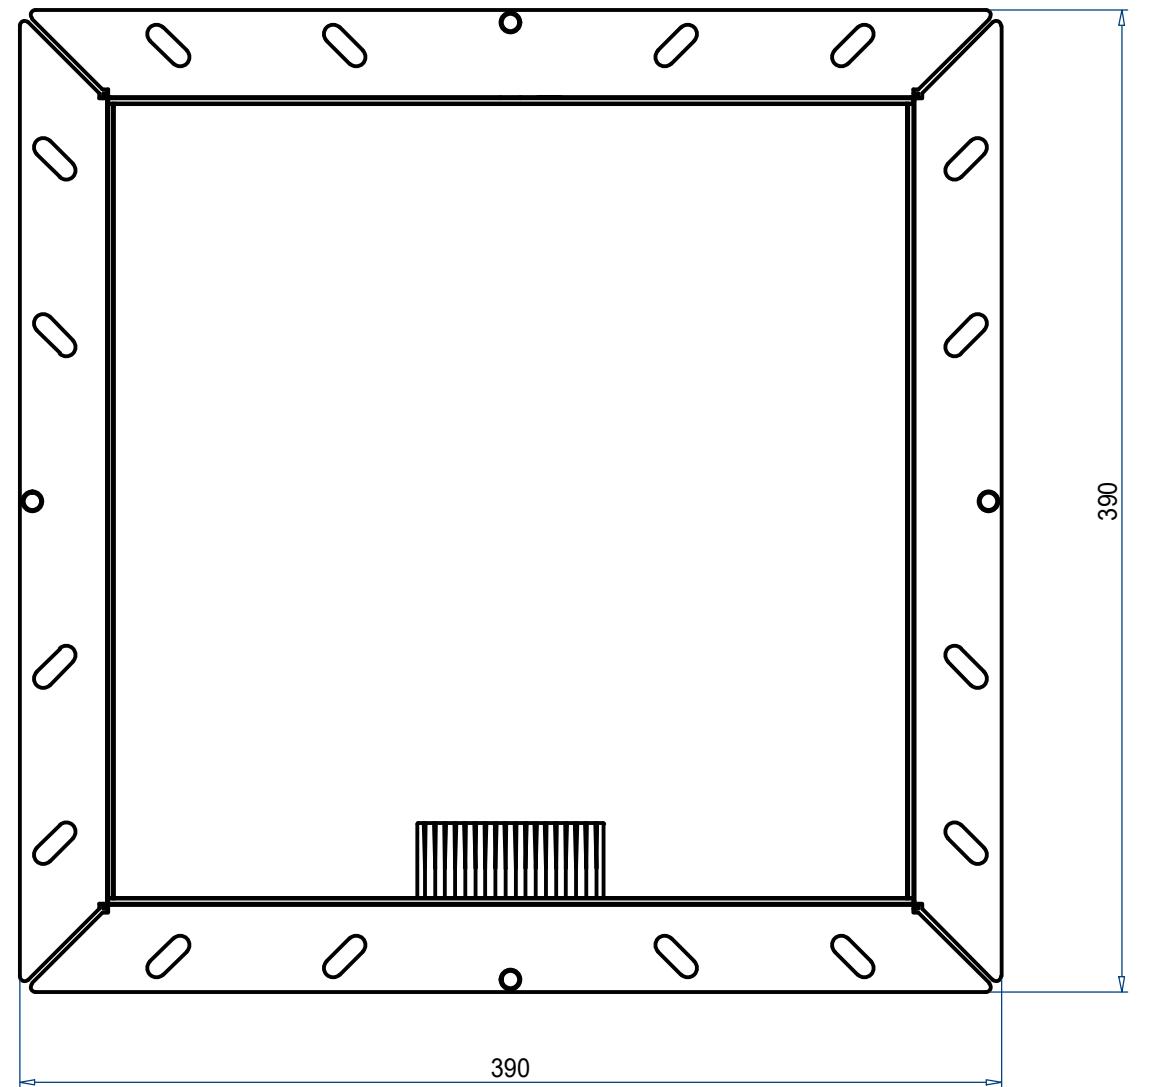

A



UBDK 320 inkl. beleg. Deckel
und 1 Bürste geschliffen
(5525-09-286-1500)





UBDK 320 003

a
Blatt
1

Index A3

6 5 4 3 2 1

6 5 4 3 2 1

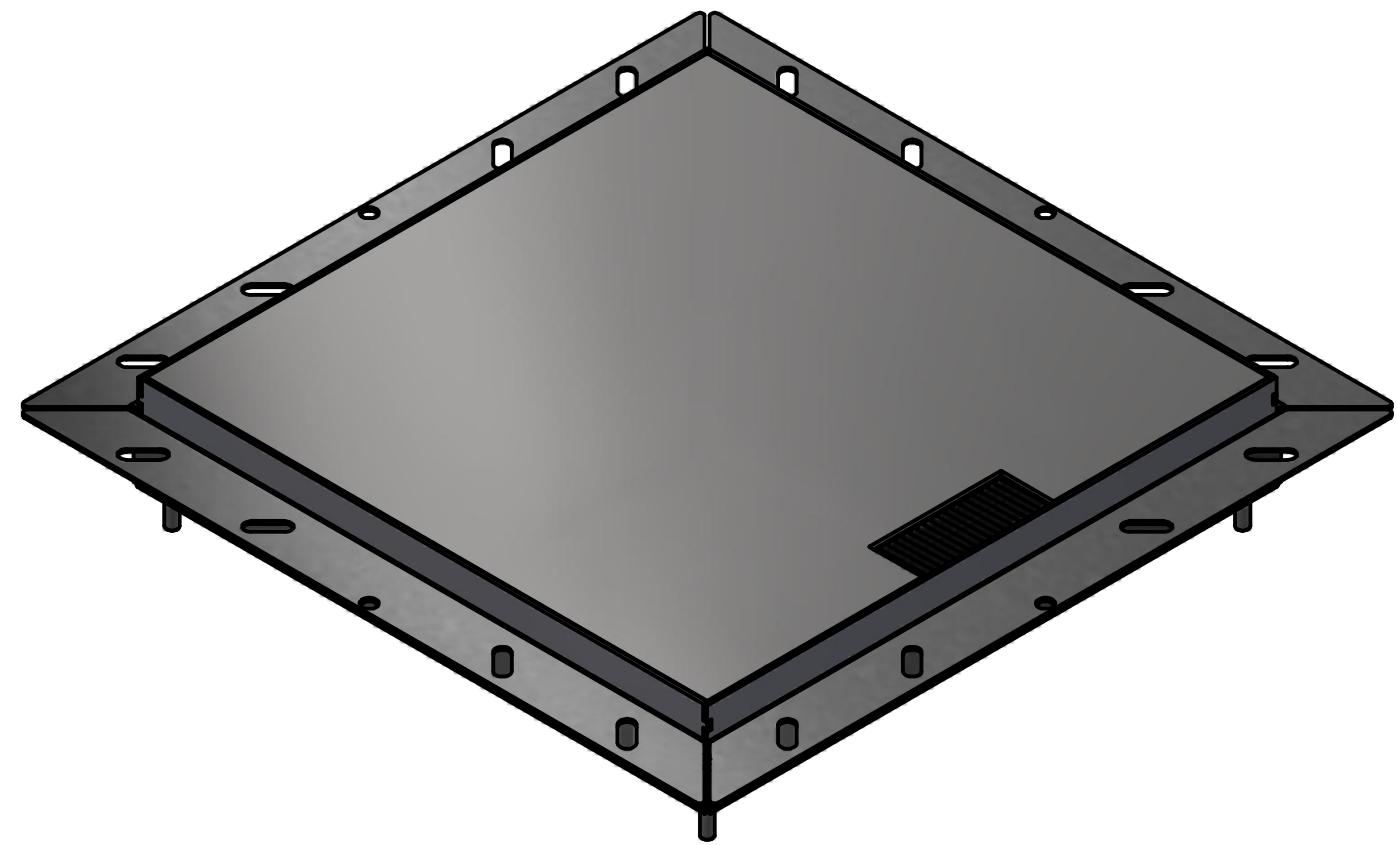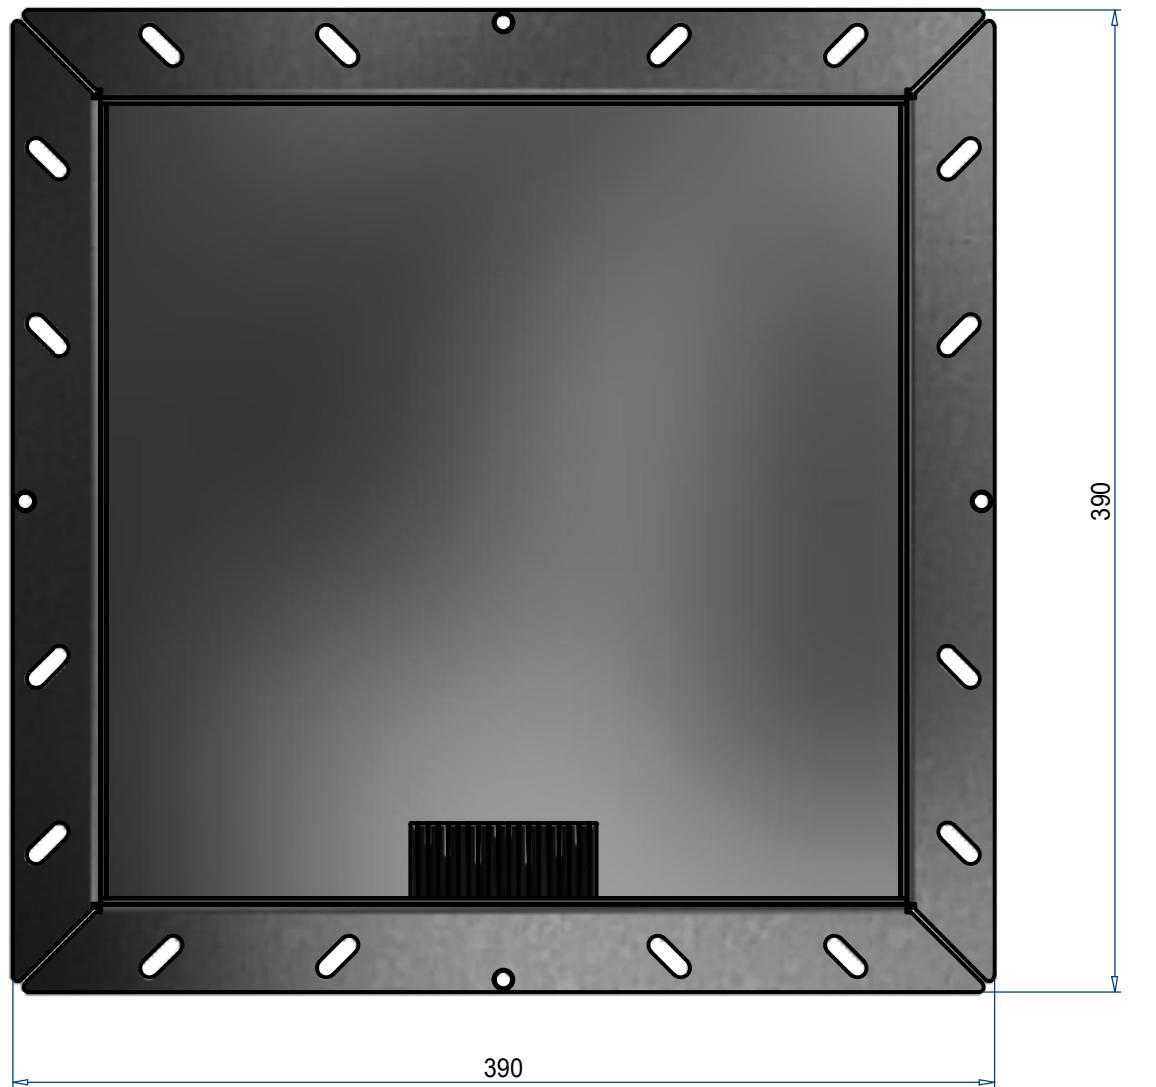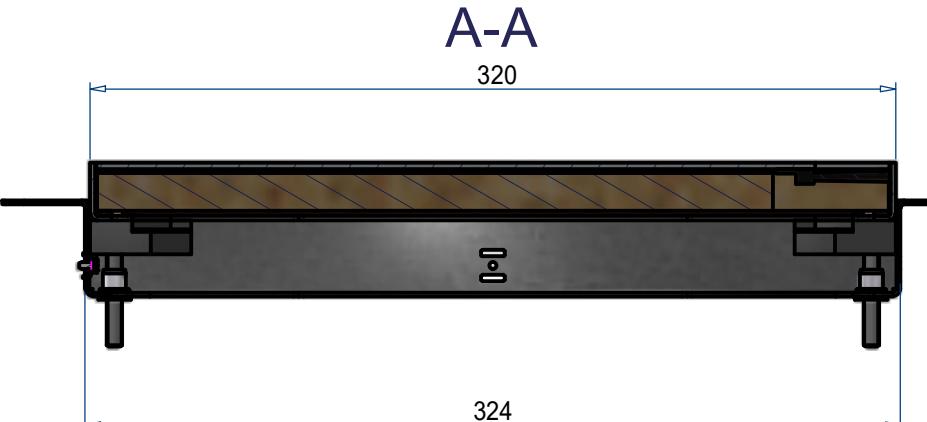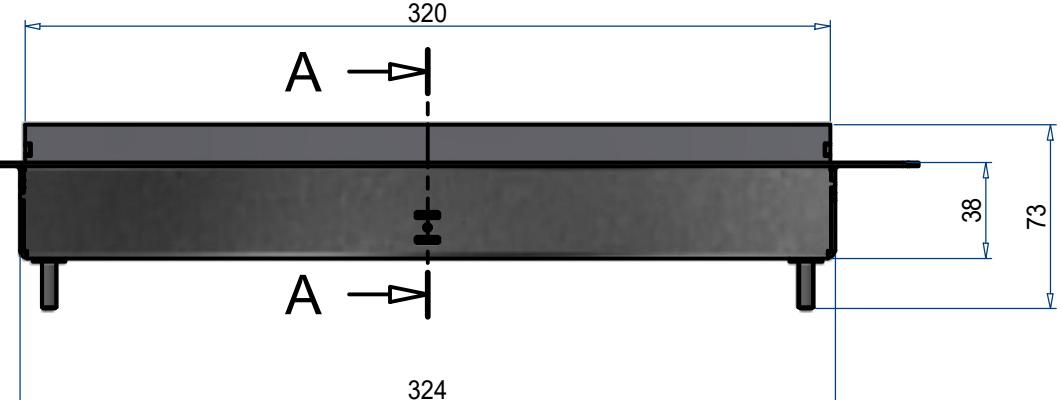

UBDK 320 inkl. beleg. Deckel
und 1 Bürste geschliffen
(5525-09-286-1500)

UBDK 320 003


a Blatt
1

Index A3

Unterflur-Bodendose UBDK 320

↓ Sie sind hier

Wird dazu benötigt ↓

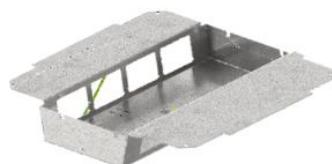

Steckdoseneinsatz



Unterflur-Bodendose UBDK




Kunststoff-Einbaubox

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBDK, Steckdoseneinsatz

6 5 4 3 2 1


2x4 FLF horizontal

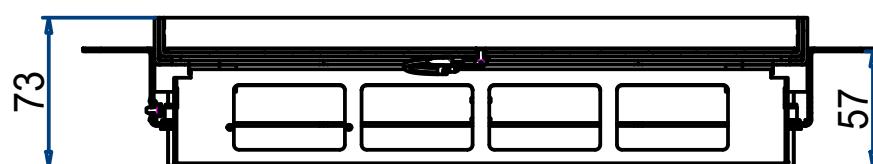

2x7 FLF vertikal

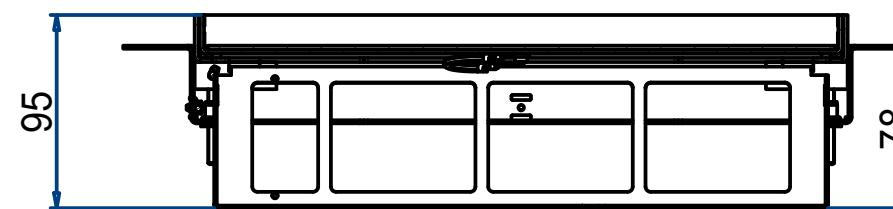

2x6 45x45

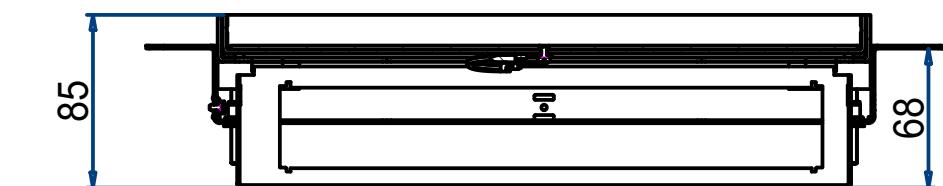

D

D

C

C

B

B

A

A

Vertiefung im Deckel


verstellbarer Bereich
(0-Punkt)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Minimum)

Vertiefung im Deckel

verstellbarer Bereich
(Maximum)

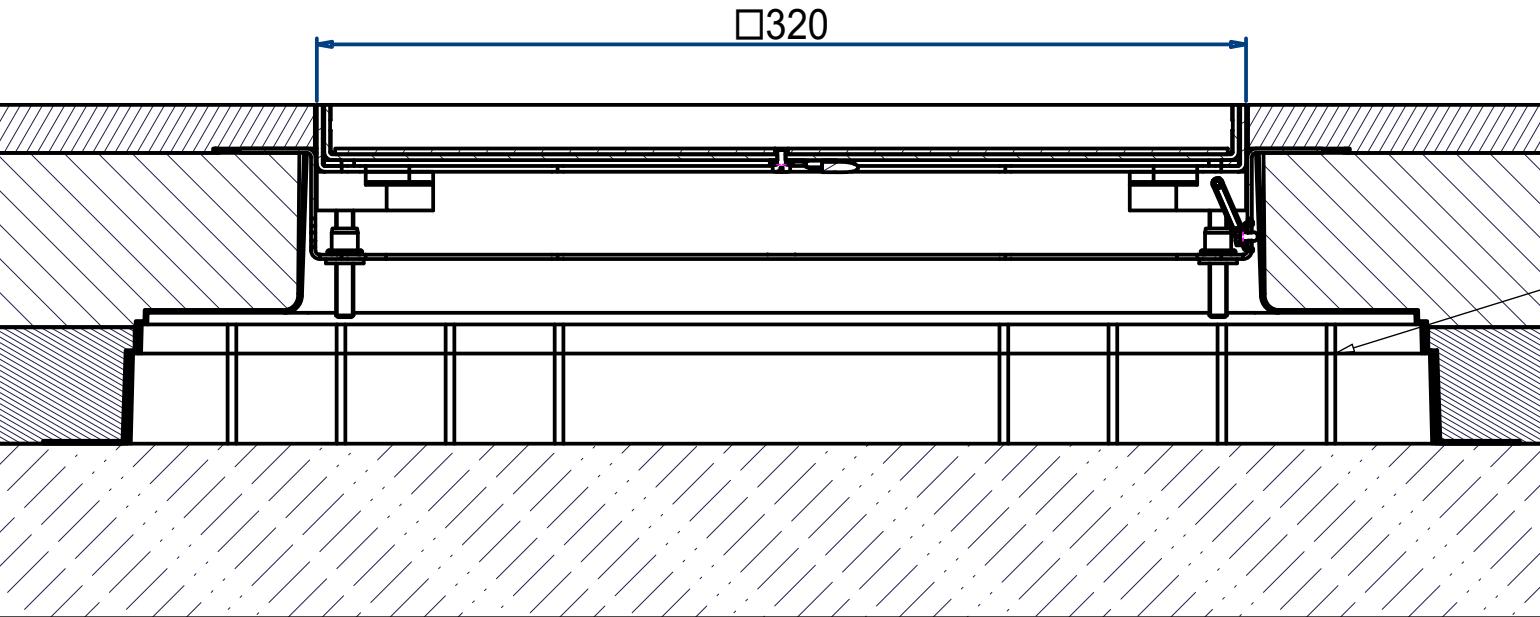

Fertigbelag

Unterlagsboden

Einbaubox

Isolation

Einbautiefe UBDK 320
15mm Vertiefung im Deckel
(5525-11-112-320-15)



UBDK 320

Blatt

1

Index

A3

6 5 4 3 2 1



- Unterflur-Bodendose UBDK 320 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei:
 - (2x4 FLF horizontal): 64mm
 - (2x7 FLF vertikal): 85mm
 - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm
- Steckdoseneinsatz mit 2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätzen oder 2x 6x 45x45-Ausschnitten

Daten

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | Art.-Nr. | UBDK 320 003 |
| | Bezeichnung 1 | Unterflur-Bodendose UBDK 320 inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, und 1 Bürstenauslass |
| | Bezeichnung 2 | Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Unterlagsboden bei: <ul style="list-style-type: none"> - (2x4 FLF horizontal): 64mm - (2x7 FLF vertikal): 85mm - (2x6 45x45-Ausschnitte): 75mm |
| | Dimension | 320x320x73mm |
| | Werkstoff | Rahmen und Deckel aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ) |
| | Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| | Gewicht | 4.914kg / Stk. |
| | Länge | 390mm |
| | Breite | 390mm |
| | Höhe | 73mm; siehe Einbautiefe UBDK 320 |
| | Anzahl der einbaubaren Geräte | 2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätze oder 2x 6x 45x45-Ausschnitte |
| | Ausführung Leitungsauslass | Bürstenauslass |
| | Deckelvertiefung | keine |
| | Deckel | belegt, aus Chromstahl geschliffen |
| | Bodenpflege | trocken oder feucht |
| | IP-Schutzart | IP 20 |
| | Maximale Belastung | 500 kg |
| | | |
| | | |
| | | |

Normen

Europäische Direktive RoHs

Freiwillige Übereinstimmung