


Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl





- Minimaler Bodenaufbau ab 62mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)






Höhe: 150mm

Höhe: 192mm

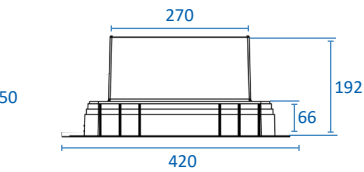

UBD 001 001




3mm Trittschall PE-H100
PL. 3MM A/PE-Schaum RG
ca. 100 kg/m³ anthrazit



Nivellierschrauben aufliegend
auf 3mm Trittschall PE-H100
PL 3 MM A/PE-Schaum, RG
ca. 100 kg/m³ anthrazit

Deckel aufliegend auf
1mm Trittschall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m³ anthrazit

A (4 : 1)



bis 95mm, mit EBB: bis 275mm

bis 170mm, mit EBB: bis 350mm

Einbaubox Höhe 150mm

minimale Einbauhöhe der UBD Dose muss gewährleistet sein für die Einstellung vom Aufstockrahmen

Technical drawings of the table top showing height adjustment options:

- Left drawing:** Shows the table top with a height of 140 cm. The base has a height of 100 cm. The table top is 191 cm wide. The height adjustment is 40 mm (min. Erhöhung).
- Right drawing:** Shows the table top with a height of 150 cm. The base has a height of 100 cm. The table top is 191 cm wide. The height adjustment is 85 mm (max. Erhöhung).

minimale Einbauhöhe der UBD Dose
muss gewährleistet sein für die Einstel-
lung vom Aufstockrahmen

The technical drawings show the storage container in two states:

- Left drawing (Minimum height):** The container is shown with its base on a flat surface. The height from the ground to the top of the container is 233. The height from the ground to the top of the container when the lid is open is 140. The height from the ground to the top of the container when the lid is closed is 100. The height from the ground to the top of the container when the lid is open and the container is tilted is 40 (min. Erhöhung).
- Right drawing (Maximum height):** The container is shown with its base on a flat surface. The height from the ground to the top of the container is 277. The height from the ground to the top of the container when the lid is open is 192. The height from the ground to the top of the container when the lid is closed is 100. The height from the ground to the top of the container when the lid is open and the container is tilted is 85 (max. Erhöhung).

minimale Einbauhöhe der UBD Dose
muss gewährleistet sein für die Einstel-

Technical drawings of the 100mm high profile. The left drawing shows the recommended minimum installation height of 84mm, with a total height of 235mm and a mounting height of 184mm. The right drawing shows the maximum installation height of 160mm, with a total height of 310mm and a mounting height of 184mm.

minimale Einbauhöhe der UBD Dose
muss gewährleistet sein für die Ein-
stellung vom Aufstockrahmen

84 (empfohlene min. Erhöhung) 160 (max. Erhöhung)



mit 5mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 322 315	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe
UBD 322 317	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 322 316	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe
UBD 322 318	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung
UBD 322 319	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 002 045	62 - 88mm
UBD 002 070	83 - 113mm
UBD 002 095	108 - 138mm
UBD 002 120	133 - 163mm
UBD 002 145	158 - 188mm
UBD 002 170	183 - 213mm

mit 15mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 320 315	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Schnurauslässe
UBD 320 317	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 320 316	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässe
UBD 320 318	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 15mm Vertiefung
UBD 320 319	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 002 045	72 - 98mm
UBD 002 070	93 - 123mm
UBD 002 095	118 - 148mm
UBD 002 120	143 - 173mm
UBD 002 145	168 - 198mm
UBD 002 170	193 - 223mm



mit 20mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Schnurauslass UBD 324 201
---	--

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen UBD 324 203
---	--

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass UBD 324 202
---	---

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen UBD 324 204
---	---

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 20mm Vertiefung UBD 324 205
---	---

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 77 - 103mm
	UBD 002 070 98 - 128mm
	UBD 002 095 123 - 153mm
	UBD 002 120 148 - 178mm
	UBD 002 145 173 - 203mm
	UBD 002 170 198 - 228mm

mit 25mm Vertiefung


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Schnurauslass UBD 324 251
--	--

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen UBD 324 253
--	--

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass UBD 324 252
--	---

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen UBD 324 254
--	---

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen UBD 324 255
--	---

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk. Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 002 045 82 - 108mm
	UBD 002 070 103 - 133mm
	UBD 002 095 128 - 158mm
	UBD 002 120 153 - 183mm
	UBD 002 145 178 - 208mm
	UBD 002 170 203 - 233mm

mit 30mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 324 301	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Schnurauslässen
UBD 324 303	


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 324 302	


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
UBD 324 304	


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 30mm Vertiefung
UBD 324 305	


	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 002 045	87 - 113mm
UBD 002 070	108 - 138mm
UBD 002 095	133 - 163mm
UBD 002 120	158 - 188mm
UBD 002 145	183 - 213mm
UBD 002 170	208 - 238mm

Chromstahl geschliffen

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass
UBD 320 311	

	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 2 Bürstenauslässen
UBD 320 312	


	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. belegtem Blinddeckel
UBD 320 313	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 002 045	72- 98mm
UBD 002 070	93 - 123mm
UBD 002 095	118 - 148mm
UBD 002 120	143 - 173mm
UBD 002 145	168 - 198mm
UBD 002 170	193 - 223mm




Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF ab 62mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

horizontal

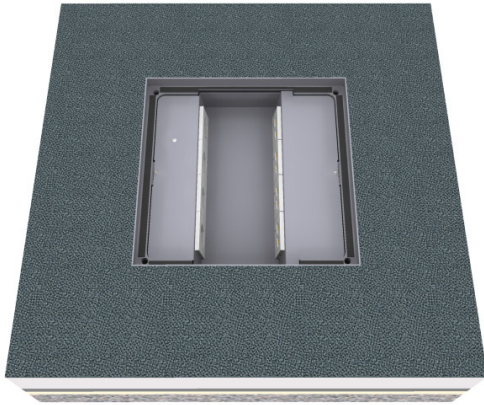



4x 1xT13 weiss




4x 2xRJ45

Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF ab 84mm, mit 5mm Vertiefung im Deckel

vertikal

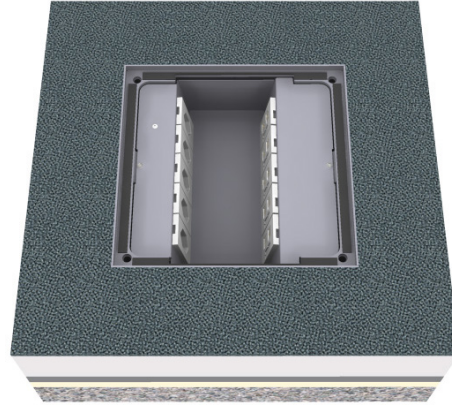

7x 1xT13 weiss




7x 2xRJ45



Steckdoseneinsatz für 2x4 FLF inkl.
Erddraht, leer


UBD 320 325



Steckdoseneinsatz für 2x7 FLF
inkl. Erddraht, leer





UBD 320 326

Modul 45x45



Steckdoseneinsatz mit 2x 6x
45x45-Ausschnitten, leer





UBD 321 339

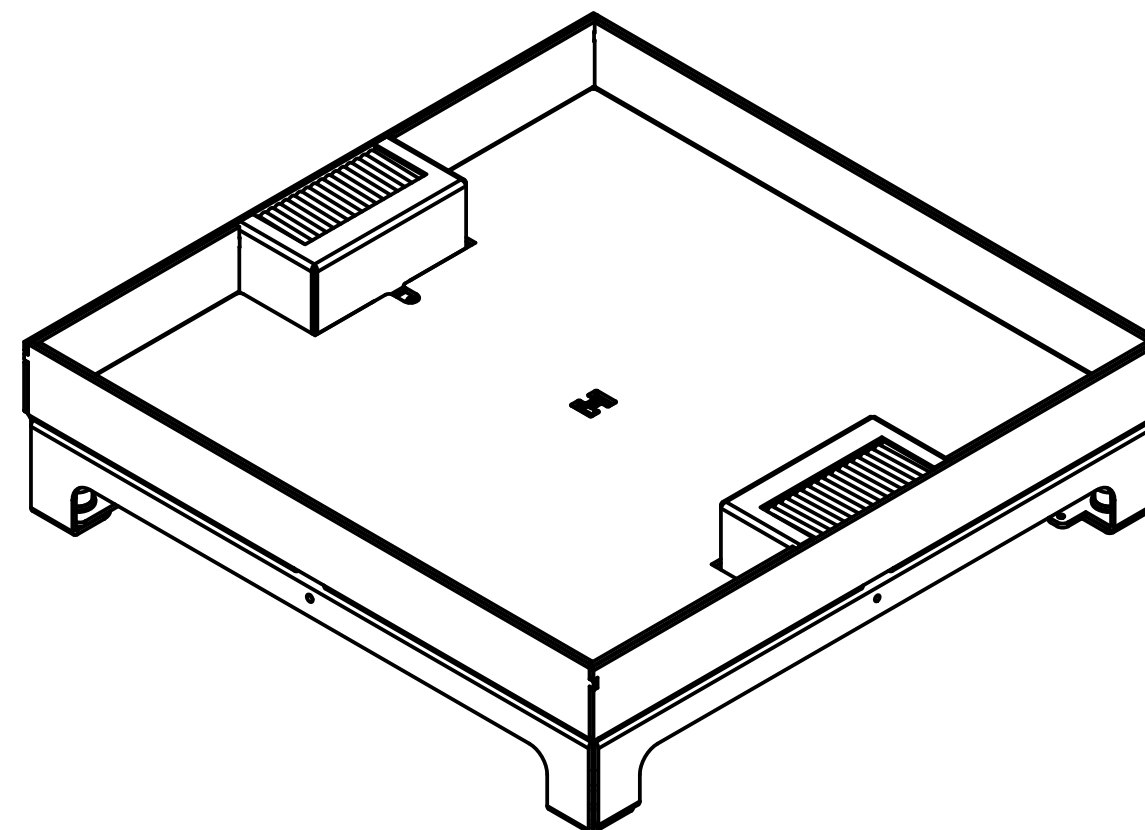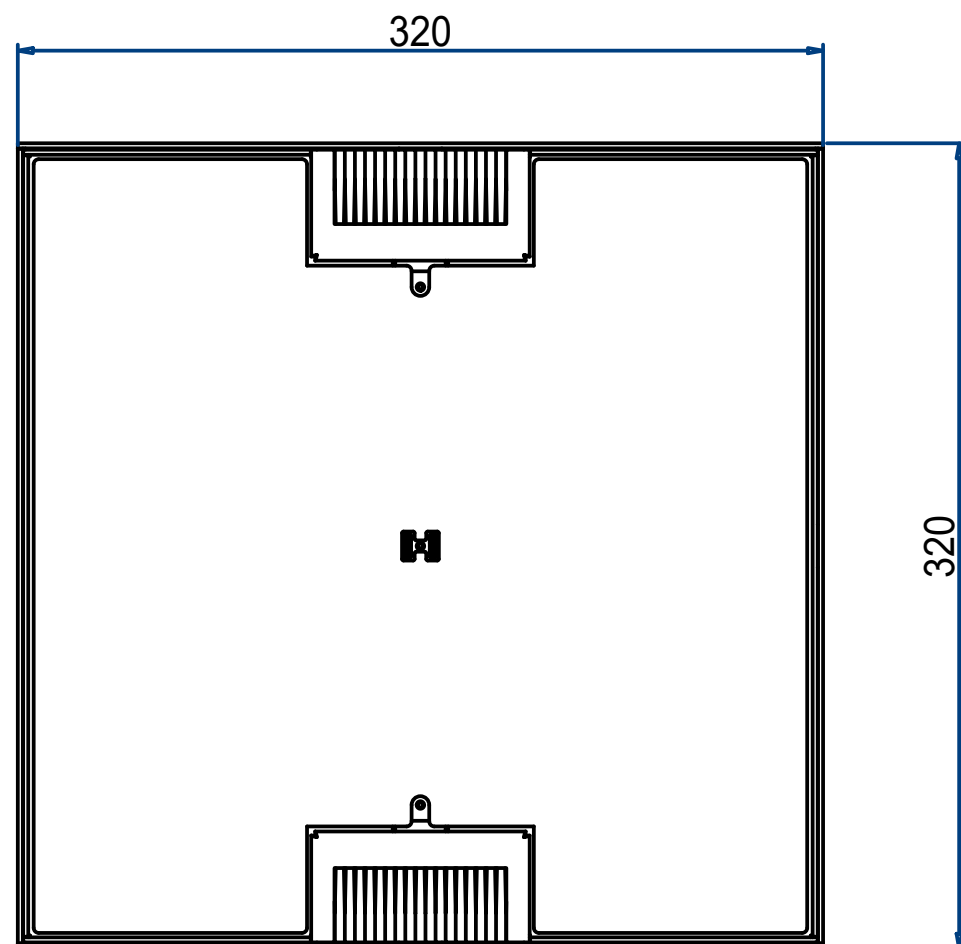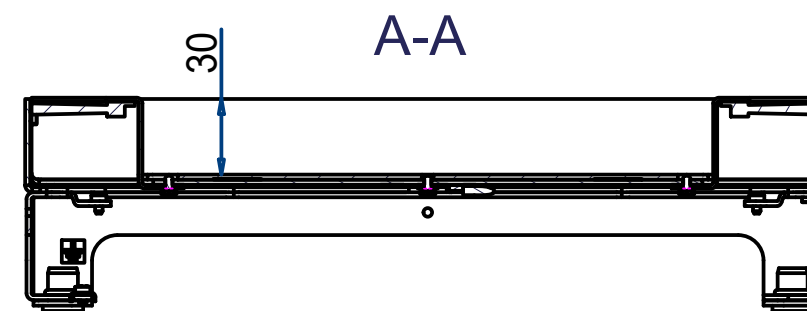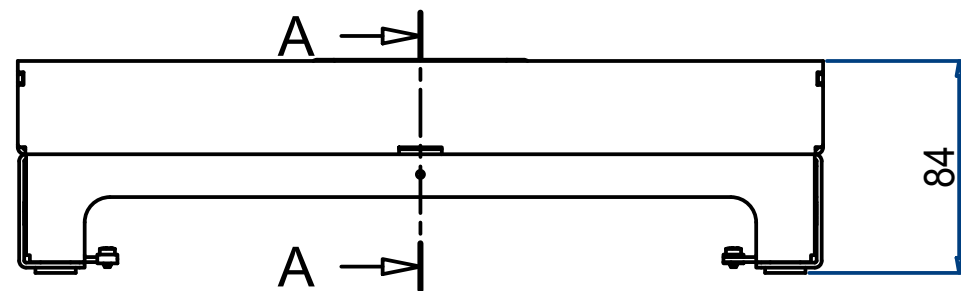

Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.
30mm Deckel 2-fach Bürste
(5522-06-053-1200)

UBD 324 304

Blatt	
a	1
Index	A3

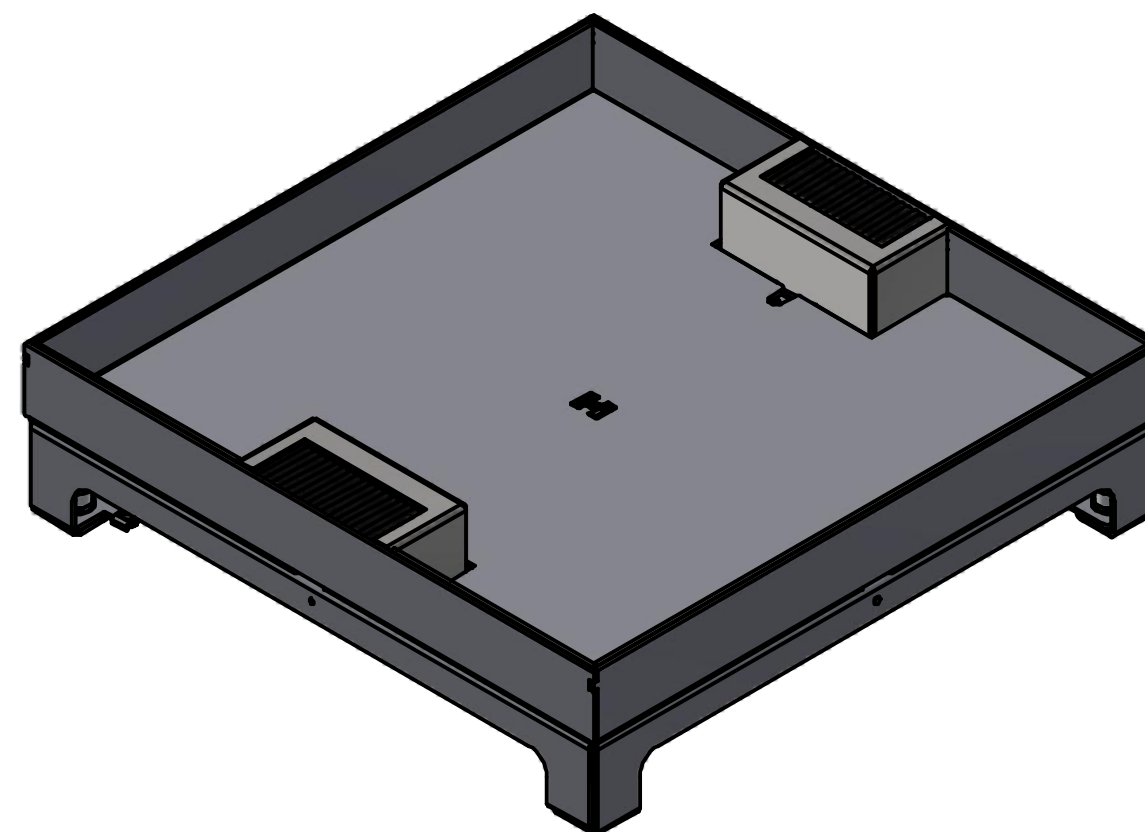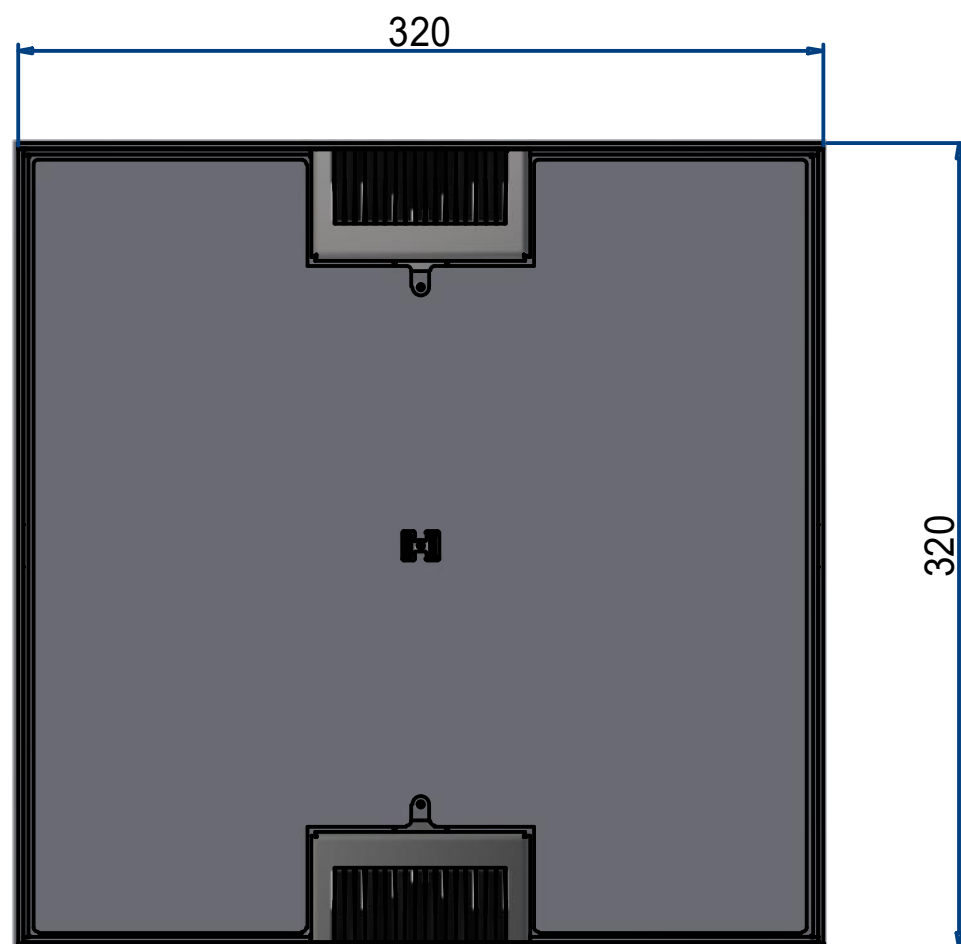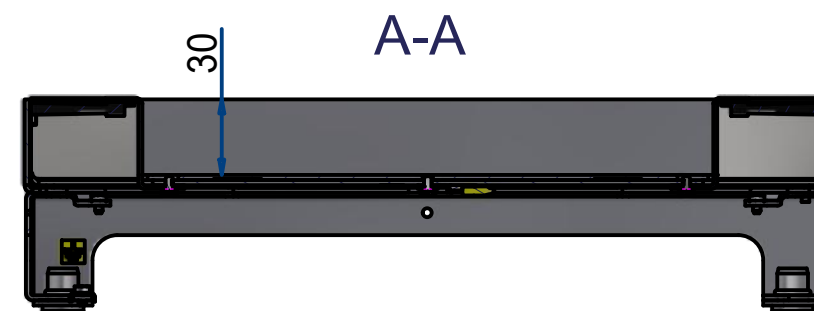
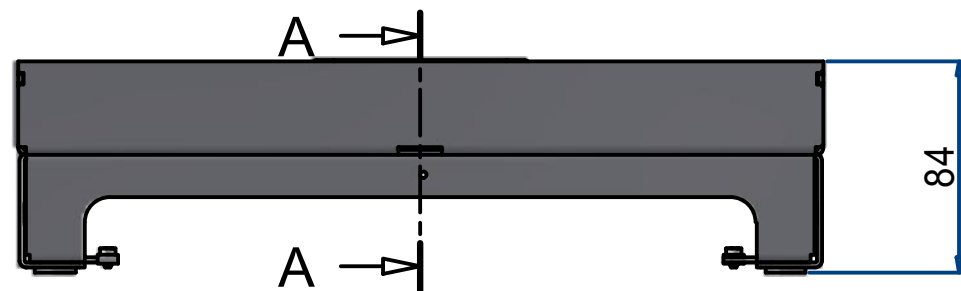


Unterfl-Bodend. UBD 320 inkl.
30mm Deckel 2-fach Bürste
(5522-06-053-1200)

UBD 324 304


Blatt	
a	1
Index	A3

Unterflur-Bodendose UBD 260 & UBD 320

↓ Benötigt		Optional ↓
Steckdoseneinsatz		
Unterflur-Bodendose UBD		
Nivellierschrauben		
		Trittschall-Unterlage (optional)
Kunststoff-Einbaubox		
		Aufstockrahmen (optional)

Anmerkung

1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Trittschall-Unterlage, Steckdoseneinsatz

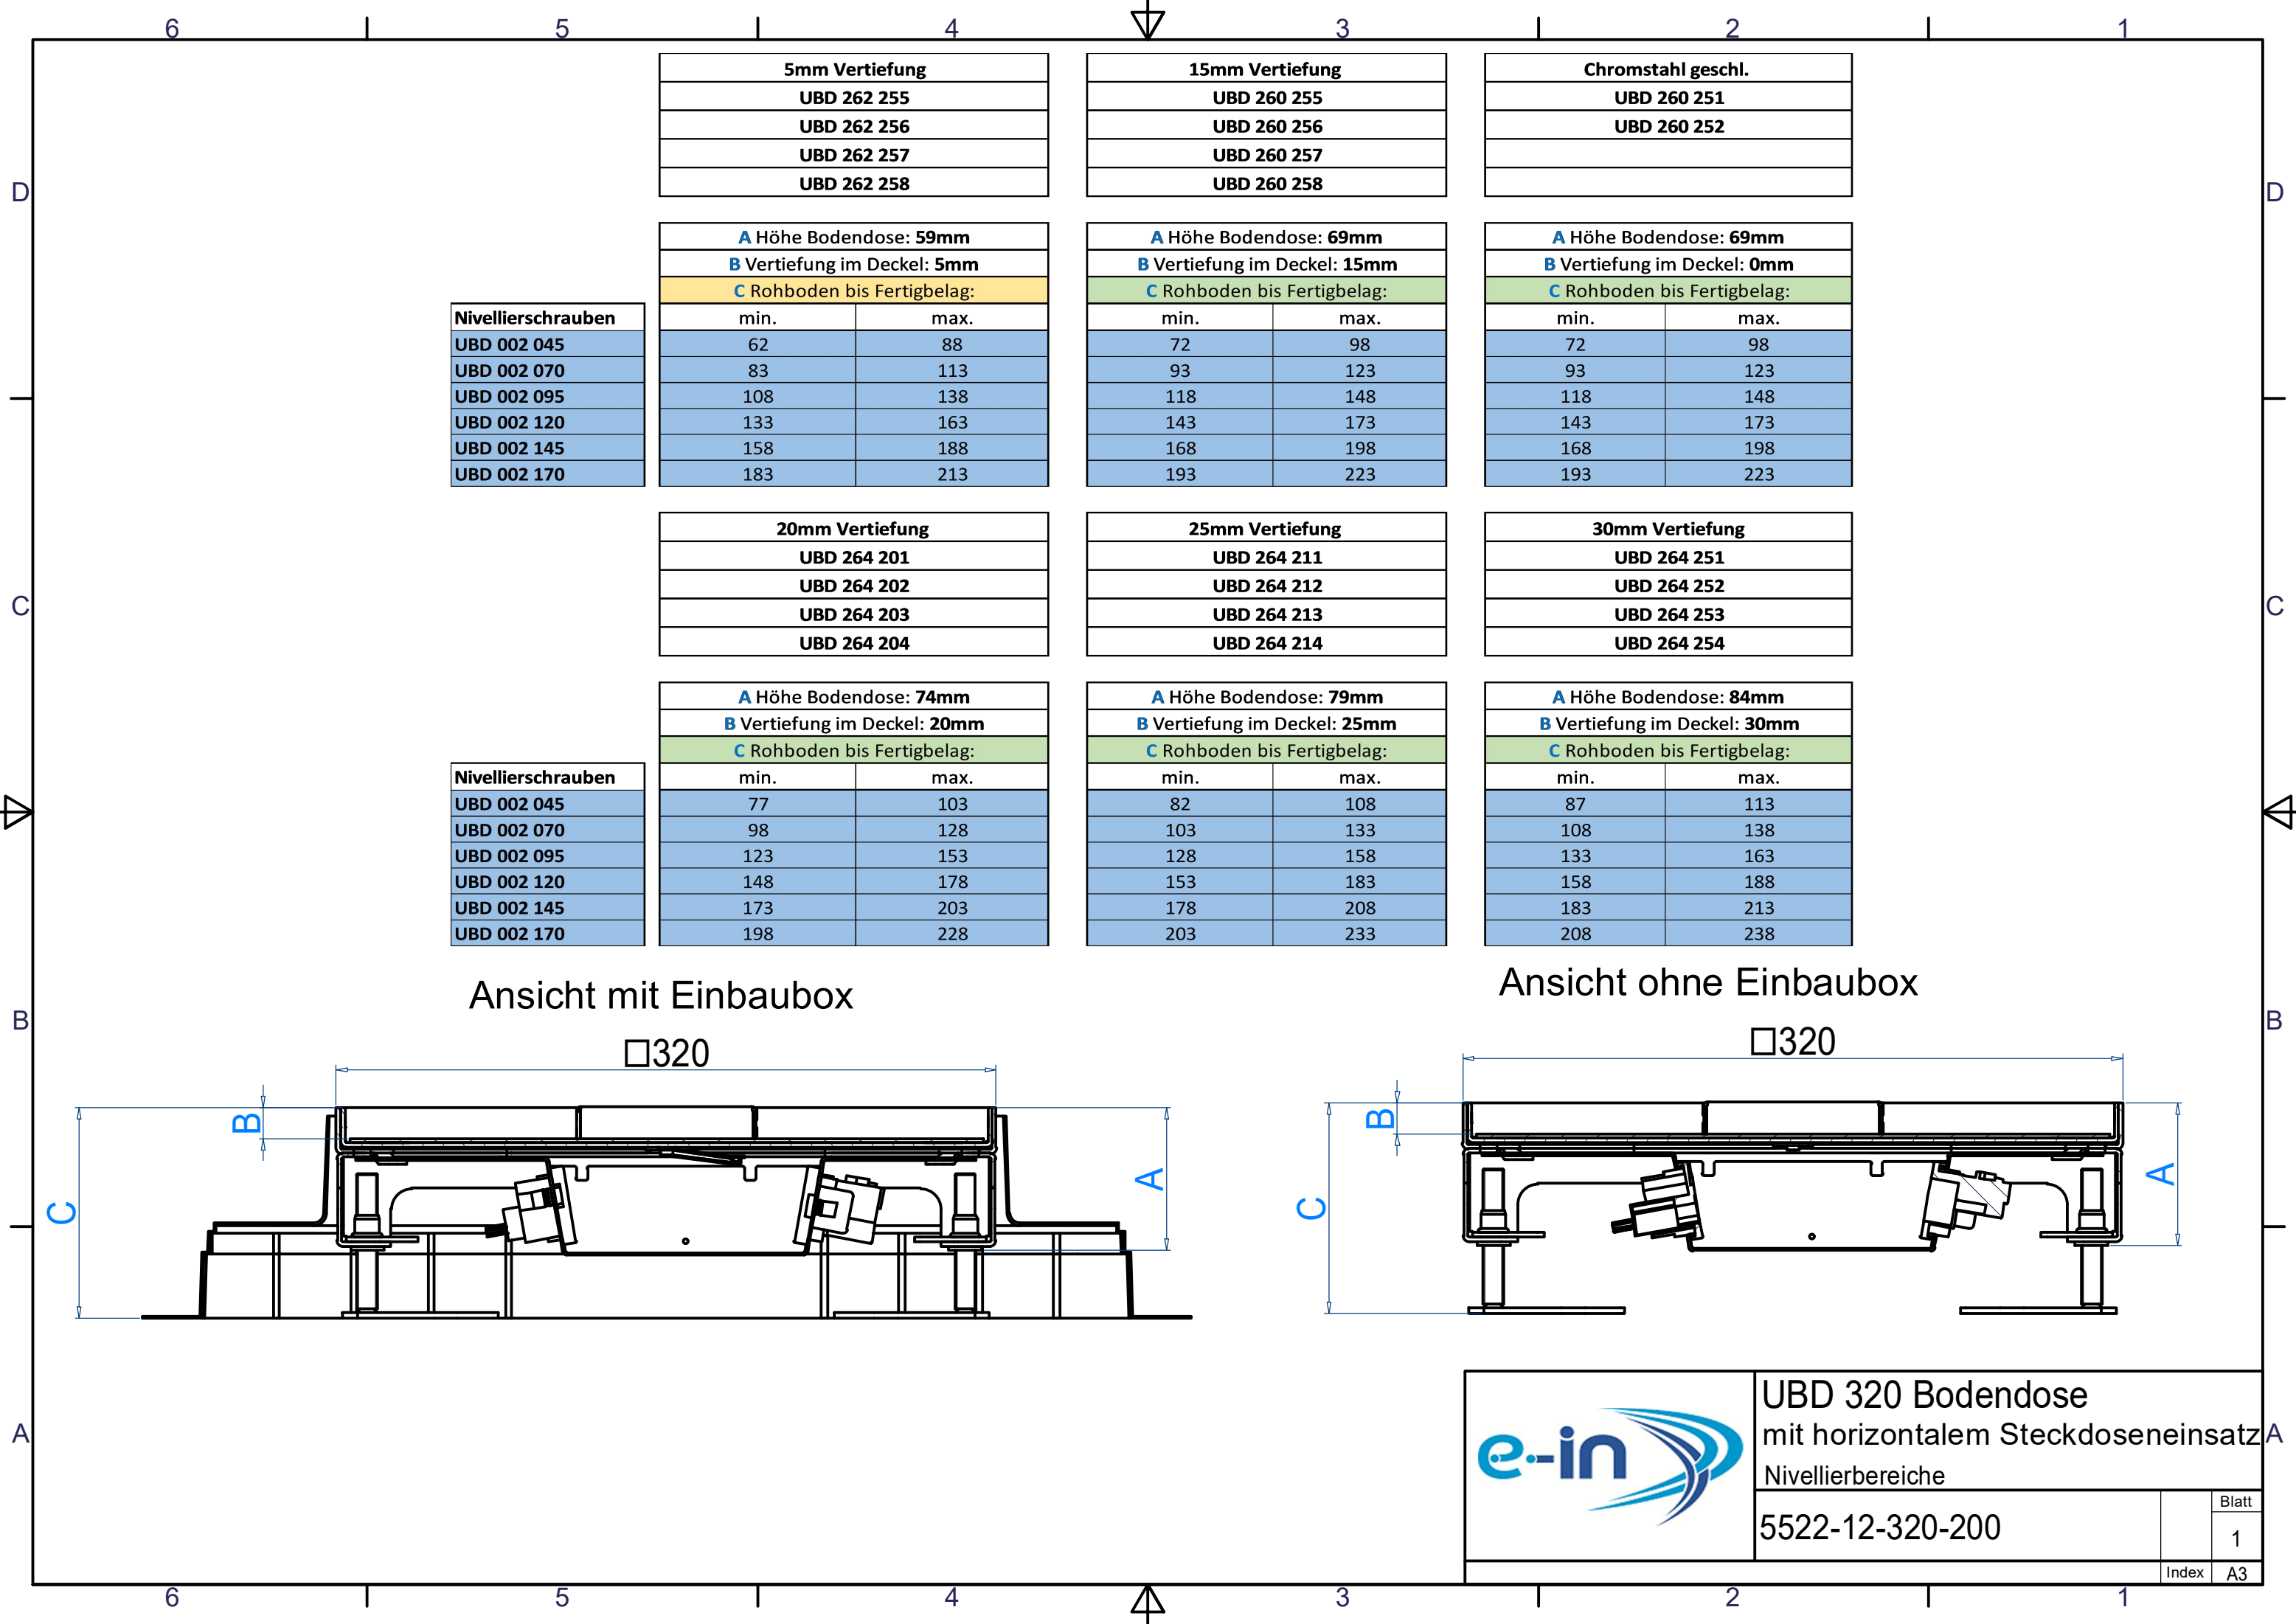

Nivellierschrauben
UBD 002 045
UBD 002 070
UBD 002 095
UBD 002 120
UBD 002 145
UBD 002 170

Nivellierschrauben
UBD 002 045
UBD 002 070
UBD 002 095
UBD 002 120
UBD 002 145
UBD 002 170

5mm Vertiefung
UBD 262 255
UBD 262 256
UBD 262 257
UBD 262 258

A Höhe Bodendose: 59mm		
B Vertiefung im Deckel: 5mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	62	88
UBD 002 070	83	113
UBD 002 095	108	138
UBD 002 120	133	163
UBD 002 145	158	188
UBD 002 170	183	213

20mm Vertiefung
UBD 264 201
UBD 264 202
UBD 264 203
UBD 264 204

A Höhe Bodendose: 74mm		
B Vertiefung im Deckel: 20mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	77	103
UBD 002 070	98	128
UBD 002 095	123	153
UBD 002 120	148	178
UBD 002 145	173	203
UBD 002 170	198	228

15mm Vertiefung
UBD 260 255
UBD 260 256
UBD 260 257
UBD 260 258

A Höhe Bodendose: 69mm		
B Vertiefung im Deckel: 15mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	72	98
UBD 002 070	93	123
UBD 002 095	118	148
UBD 002 120	143	173
UBD 002 145	168	198
UBD 002 170	193	223

25mm Vertiefung
UBD 264 211
UBD 264 212
UBD 264 213
UBD 264 214

A Höhe Bodendose: 79mm		
B Vertiefung im Deckel: 25mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	82	108
UBD 002 070	103	133
UBD 002 095	128	158
UBD 002 120	153	183
UBD 002 145	178	208
UBD 002 170	203	233

Chromstahl geschl.
UBD 260 251
UBD 260 252

A Höhe Bodendose: 69mm		
B Vertiefung im Deckel: 0mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	72	98
UBD 002 070	93	123
UBD 002 095	118	148
UBD 002 120	143	173
UBD 002 145	168	198
UBD 002 170	193	223

30mm Vertiefung
UBD 264 251
UBD 264 252
UBD 264 253
UBD 264 254


A Höhe Bodendose: 84mm		
B Vertiefung im Deckel: 30mm		
C Rohboden bis Fertigbelag:		
	min.	max.
UBD 002 045	87	113
UBD 002 070	108	138
UBD 002 095	133	163
UBD 002 120	158	188
UBD 002 145	183	213
UBD 002 170	208	238

Ansicht ohne Einbaubox


Ansicht mit Einbaubox


	5mm Vertiefung		15mm Vertiefung		Chromstahl geschl.	
	UBD 322 315		UBD 320 315			
	UBD 322 316		UBD 320 316			
	UBD 322 317		UBD 320 317			
	UBD 322 318		UBD 320 318			
	A Höhe Bodendose: 59mm		A Höhe Bodendose: 69mm		A Höhe Bodendose: 69mm	
	B Vertiefung im Deckel: 5mm		B Vertiefung im Deckel: 15mm		B Vertiefung im Deckel: 0mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
	83	113	93	123	93	123
Nivellierschrauben	UBD 002 070	108	118	148	118	148
	UBD 002 095	133	143	173	143	173
	UBD 002 120	158	168	198	168	198
	UBD 002 145	183	193	223	193	223
	UBD 002 170					
	20mm Vertiefung		25mm Vertiefung		30mm Vertiefung	
	UBD 324 201		UBD 324 251		UBD 324 301	
	UBD 324 202		UBD 324 252		UBD 324 302	
	UBD 324 203		UBD 324 253		UBD 324 303	
	UBD 324 204		UBD 324 254		UBD 324 304	
	A Höhe Bodendose: 74mm		A Höhe Bodendose: 79mm		A Höhe Bodendose: 84mm	
	B Vertiefung im Deckel: 20mm		B Vertiefung im Deckel: 25mm		B Vertiefung im Deckel: 30mm	
	C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
	98	128	103	133	108	138
Nivellierschrauben	UBD 002 070	123	128	158	133	163
	UBD 002 095	148	153	183	158	188
	UBD 002 120	173	178	208	183	213
	UBD 002 145	198	203	233	208	238
	UBD 002 170					

Ansicht mit Einbaubox

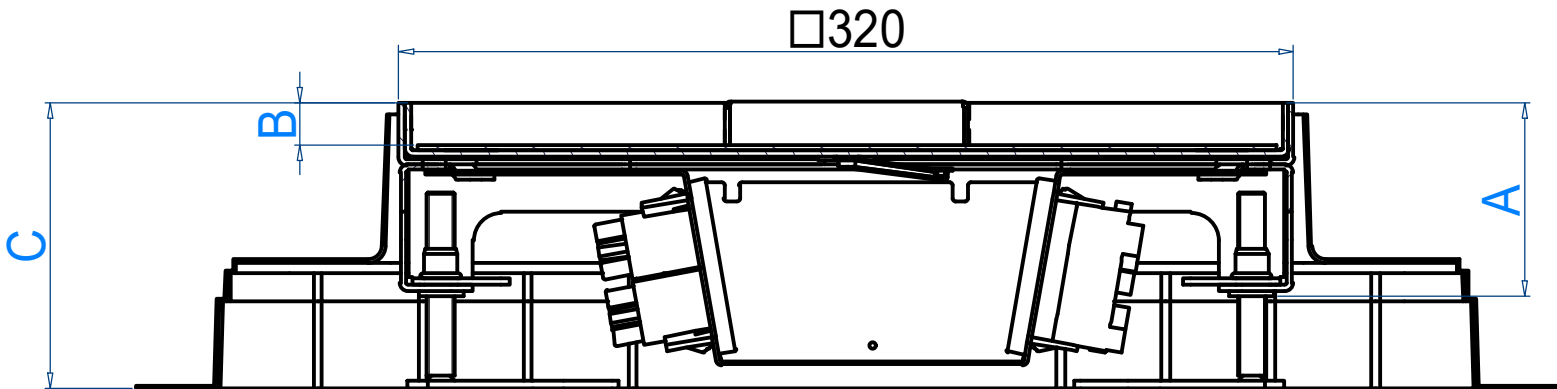


Ansicht ohne Einbaubox

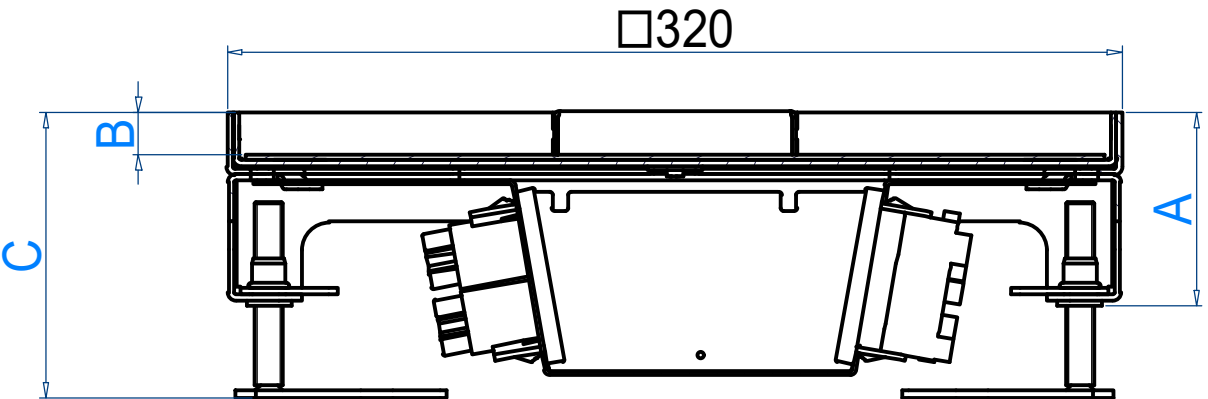


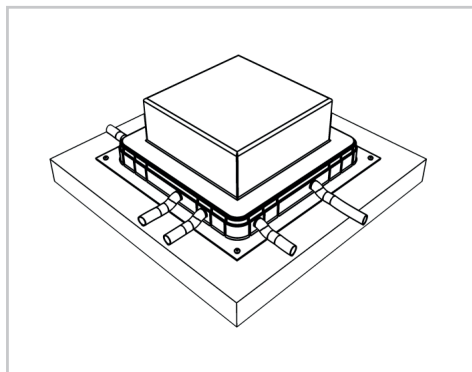


1. Einbaubox an den Ecken auf einen festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf die Isolation) montieren.

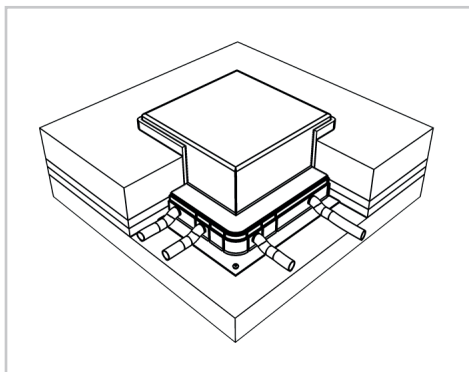


2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.

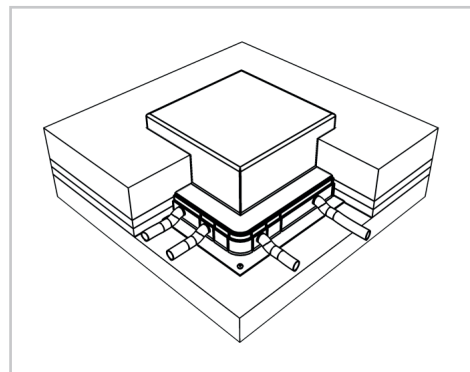

3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbaubox zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.

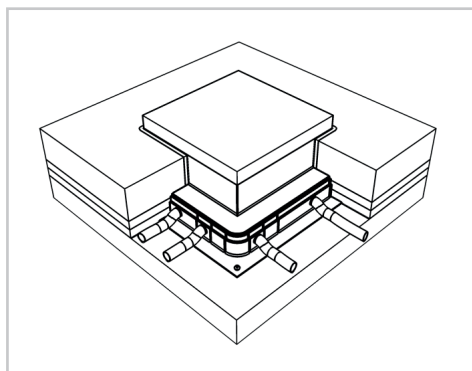


4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbaubox mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.

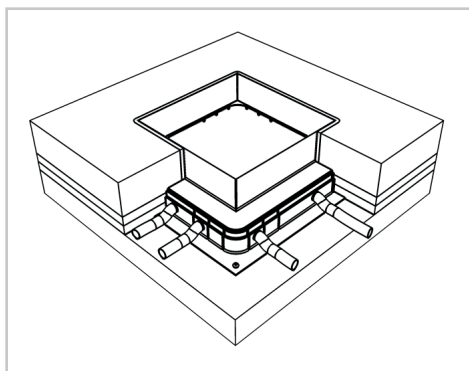


5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbaubox nochmals ca. 5-10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.

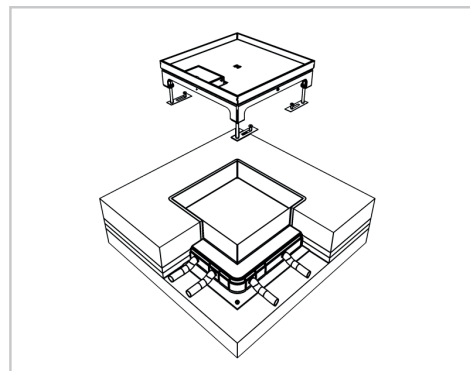

6. Bodendose in die Aussparung einlegen. Für die Befestigung der Nivellierschrauben je ein Loch in den Rohboden bohren und befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Nivellierfüsse verwenden.

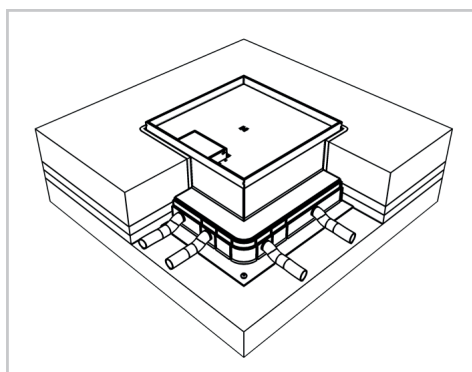

7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.

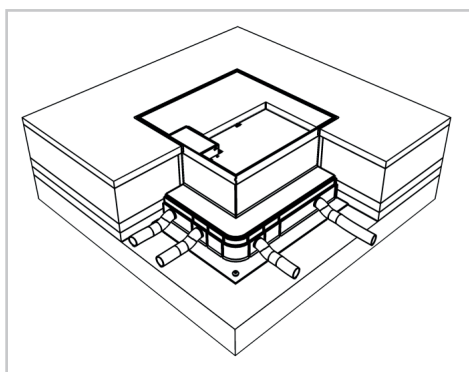

8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3-5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belags die Rahmenkante eingedrückt.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist beim Unterteil der Bodendose bereits



Wichtig: Beim Eingiessen des Deckels müssen alle offenen Spalten abgeklebt werden.

Tipp: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Unterlagsarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbaubox abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlöcherpositionen sind bereits vorgesehen.



- Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden:
 - (2x4 FLF horizontal): 87mm
 - (2x7 FLF vertikal): 109mm
 - (45x45-Ausschnitt): 99mm
- Steckdoseneinsatz mit 2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätzen oder 2x 6x 45x45-Ausschnitten

Daten

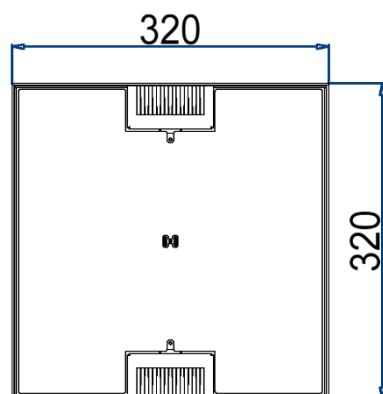	Art.-Nr.	UBD 324 304
	Bezeichnung 1	Unterflur-Bodendose UBD 320 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 2 Bürstenauslässen
	Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden: - ((2x4 FLF horizontal): 87mm - (2x7 FLF vertikal): 109mm - (45x45-Ausschnitt): 99mm
	Dimension	320x320x84mm
	Werkstoff	Rahmen, Deckel und Bürstenhalter aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
	Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
	Gewicht	5.060kg / Stk.
	Länge	320mm
	Breite	320mm
	Höhe	84mm
	Anzahl der einbaubaren Geräte	2x4 bzw. 2x7 FLF-Plätze oder 2x 6x 45x45-Ausschnitte
	Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslässe
	Deckelvertiefung	30mm
	Deckel	Mit Aufkantung
	Bodenpflege	trocken oder feucht
	Nivellierbereich	
	- mit UBD 002 045	87 bis 113mm (H) / 99 bis 113mm (S)
	- mit UBD 002 070	109 bis 138mm
	- mit UBD 002 095	133 bis 163mm
	- mit UBD 002 120	158 bis 188mm
	IP-Schutzart	IP 20
	Maximale Belastung	500 kg; siehe Belastungsprüfung

Normen

Europäische Direktive RoHS

Freiwillige Übereinstimmung

Datum/ Date:

23.10.2013

Verfasser/ Author:

K. Gugelmann Email: kai.gugelmann@lb-log.ch. Tel. 056 205 26 54

Freigegeben durch/ Approved by:

D. Huber Email: daniel.huber@lb-log.ch, Tel. 056 205 34 81

Kunde/ Client:
Herrn Berchtold

Auftrag Nr. / Order No.:
LS1301661

Veranlassung

Im Auftrag der Firma e-in AG wurden diverse Belastungsprüfungen nach EN50085-2-2 an der Bodendosengrösse 320/5mm durchgeführt. Die Bodendose UBD 260/5mm ist kleiner, kompakter und tragfähiger gegenüber der UBD 320/5mm, so dass diese eine gleiche oder höhere Belastung Stand hält.

Versuchsdurchführung


Die Belastungsprüfung wurde wie folgt durchgeführt.

- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel ohne Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 5000N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: maximale Kraft bis zum Bruch.

Versuchsergebnisse

Bei den ersten drei Belastungsprüfungen 1500N – 5000N wurde keine bleibende Verformung festgestellt. Es wurde mit einer Prüfplatte Ø 130mm mittig und einer Platte über die ganze Bodendosenfläche geprüft.

Die Ergebnisse der Belastungsprüfung bis maximaler Kraft sind in der folgenden Grafik zu entnehmen. Bei ca. 6'100N wurden die ersten Materialverformungen an einem Seitenblech festgestellt und bei 13'651N ist die Verschraubung eingeknickt.

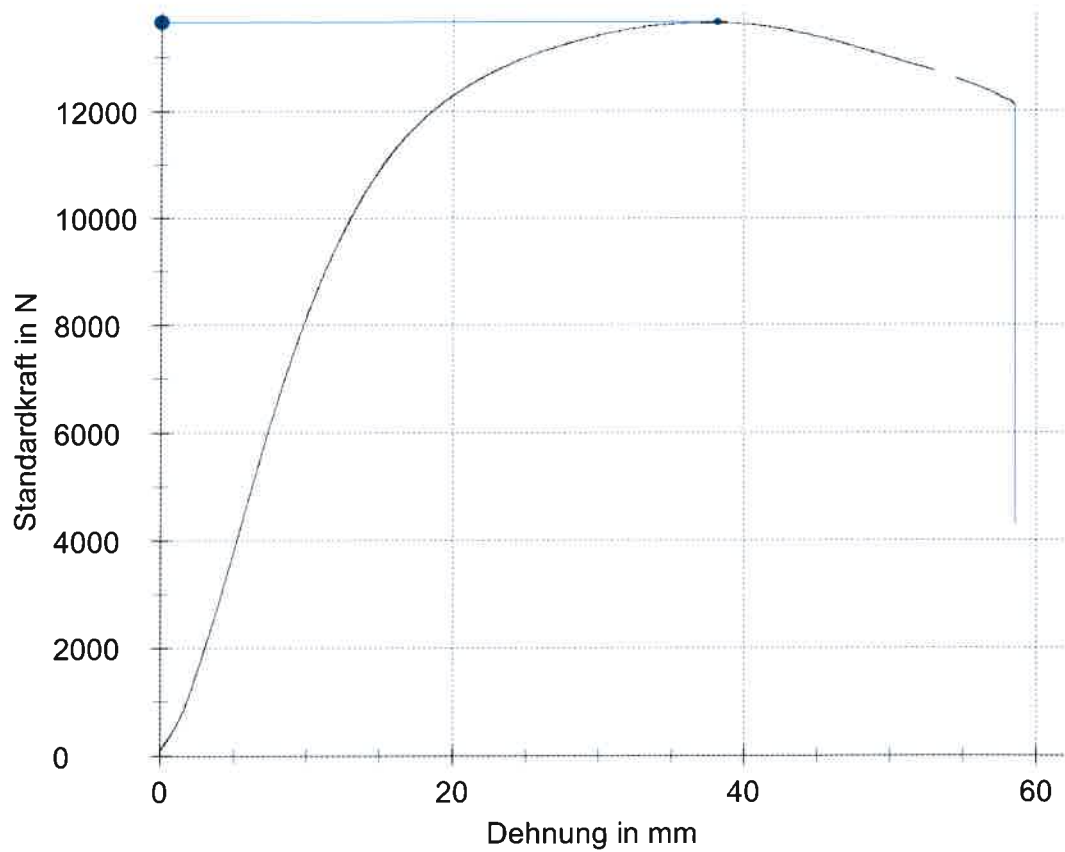

$F_{\max}$ bei 13'651N

