


Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl




- Minimaler Bodenaufbau ab 109mm mit 5mm Vertiefung im Deckel (Isolation + Unterlagsboden + Bodenbelag)
- Mit innenliegenden Nivellierschrauben
- Rahmen, Deckel mit Kante, Auslass und Steckdoseneinsatz aus Chromstahl
- Unterteil, Deckel flach und Nivellierschrauben aus SVZ (sendzimir-verzinkter Stahl)





Kunststoff-Einbaubox, schwarz,
halogenfrei (siehe Datenblatt)
oben: 140/140mm
unten: 180/230mm
H: 185mm



UBD 130 164



Trittschall-Unterlage 3mm,
für Einbaubox

Set à 4 Stk.

UBD 001 002

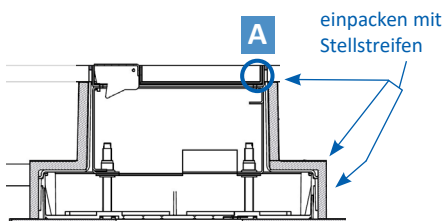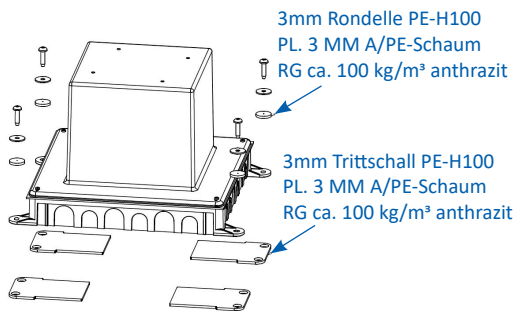


Einbaubox aufliegend auf
3mm Trittschall PE-H100 PL. 3
MM A/PE-Schaum, RG ca. 100
kg/m³ anthrazit

A (4 : 1)

Silikonfuge

Deckel aufliegend auf
1mm Trittschall PE-
A1501BMW/PE-Schaum,
RG ca. 67kg/m³ anthrazit




Aufstock-Rahmen aus SVZ inkl.
Nivellierschrauben zu UBD 100
und 130

UBD 130 165


bis 90mm, mit EBB: bis 270mm

UBD 130 166


bis 165mm, mit EBB: bis 345mm

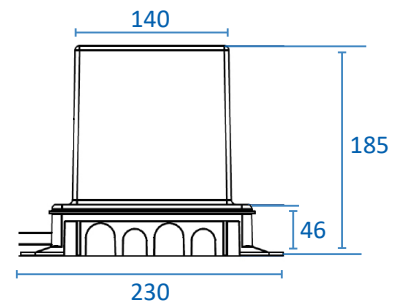

Details UBD 130 165

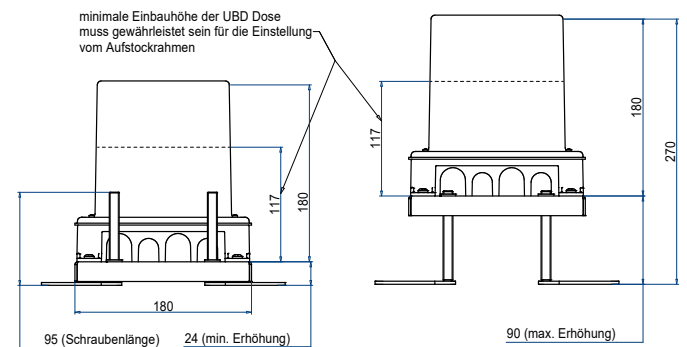

Details UBD 130 166

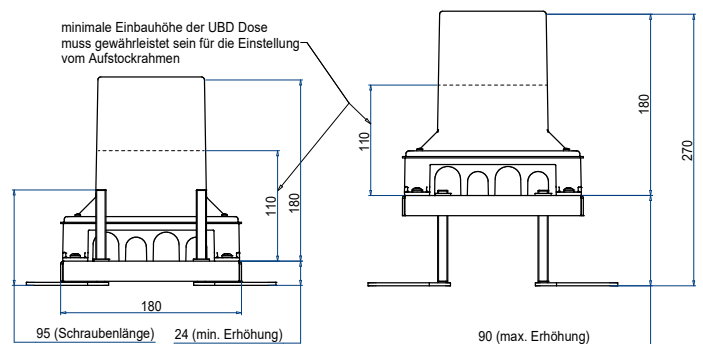

mit 15mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
	UBD 130 125

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 15mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
	UBD 130 126

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Blinddeckel mit Kante, geschlossen, und 15mm Vertiefung
	UBD 130 129

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 001 070
	117 - 156mm
UBD 001 095	129 - 181mm
UBD 001 120	154 - 206mm

Chromstahl geschliffen

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Schnurauslass
	UBD 130 127

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass
	UBD 130 128

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Blinddeckel
	UBD 130 123

	Unterflur-Bodendose UBD 130 mit Rand aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Schnurauslass
	UBD 131 127

	Unterflur-Bodendose UBD 130 mit Rand aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel und 1 Bürstenauslass
	UBD 131 128

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
	UBD 001 070
	117 - 156mm
UBD 001 095	129 - 181mm
UBD 001 120	154 - 206mm



mit 5mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 132 051	

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel, flach (SVZ), ohne Kante, 5mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 132 052	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 001 070	109 - 148mm
UBD 001 095	121 - 173mm
UBD 001 120	146 - 198mm

mit 20mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 132 201	

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 20mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 132 202	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 001 070	122 - 161mm
UBD 001 095	134 - 186mm
UBD 001 120	159 - 211mm

mit 25mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 132 251	

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 25mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 132 252	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 001 070	127 - 166mm
UBD 001 095	139 - 191mm
UBD 001 120	164 - 216mm

mit 30mm Vertiefung

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 132 301	

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen, 30mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 132 302	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
	Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden
UBD 001 070	132 - 171mm
UBD 001 095	144 - 196mm
UBD 001 120	169 - 221mm



Schwerlast-Bodendose

	Schwerlast-Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen und 4mm Verstärkungsplatte mit 16mm Vertiefung und 1 Schnurauslass
UBD 132 161	

	Schwerlast-Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. Deckel mit Kante, geschlossen und 4mm Verstärkungsplatte, mit 16mm Vertiefung und 1 Bürstenauslass
UBD 132 162	

	Schwerlast-Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel, 4mm Verstärkungsplatte und 1 Bürstenauslass
UBD 132 163	

	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
Nivellierbereich von Roh- bis Fertigboden	
UBD 001 070	122 - 161mm
UBD 001 095	134 - 186mm
UBD 001 120	159 - 211mm


ohne Schutzkante

	Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel aus 4mm SVZ, ohne Schutzkante, mit Ausschnitt
UBD 132 001	


	Nivellierschrauben, Set à 4 Stk.
Nivellierbereich von Roh- bis Unterlagsboden	
UBD 001 070	104 - 143mm
UBD 001 095	116 - 168mm
UBD 001 120	141 - 193mm




Beispiele Bestückung




3xT13/s + 2xRJ45



1xT13 + TV + 2xRJ45




3xT13/s + TV



1xT13 weiss + 1xT13 schwarz
+ 2xRJ45


Steckdoseneinsatz für 3 FLF



Steckdoseneinsatz für 3 FLF, inkl.
Erddraht, leer

UBD 133 135

Modul 45x45




Steckdoseneinsatz mit 2x 45x45-
und 2x MH-Ausschnitten, leer

UBD 130 190


CMD 100 001, MH Blinddeckel

CMD 100 003, MH Keystone

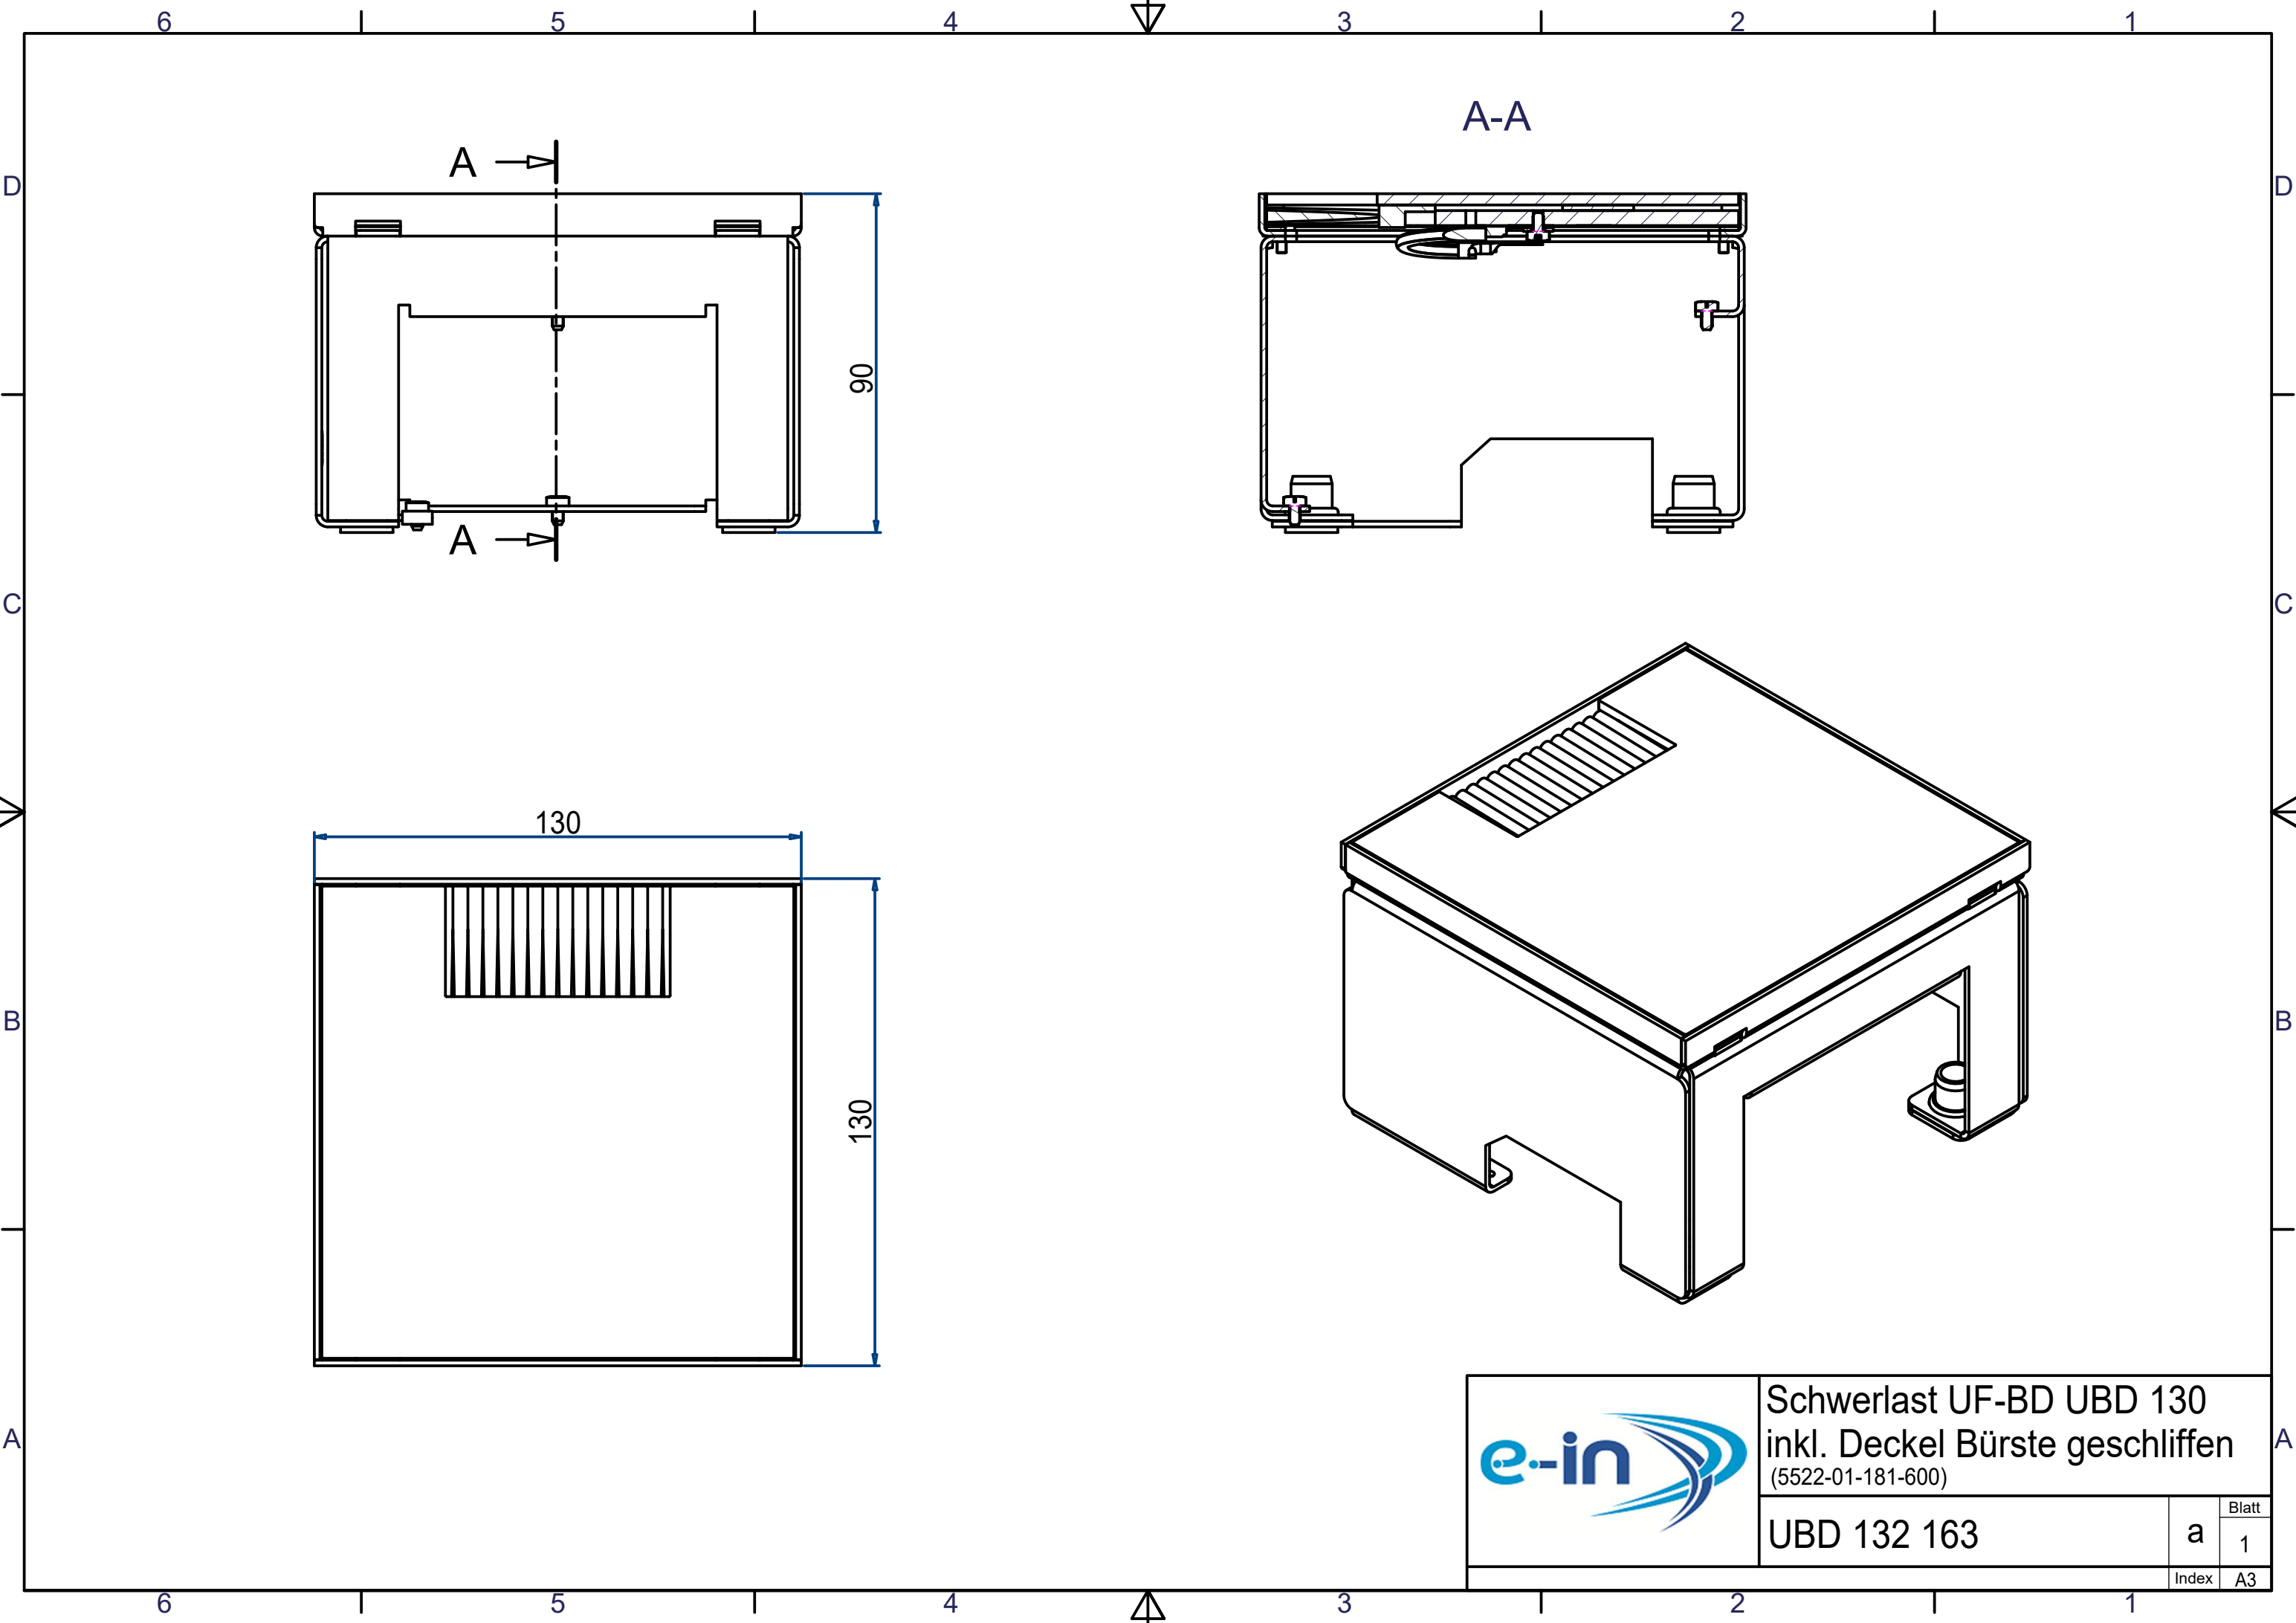

Schwerlast UF-BD UBD 130
inkl. Deckel Bürste geschliffen
(5522-01-181-600)


UBD 132 163	a	Blatt
	1	1
Index		A3

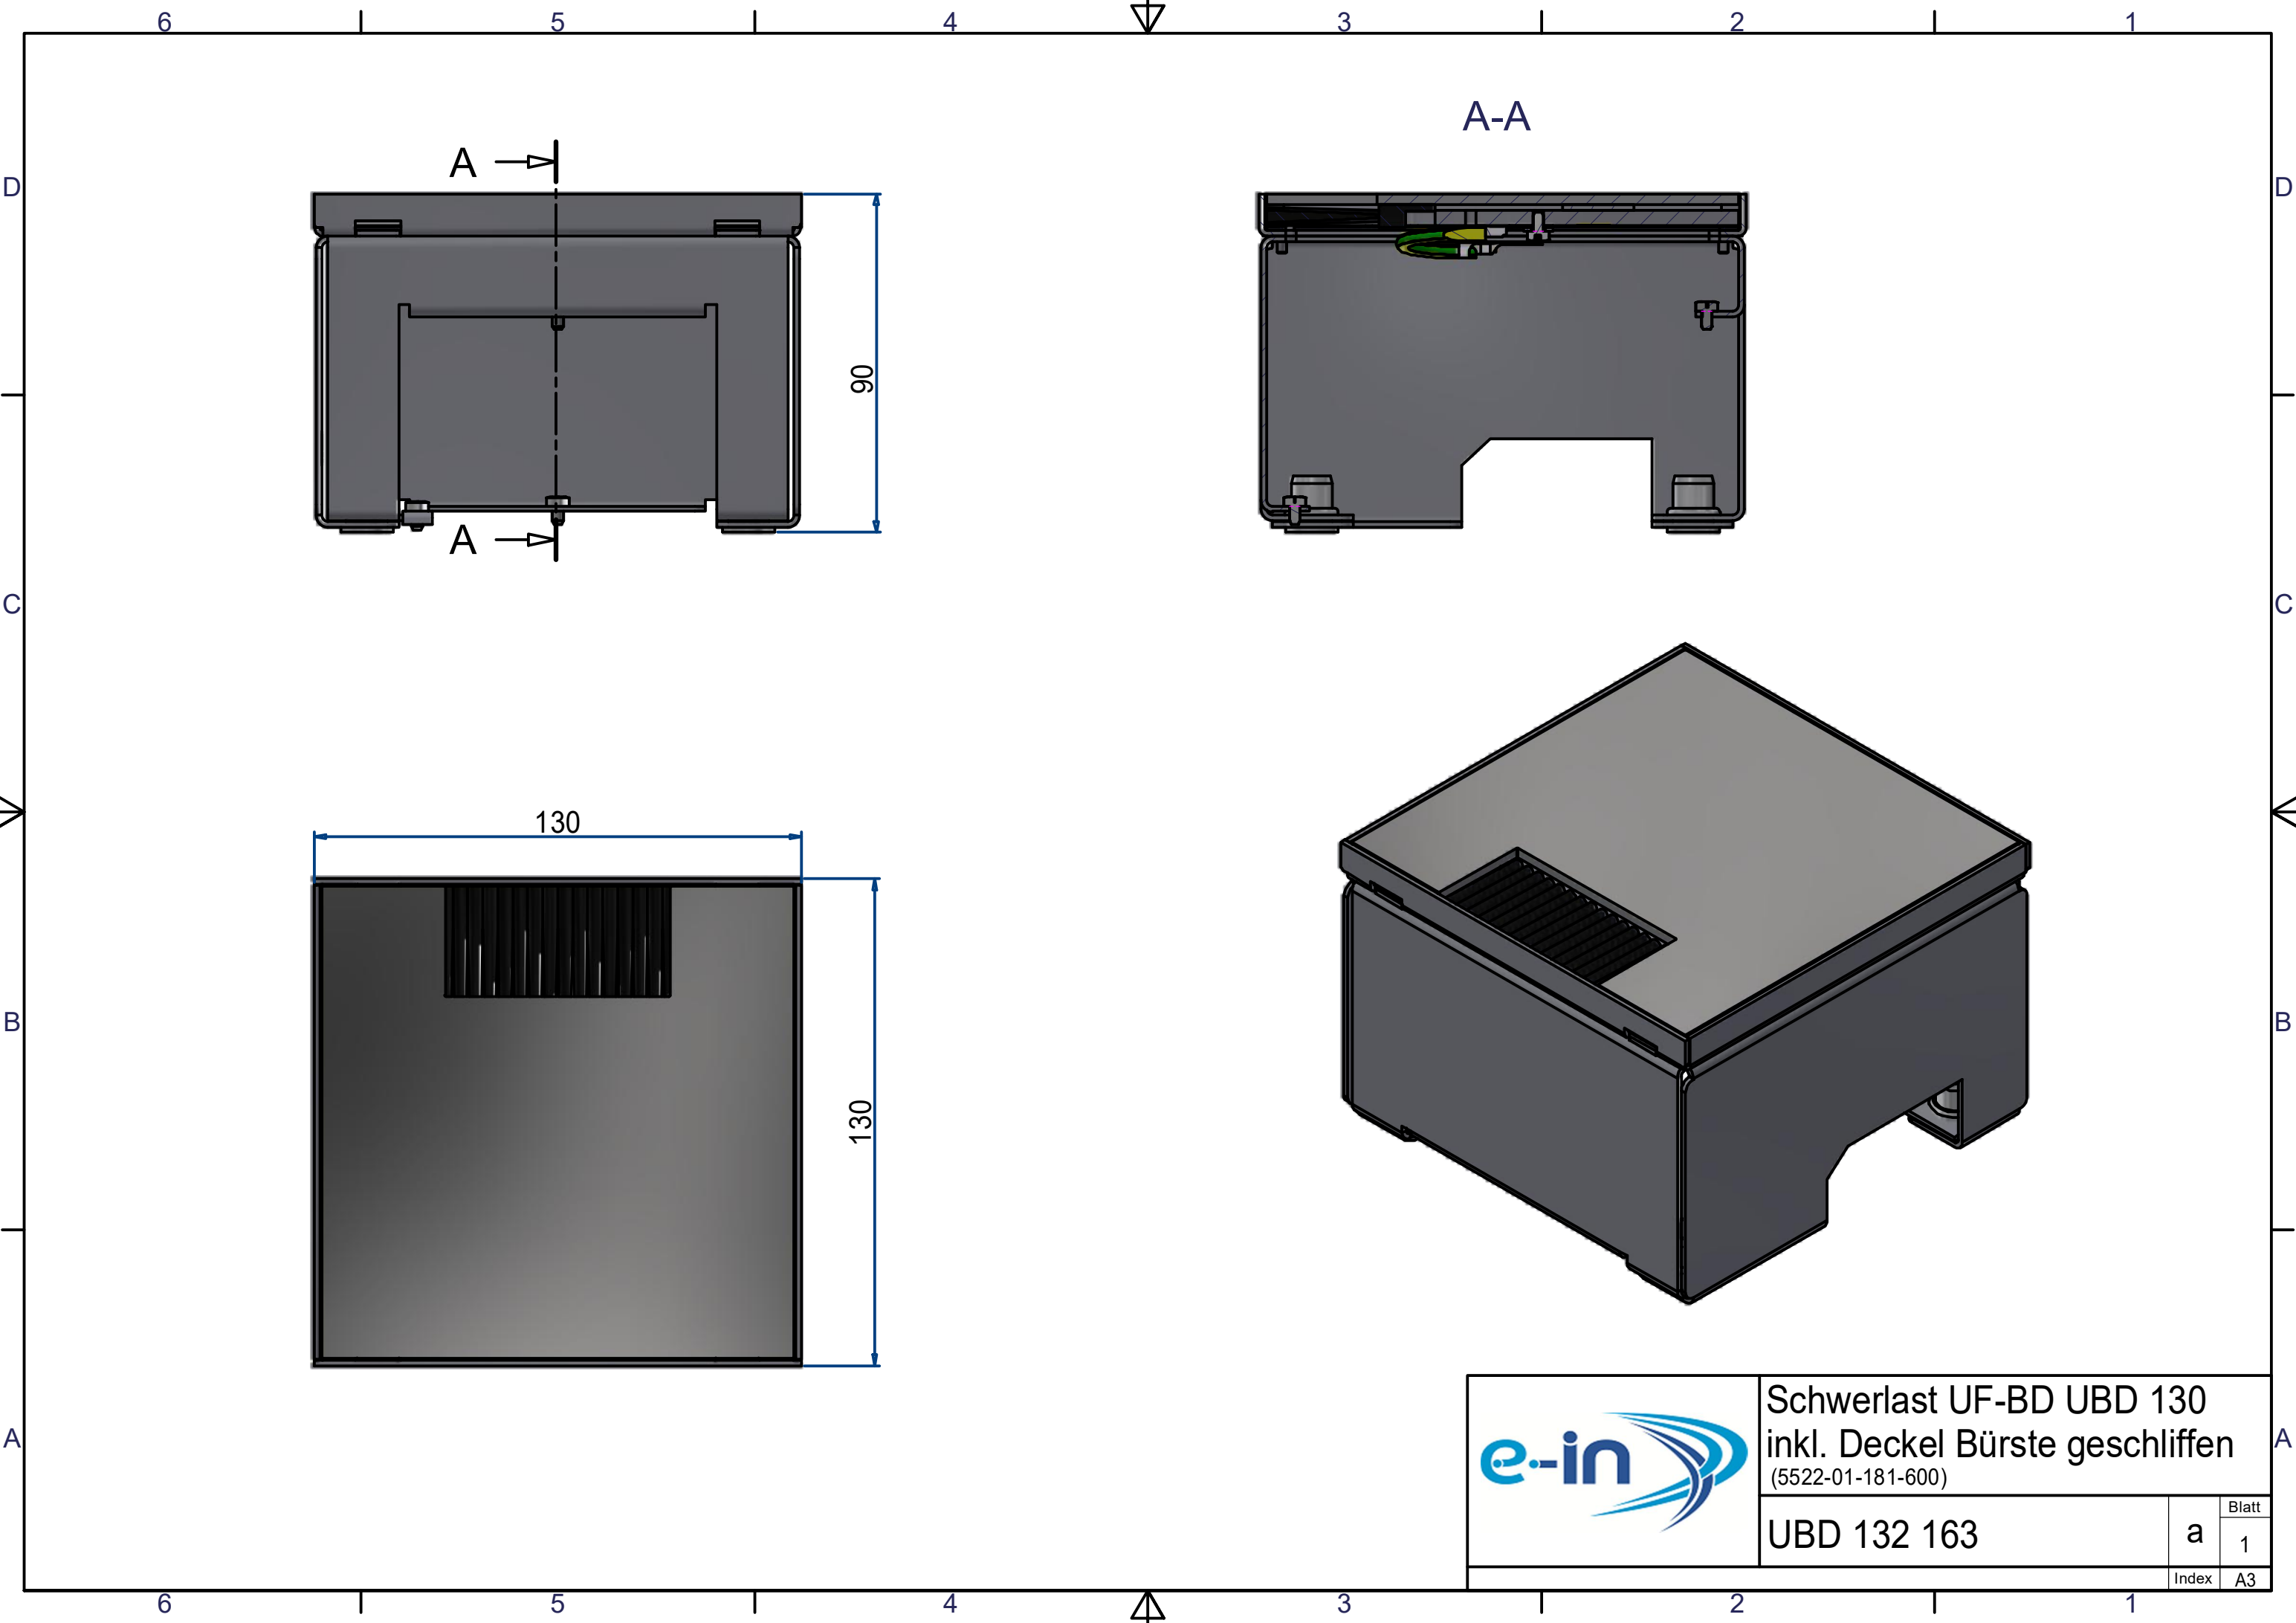

Schwerlast UF-BD UBD 130
inkl. Deckel Bürste geschliffen
(5522-01-181-600)



UBD 132 163	a	Blatt
		1
	Index	A3


Unterflur-Bodendose UBD

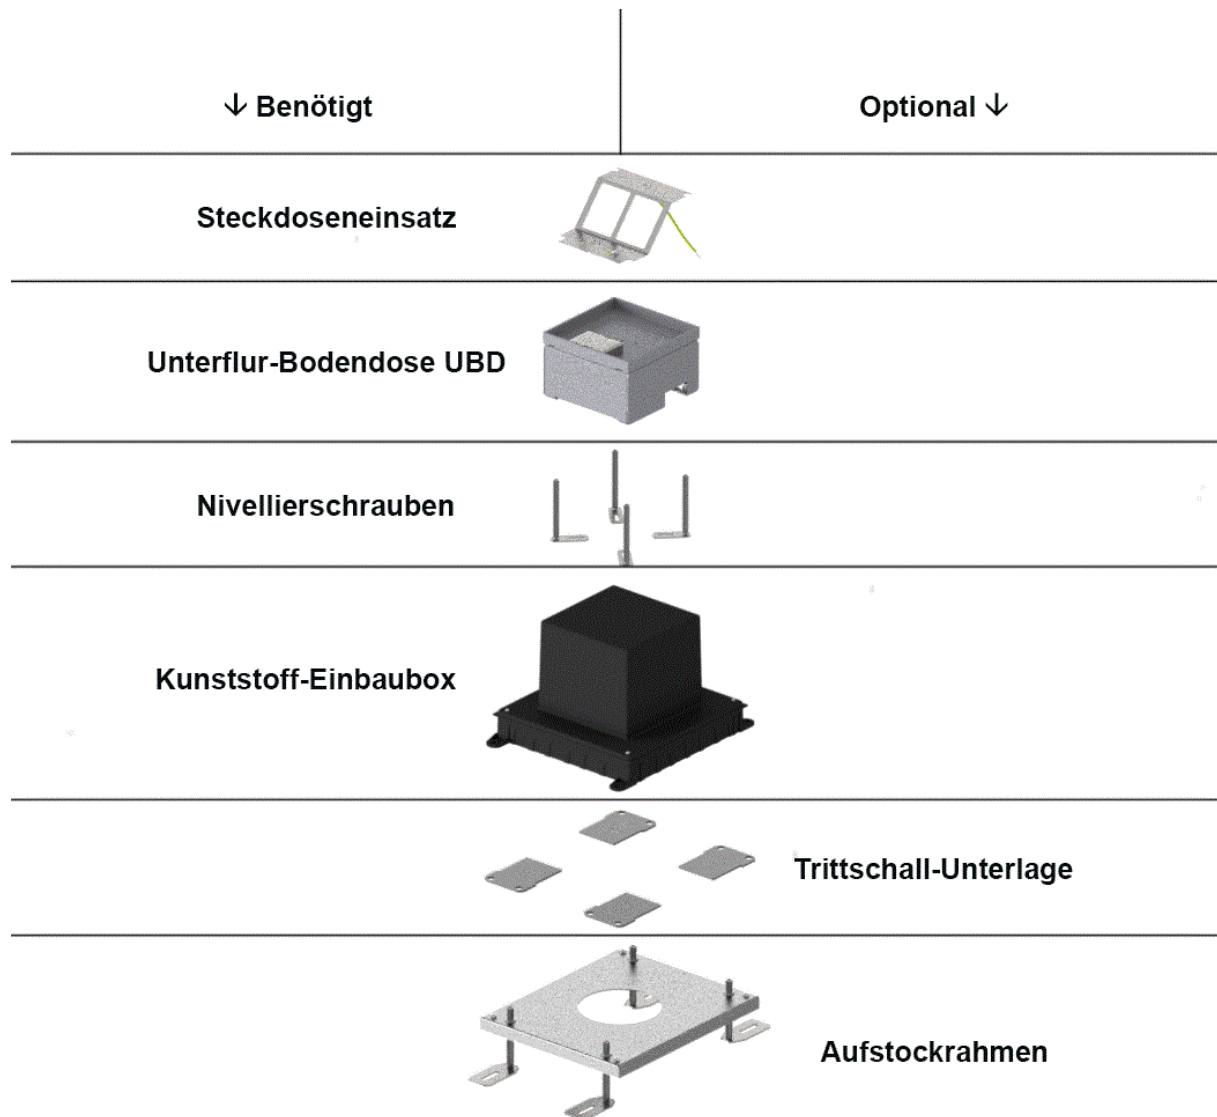

Anmerkung


1. Etappe: Kunststoff-Einbaubox, Trittschall-Unterlage, Aufstockrahmen
2. Etappe: Unterflur-Bodendose UBD, Nivellierschrauben, Steckdoseneinsatz

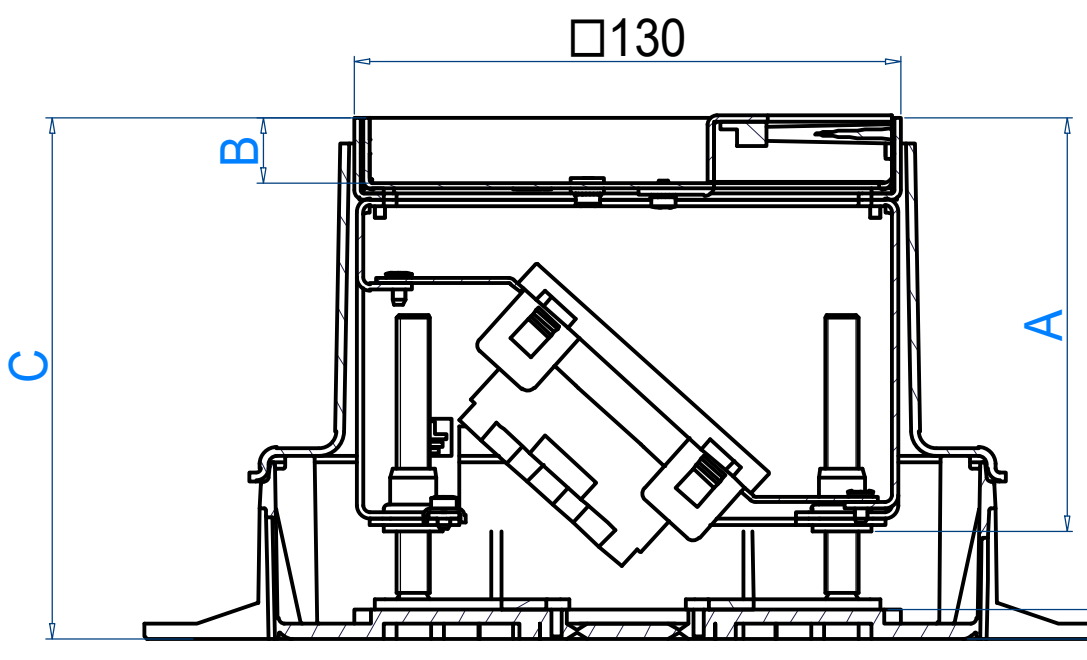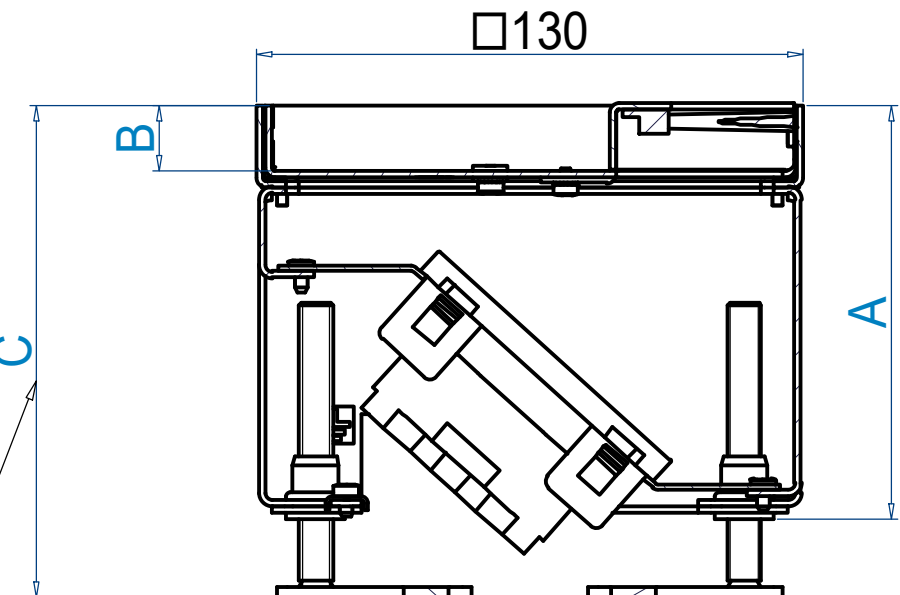	6	5	4	3	2	1																	
	ohne Schutzkante		5mm Vertiefung		15mm Vertiefung		Chromstahl geschl.		20mm Vertiefung														
	UBD 132 001		UBD 132 051		UBD 130 125		UBD 130 127		UBD 132 201														
			UBD 132 052		UBD 130 126		UBD 130 128		UBD 132 202														
D	A Höhe Bodendose: 86mm		A Höhe Bodendose: 91mm		A Höhe Bodendose: 99mm		A Höhe Bodendose: 99mm		A Höhe Bodendose: 103mm														
	B Vertiefung im Deckel: 0mm		B Vertiefung im Deckel: 5mm		B Vertiefung im Deckel: 15mm		B Vertiefung im Deckel: 0mm		B Vertiefung im Deckel: 20mm														
	C Rohboden bis Unterlagsboden:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:														
	min. max.		min. max.		min. max.		min. max.		min. max.														
Nivellierschrauben	UBD 001 070		104 143		109 148		117 156		122 161														
	UBD 001 095		116 168		121 173		129 181		134 186														
	UBD 001 120		141 193		146 198		154 206		159 211														
C	25mm Vertiefung		30mm Vertiefung		Schwerlast Chromstahl geschl.		Schwerlast																
	UBD 132 251		UBD 132 301		UBD 132 163		UBD 132 161																
	UBD 132 252		UBD 132 302				UBD 132 162																
Nivellierschrauben	A Höhe Bodendose: 108mm		A Höhe Bodendose: 113mm		A Höhe Bodendose: 90mm		A Höhe Bodendose: 103mm																
	B Vertiefung im Deckel: 25mm		B Vertiefung im Deckel: 30mm		B Vertiefung im Deckel: 0mm		B Vertiefung im Deckel: 16mm																
	C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:		C Rohboden bis Fertigbelag:																
	min. max.		min. max.		min. max.		min. max.																
UBD 001 070	127 166		132 171		109 148		122 161																
	UBD 001 095		139 191		121 173		134 186																
	UBD 001 120		164 216		146 198		159 211																
Ansicht mit Einbaubox												Ansicht ohne Einbaubox											
																							
wenn keine Einbaubox verwendet wird, muss von den angegebenen Massen jeweils 7mm abgezogen werden																							
												UBD 130 Bodendose											
												Nivellierbereiche											
												5523-03-130-200											
												Blatt											
												1											
												Index A3											
6	5	4	3	2	1																		




1. Einbau-Box mit den 4 vorbereiteten Bohrlochern auf festen Untergrund (nicht zu empfehlen ist auf Isolation) montieren. Entsprechender Rohrdurchmesser für die seitlichen Rohreinleitungen ausbrechen/bohren und die Rohre hineinschieben. Installationsrohre kurz vor Eintritt in die Einbau-Box gut auf dem Boden befestigen. Evtl. Trittschall-Unterlage für Einbau-Box verwenden.


Tip: Auf eine exakte Ausrichtung achten (z.B. parallel zur Wand). Bei Umbauarbeiten, wo der Boden aufgespitzt wird, empfehlen wir den unteren Kragen der Einbau-Box abzuschneiden und diese umgekehrt zu montieren (der untere Kragenteil muss so nicht aufgespitzt werden). Die Markierungen für die Bohrlocherpositionen sind bereits vorgesehen.




2. Bei Steinplatten, Parkett oder ähnlichen Bodenbelägen darf ein Stellstreifen von ca. 8mm verlegt werden.



3. Bei einem gegossenen Fertigboden, Teppich, Linoleum oder ähnlichem Bodenbelag empfehlen wir keinen Stellstreifen rund um die Einbau-Box zu verlegen. Allenfalls würde beim gegossenen Fertigboden ein zu breiter Silikonstreifen entstehen, resp. beim Teppich oder Linoleum der Rand zur Dose instabil werden.




4. Evtl. Stellstreifen abschneiden. Einbau-Box mit einem Messer bündig Unterlagsboden rundum abschneiden.




5. Deckel wegnehmen und Sagex-Klotz aus der Aussparung entfernen.


Wichtig: Bei einem gegossenen Fertigboden muss die Einbau-Box nochmals ca. 5 – 10mm unterhalb des Bodens abgeschnitten werden, damit eine saubere Kitfuge gemacht werden kann.



6. Nivellierschrauben in die Bodendose einschrauben. Bodendose in die Aussparung einlegen. Die Nivellierschrauben an den vorgesehenen Stellen anschrauben.



7. Mit den Nivellierschrauben die Kanten der Bodendose auf die Höhe des Fertigbodens nivellieren.



8. Bei Platten- oder Parkettbelag muss mind. ein Spalt von ca. 3 – 5mm für die Silikonfuge vorgesehen werden. Wenn der Deckel klemmen sollte, wurde wahrscheinlich beim Verlegen des Belages die Rahmenkante eingedrückt.

Wichtig: Wenn der Deckel gegossen wird, empfehlen wir alle Spalten abzukleben.



Erdung: Die Bodendosen müssen fachgerecht installiert und montiert werden. Alle metallisch leitenden Teile müssen miteinander verbunden und an einem Punkt zusammengeführt werden. Ein Erddraht ist bereits vormontiert und muss nur noch mit dem Unterteil und Deckel verbunden werden.

Hinweis: Die Einbau-Box ist nicht für die Montage auf brennbarem Rohfussboden geeignet (z.B. aus Holz). In diesem Fall empfehlen wir für die Ausführung eine Fermacell-Aussparung zu verwenden.

ACHTUNG



Der Schutzleiter-Anschlusspunkt ist in die bauseitige Erdungsmassnahme einzubeziehen.

Bei Nicht-Einhaltung dieser Weisung übernimmt die e-in ag keine Haftung.



- Schwerlast-Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, 4mm Verstärkungsplatte und 1 Bürstenauslass
- Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden bei:
 - (3 FLF): 122mm
 - (45x45-Ausschnitt): 117mm
- Steckdoseneinsatz mit 3 FLF-Plätzen oder 2x 45x45- und 2x MH-Ausschnitten

Daten



Art.-Nr.	UBD 132 163
Bezeichnung 1	Schwerlast-Unterflur-Bodendose UBD 130 aus Chromstahl inkl. belegtem Deckel aus Chromstahl, geschliffen, 4mm Verstärkungsplatte und 1 Bürstenauslass
Bezeichnung 2	Mindestbodenaufbauhöhe von Roh- bis Fertigboden bei: - (3 FLF): 122mm - (45x45-Ausschnitt): 117mm
Dimension	130x130x90mm
Werkstoff	Rahmen und Blinddeckel aus Chromstahl Unterteil aus sendzimirverzinktem Stahlblech (SVZ)
Kleinste VK-Einheit (VG)	1 Stück
Gewicht	1.337 kg / Stk.
Länge	130mm
Breite	130mm
Höhe	90mm
Anzahl der einbaubaren Geräte	3 FLF-Plätze oder 2x 45x45- und 2x MH-Ausschnitte
Ausführung Leitungsauslass	Bürstenauslass
Deckelvertiefung	keine
Deckel	belegt, Chromstahl geschliffen
Bodenpflege	trocken oder feucht
Nivellierbereich	
- mit UBD 001 070	122 bis 161mm (F) / 117 bis 161mm (S)
- mit UBD 001 095	134 bis 186mm
- mit UBD 001 120	159 bis 211mm
IP-Schutzart	IP 20
Maximale Belastung	500 kg; siehe Belastungsprüfung

Normen

Europäische Direktive RoHS	Freiwillige Übereinstimmung
----------------------------	-----------------------------

Datum/ Date:
11.06.2013

Verfasser/ Autor:
K. Gugelmann Email: kai.gugelmann@lb-log.ch Tel. 056 205 26 54

Freigegeben durch/ Approved by:
D. Huber Email: daniel.huber@lb-log.ch, Tel. 056 205 34 81

Kunde/ Client:
e-in AG/Hr. A.Paparo

Auftrag Nr. / Order No.:
56256 / 75478

Veranlassung

Im Auftrag der Firma e-in AG wurden diverse Belastungsprüfungen nach EN50085-2-2 durchgeführt. Die Bodendose UBD 210/15mm wurde geprüft. Die Bodendosen UBD 130/15 und UBD 160/15mm sind kleiner, kompakter und tragfähiger gegenüber der UBD 210/15mm, sodass diese einer gleichen oder höheren Belastungen Stand halten.

Versuchsdurchführung


Die Belastungsprüfung wurde wie folgt durchgeführt.

- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel ohne Inhalt, Prüfbelastung: 1500N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: 5000N/2Min.
- Deckel mit Inhalt, Prüfbelastung: maximale Kraft bis zum Bruch

Versuchsergebnisse

Bei den ersten drei Belastungsprüfungen 1500N – 5000N wurde keine bleibende Verformung festgestellt. Es wurde mit einer Prüfplatte Ø 130mm mittig und einer Platte über die ganze Bodendosefläche geprüft.

Die Ergebnisse der Belastungsprüfung bis maximaler Kraft sind in der folgenden Grafik zu entnehmen. Bei ca. **7000N** wurden die ersten Materialverformungen an einem Seitenblech festgestellt und bei 29'964N ist die Verschraubung eingeknickt.

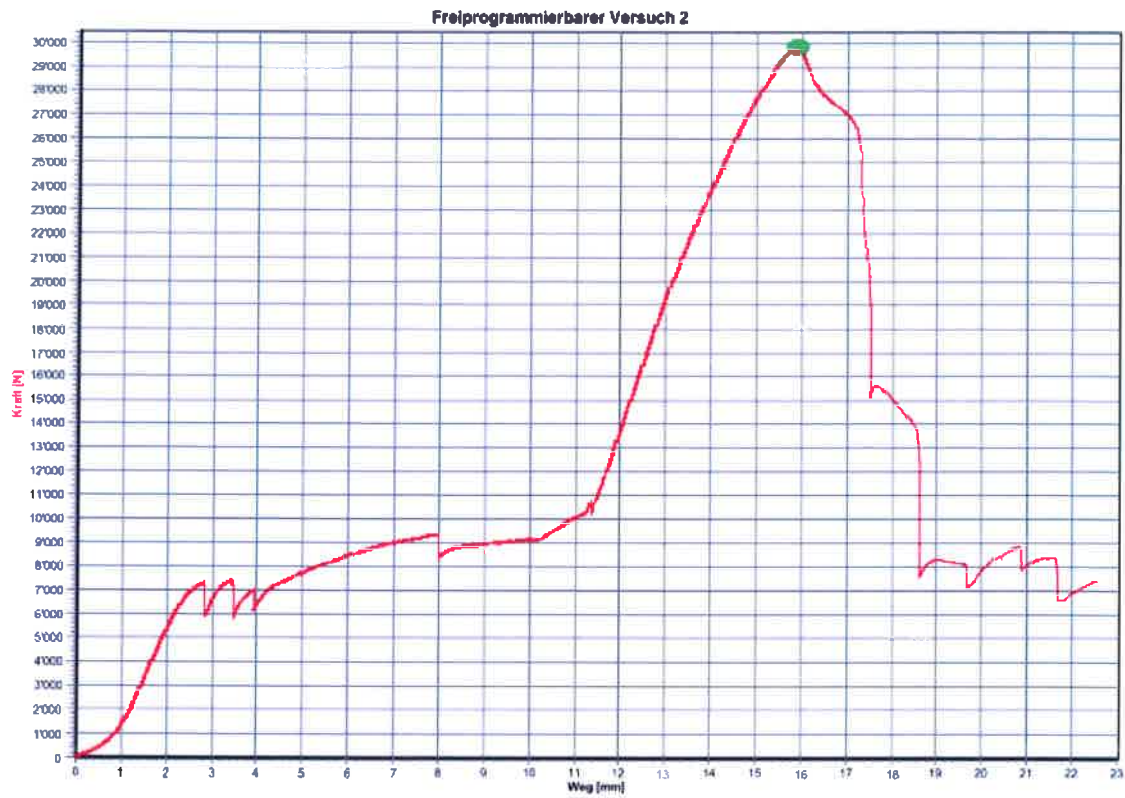

Ergebnis-Tabelle

	OK	Datum	Zeit	Fh N
1	x	07.06.13	09:52	29864,00

